

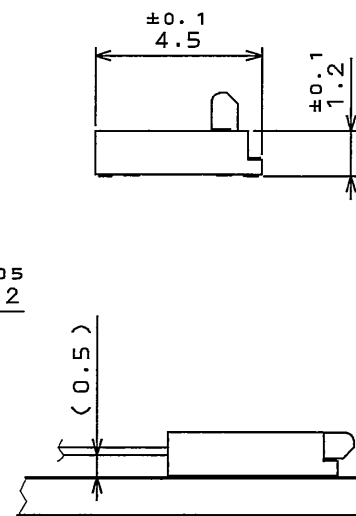
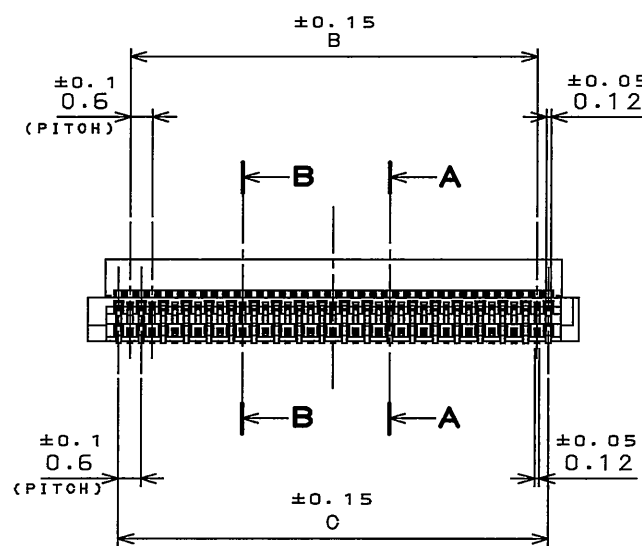
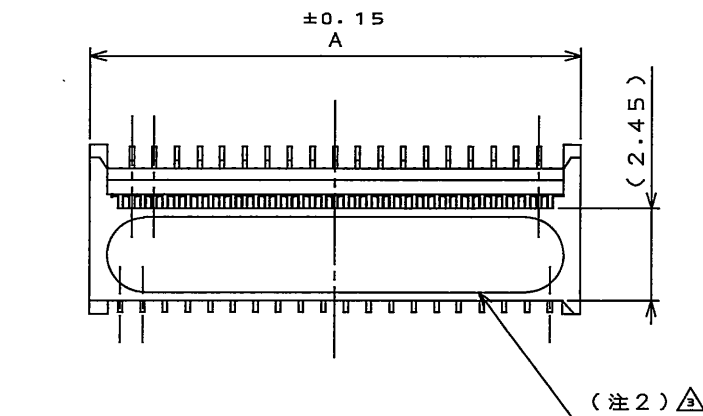


図面番号 (DRAWING NO.)

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	13.Feb.2007	061615	ADDED AND DELETED ITEMS		N.IKENA0A	T.KUDOU	K.IBARAKI
3	15.May.2007	062773	ADDED LOT NUMBER		N.IKENA0A	T.KUDOU	K.IBARAKI
4	3.Oct.2007	064016	ADDED ITEMS		N.IKENA0A	T.Kudo	K. Ibaraki

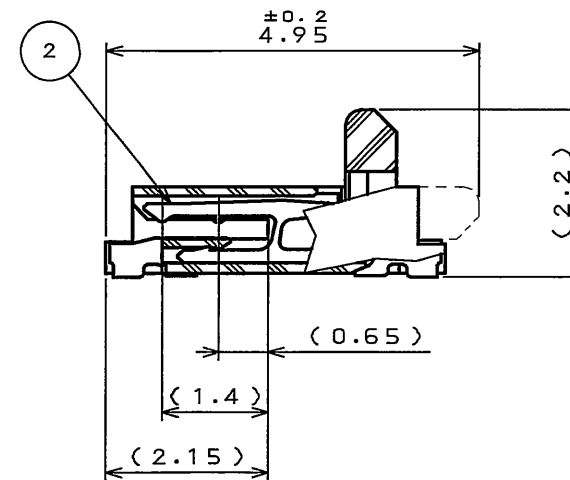


MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図(参考)

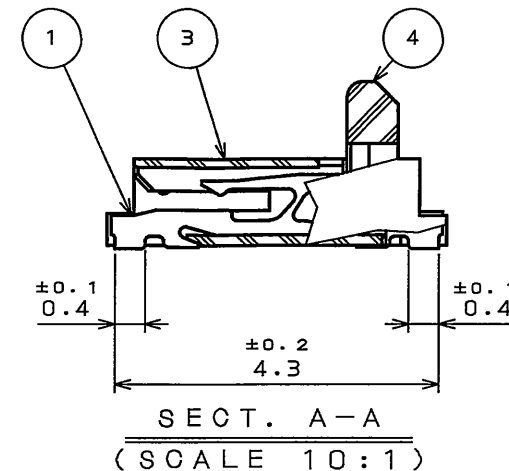

SECT. B-B

(SCALE 10:1)

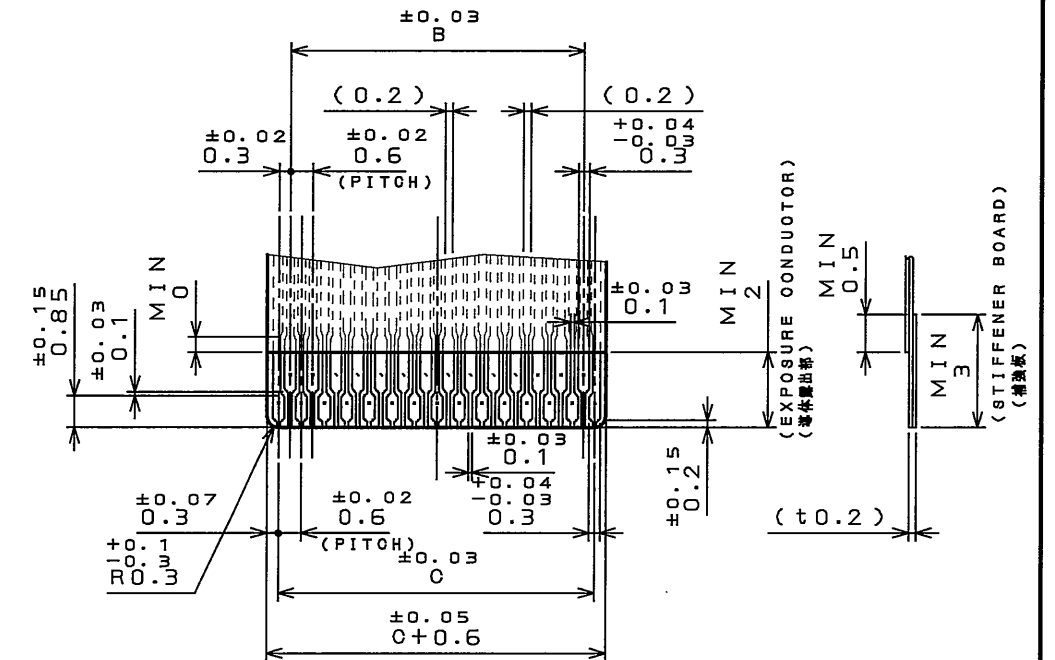

APPLICABLE F.P.C DIMENSION(REF.)
適合FPC寸法(参考)

(THICKNESS : 0.2 ± 0.03)


NOTE1.POLYIMIDE SHOULD BE USED AS A STIFFENER BOARD AND THERMOSETTING ADHESIVE SHOULD BE USED.

BARE TRACES SHOULD BE GIVEN GOLD PLATING.

△ NOTE2. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP OF THE CONNECTOR.

注1.適合FPCの補強板はホ[®]リイミ[®]ト[®]を使用し、接着剤は熱硬化性を使用すること。
又、仕上げは金メッキのこと。


△注2.ロット番号がコネクタ上面部に表記されます。

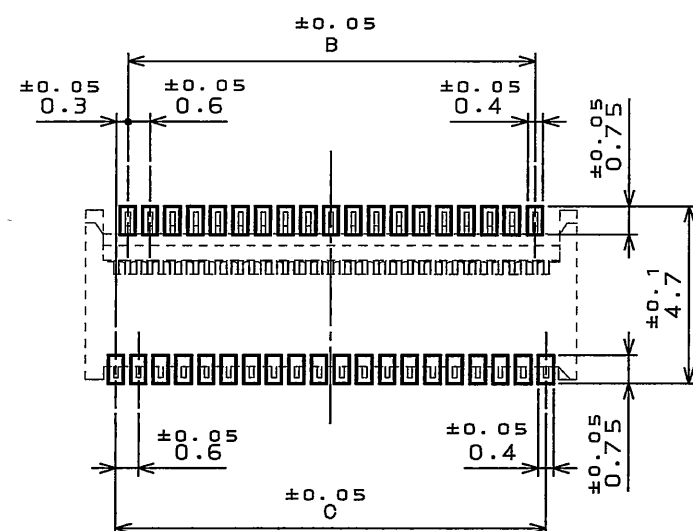

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

TABLE 1

	NO. OF CONTACT	A	B	C
Δ_2	1 7	6.4	4.2	4.8
	2 3	8.2	6.0	6.6
Δ_2	2 5	8.8	6.6	7.2
Δ_2	2 9	10.0	7.8	8.4
	3 1	10.6	8.4	9.0
	3 3	11.2	9.0	9.6
Δ_2	3 5	11.8	9.6	10.2
	3 9	13.0	10.8	11.4
Δ_4	4 1	13.6	11.4	12.0
Δ_4	4 5	14.8	12.6	13.2
$\Delta_2 \Delta_4$	5 1	16.6	14.4	15.0

4	ACTUATOR	1	GLASS FILLED NY		COLOR: BLACK UL94V-0
3	BASE INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		COLOR: BEIGE UL94V-0
2	CONTACT 2	$\frac{n-1}{2}$	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING	
1	CONTACT 1	$\frac{n+1}{2}$	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10358 J AHL-10358		第1版 (ORIGINAL DATE) 31.JUL.2006		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) FB8
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) FB8S***JA1	 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	N.IKENAGA		
・ ±0.8	×° ±	査閲 APPD.	T.KUDOU		
・ × ±0.4	×× ±	承認 APPD.	K.IBARAKI		
・ ×× ±0.1				質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ106679
・ ××× ±					版数 (REV.) 4

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[FB8S023JA1R2000](#) [FB8S031JA1R2000](#) [FB8S033JA1R2000](#) [FB8S039JA1R2000](#) [FB8S029JA1](#) [FB8S017JA1](#)
[FB8S017JA1R2000](#) [FB8S025JA1](#) [FB8S025JA1R2000](#) [FB8S029JA1R2000](#) [FB8S035JA1](#) [FB8S035JA1R2000](#)
[FB8S041JA1](#) [FB8S041JA1R2000](#) [FB8S045JA1](#) [FB8S045JA1R2000](#) [FB8S051JA1](#) [FB8S051JA1R2000](#)