
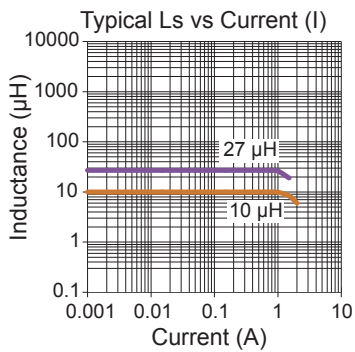
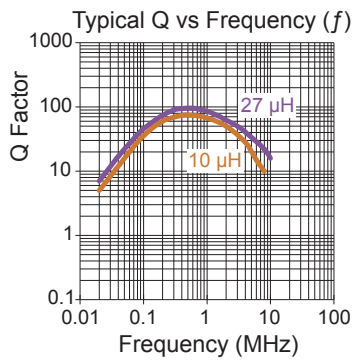
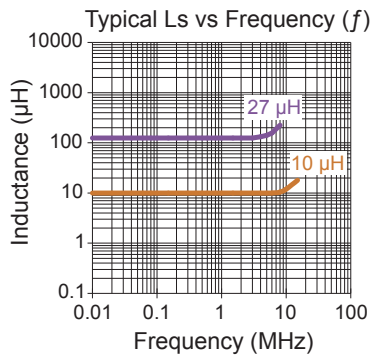
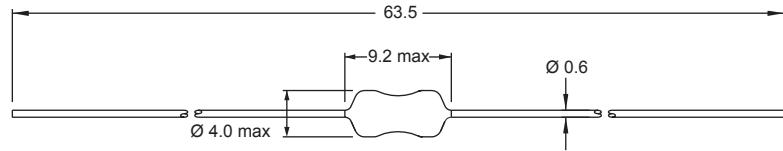


HACC

High SRF



Part No	Inductance L (µH)	f _L (MHz)	Tol ± (%)	Q min	f _Q (MHz)	SRF min (MHz)	DCR max (Ω)	Rated DC Current (A)
HACC-4R7X-YY	4.7	1	10 ,20	50	7.96	60	0.17	1.30
HACC-5R6X-YY	5.6	1	10 ,20	50	7.96	45	0.19	1.25
HACC-6R8X-YY	6.8	1	10 ,20	40	7.96	35	0.22	1.20
HACC-8R2X-YY	8.2	1	10 ,20	40	7.96	25	0.24	1.15
HACC-100X-YY	10	1	10 ,20	40	2.52	21	0.25	1.10
HACC-120X-YY	12	0.02	10 ,20	35	2.52	17	0.27	1.05
HACC-150X-YY	15	0.02	10 ,20	35	2.52	16	0.30	1.00
HACC-180X-YY	18	0.02	10 ,20	35	2.52	15	0.33	0.95
HACC-220X-YY	22	0.02	10 ,20	35	2.52	13	0.37	0.90
HACC-270X-YY	27	0.02	10 ,20	35	2.52	11	0.42	0.85
HACC-330X-YY	33	0.02	10 ,20	35	2.52	11	0.54	0.65
HACC-470X-YY	47	0.02	10 ,20	35	2.52	11	0.90	0.60
HACC-102X-YY	1000	0.79	10 ,20	60	0.79	2.8	18.0	0.12

Core Material : Ferrite

Revision date : 11 Aug 2014

SPQ :

Packing Form	Taped / Reel	Taped / Ammo pack
Axial	-	1200 [-02]
Radial	1500 [-31]	1000 [-32]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Fastron:

[HACC-180K-02](#) [HACC-5R6K-02](#) [HACC-1R8K-02](#) [HACC-2R2K-02](#) [HACC-120K-02](#) [HACC-1R8K-00](#) [HACC-5R6K-01](#) [HACC-150K-01](#) [HACC-1R5K-01](#) [HACC-4R7K-02](#) [HACC-1R5K-02](#) [HACC-150K-02](#) [HACC-1R5K-00](#) [HACC-8R2K-01](#) [HACC-180K-01](#) [HACC-270K-02](#) [HACC-1R2K-01](#) [HACC-270K-00](#) [HACC-3R9K-01](#) [HACC-6R8K-02](#) [HACC-1R0K-02](#) [HACC-100K-01](#) [HACC-3R3K-02](#) [HACC-2R7K-02](#) [HACC-1R8K-01](#) [HACC-100K-02](#) [HACC-5R6K-00](#) [HACC-2R7K-00](#) [HACC-4R7K-01](#) [HACC-120K-01](#) [HACC-2R2K-01](#) [HACC-3R9K-02](#) [HACC-150K-00](#) [HACC-180K-00](#) [HACC-2R2K-00](#) [HACC-1R2K-02](#) [HACC-4R7K-00](#) [HACC-8R2K-00](#) [HACC-270K-01](#) [HACC-100K-00](#) [HACC-3R9K-00](#) [HACC-1R2K-00](#) [HACC-8R2K-02](#) [HACC-220K-02](#) [HACC-3R3K-01](#) [HACC-1R0K-01](#) [HACC-220K-00](#) [HACC-6R8K-01](#) [HACC-3R3K-00](#) [HACC-220K-01](#) [HACC-6R8K-00](#) [HACC-1R0K-00](#) [HACC-120K-00](#) [HACC-2R7K-01](#) [HACC-102K-02](#) [HACC-470K-02](#) [HACC-330K-02](#) [HACC-4R7M-31](#) [HACC-220M-31](#) [HACC-330M-32](#) [HACC-8R2M-02](#) [HACC-6R8M-02](#) [HACC-120M-32](#) [HACC-5R6K-32](#) [HACC-100K-32](#) [HACC-5R6K-31](#) [HACC-150M-32](#) [HACC-150K-32](#) [HACC-102K-31](#) [HACC-150M-02](#) [HACC-270M-32](#) [HACC-180M-02](#) [HACC-102M-31](#) [HACC-5R6M-02](#) [HACC-270M-02](#) [HACC-470M-31](#) [HACC-8R2K-31](#) [HACC-100M-31](#) [HACC-180M-31](#) [HACC-4R7K-32](#) [HACC-100K-31](#) [HACC-330M-02](#) [HACC-180K-31](#) [HACC-4R7K-31](#) [HACC-270K-31](#) [HACC-4R7M-32](#) [HACC-180M-32](#) [HACC-100M-02](#) [HACC-5R6M-31](#) [HACC-100M-32](#) [HACC-220K-32](#) [HACC-470K-31](#) [HACC-8R2M-31](#) [HACC-150M-31](#) [HACC-5R6M-32](#) [HACC-6R8K-32](#) [HACC-120K-31](#) [HACC-4R7M-02](#) [HACC-102M-02](#) [HACC-220M-02](#)