



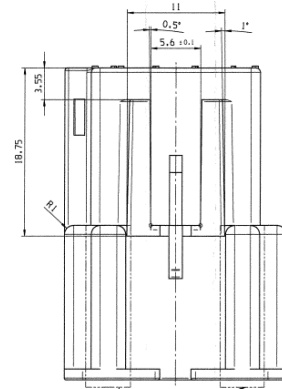
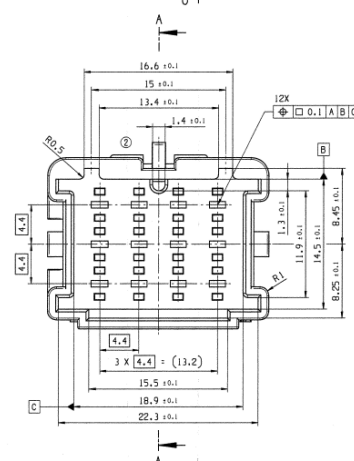
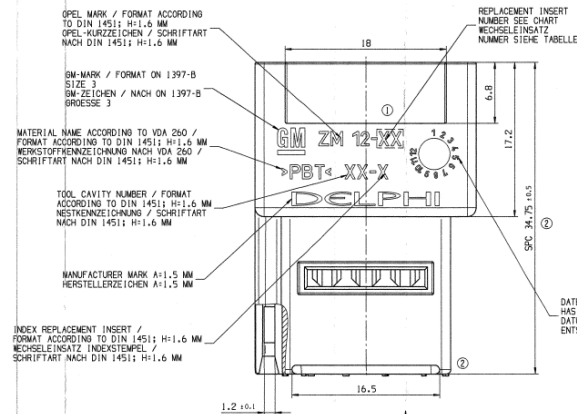
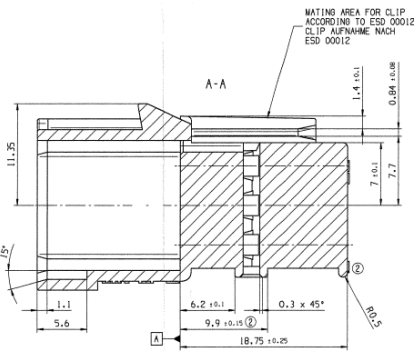


DELPHI
Box 42119, NORTON

[illegible]

ABBREVIATION KURZZEICHEN : SEE CHART/SIEHE TABELLE

OPEL DRAWING NO. : OPEL ZEICHNUNGS-NR. : SEE CHART/SIEHE TABELLE

MATERIAL : OPEL 006 511/OK 006 521

OPEL MATERIALFABRIKANTE : SEE DRAWING-NO. ES2020 302

TERMINAL KONTAKTSYSTEM : SEE DRAWING-NO. ES2020 302

	Y	N
SECONDARY LOCK ZWEITVERriegEL	X	
WATERPROOF WASSERDICHT		X

MATING PART GEGENSTUECK

INSCRIPTION BESCHRIFTUNG : SEE CHART/SIEHE TABELLE

0.2 MM RAISED/ERHOBEN

☐ DIM TO CHECK PRIEMASSE	0.2 MM	DIMENSIONAL RANGE (MM) NEHMMASSBEREICH (CH MM) FROM TO 20 > 20 > 30 > 30 > 100 > 100 > 200 > 200 > 500 > 500 TOLERENCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS IN FRANGEN 10.150 0.2 10.150 0.2 10.150 0.2 10.150 0.2 10.150 0.2 10.150 0.2 ANGULAR TOLERANCE MINUEL TOLRANZ = 3°
☒ DIM TO HELP HILFMASSE	0.1 MM	
☐ THEORETIC DIM THEORE. MASSE		

DELPHI
D - 421/5 FLAPPROTECTOR

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

ABFLAPPSCHUTZ FÜR 12-WECHSELBANDLESER
FÜR TAB 15, 5 x 0,6 D.
FÜR FLACHSTECKER, 12 POL.
FÜR FLACHSTECKER 1,5 x 0,6

PROJEKTION 1:1

DRAWING NO. 15426928

PAGE 01-01

FROM K

STATUS A

SHEET NUMBER 51

FORM A10

TECHNISCHE BESCHREIBUNG (DEUTSCH): Das Gerät ist ein Abflappschutz für 12-Wechselbandleser. Es ist für die Verwendung mit 12-Pol-Flachsteckern (1,5 x 0,6) und 12-Pol-Flachsteckern (1,5 x 0,6) vorgesehen. Das Gerät ist für die Verwendung mit 12-Wechselbandlesern (TAB 15, 5 x 0,6 D.) vorgesehen. Das Gerät ist für die Verwendung mit 12-Wechselbandlesern (TAB 15, 5 x 0,6 D.) vorgesehen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG (ENGLISH): The device is a flap protector for 12-way tape readers. It is intended for use with 12-pin flat connectors (1.5 x 0.6) and 12-pin flat connectors (1.5 x 0.6). The device is intended for use with 12-way tape readers (TAB 15, 5 x 0.6 D.). The device is intended for use with 12-way tape readers (TAB 15, 5 x 0.6 D.).