

MULTI LINE MODULE CONNECTORS

8071/8072シリーズ標準タイプ 嵌合組み合わせ表

Mating combination table for 8071 and 8072 Series standard type connectors

				Receptacle																								
				8071 (Right angle)														8072 (Vertical)										
				Type	A		B			C		CR		AB	A	B												
				Pos.	110		95	110	125	55		55		125	110	95	110	125										
Variation	Key	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Boss	●		●							●		●		●		●	●			●	●						
	Shield			●	●		●		●	●			●	●			●	●		●	●		●		●		●	●
	Ordering Code	27 8071 110 001 *** + 27 8071 110 002 *** + 27 8071 110 011 *** + 27 8071 110 012 *** + 27 8071 095 000 *** + 27 8071 095 010 *** + 27 8071 110 000 *** + 27 8071 110 010 *** + 27 8071 125 000 *** + 27 8071 125 010 *** + 27 8071 055 001 *** + 27 8071 055 002 *** + 27 8071 055 011 *** + 27 8071 055 012 *** + 27 8071 055 013 *** + 27 8071 055 001 *** D + 27 8071 055 002 *** D + 27 8071 055 011 *** D + 27 8071 055 012 *** D + 27 8071 125 013 *** + 27 8072 110 001 *** + 27 8072 110 011 *** + 27 8072 095 000 *** + 27 8072 095 010 *** + 27 8072 110 000 *** + 27 8072 110 010 *** + 27 8072 125 000 *** + 27 8072 125 010 *** +																										
Type	Pos.	Variation		Ordering Code																								
Key	Boss																											
8071 (Vertical)	A	154	●	●	17 8071 154 001 *** +	●	●	●	●												●	●						
		133	—	—	17 8071 133 000 *** +					●	●													●	●			
	B	154	—	—	17 8071 154 000 *** +						●	●													●	●		
		175	—	—	17 8071 175 000 *** +							●	●														●	●
	C	77	●	●	17 8071 077 512 *** +								●	●	●	●												
CR	77	●	●	17 8071 077 512 *** D+												●	●	●	●									
AB	169	●	—	17 8071 169 512 *** +																	●							
8072 (Right angle)	A	110	●	—	17 8072 110 001 *** +	●	●	●	●													●	●					
	B	95	—	—	17 8072 095 000 *** +				●	●														●	●			
			110	—	—	17 8072 110 000 *** +					●	●													●	●		
			125	—	—	17 8072 125 000 *** +						●	●														●	●
	With latch	55	—	—	17 8072 055 200 *** +							●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●

型番構成 Ordering Code

8071 Series

■ Plug

17 8071

No. of Pos.	Variation (2)	Variation Code	Type

No. of Pos.	Variation (1)	Variation Code	Type	Key	Boss

■ Receptacle

27 8071

No. of Pos.	Variation (2)	Variation Code	Type

No. of Pos.	Variation (1)	Variation Code	Type	Key	Boss	Shield

8072 Series

■ Plug

17 8072

No. of Pos.	Variation (2)	Variation Code	Type

No. of Pos.	Variation (1)	Variation Code	Type	Key	Boss

■ Receptacle

27 8072

No. of Pos.	Variation (2)	Variation Code	Type

No. of Pos.	Variation (1)	Variation Code	Type	Key	Boss	Shield

MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES




8071

プラグストレート TYPE A, TYPE B

Plug Straight

Back Planes

TYPE A

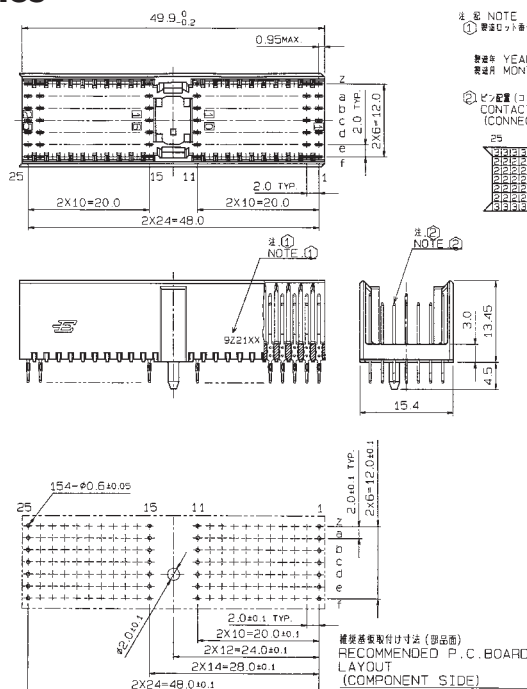

注文コード Ordering Code

17 8071 154 001 XXX +

VARIATION




001 : Type A 154P
(キー付STD.タイプ/With coding key STD. type)

FINISH CODE

840 : Au0.38 μ m
863 : Au0.76 μ m
833 : Pd/Ni0.65

Back Planes

TYPE B

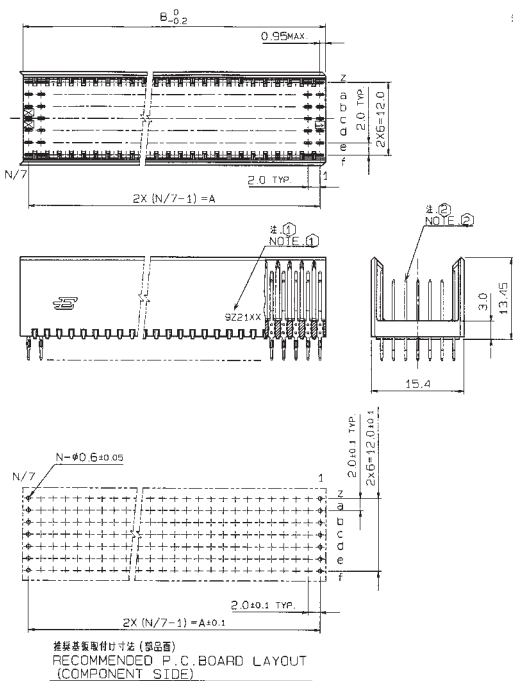

ORDERING CODE	A	B
17 8071 133 000 XXX	36.0	37.9
17 8071 154 000 XXX	42.0	43.9
17 8071 175 000 XXX	48.0	49.9

注文コード Ordering Code

17 8071 XXX 000 XXX +

NUMBER OF CONTACTS

133 : 133P 95signal+38ground
154 : 154P 110signal+44ground
175 : 175P 125signal+50ground

VARIATION

000 : Type B
(キー無STD.タイプ/Without coding key STD. type)

FINISH CODE

840 : Au0.38 μ m
863 : Au0.76 μ m
833 : Pd/Ni0.65


MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES


8071

プラグ ストレート TYPE C, TYPE CR Plug Straight

Back Planes TYPE C

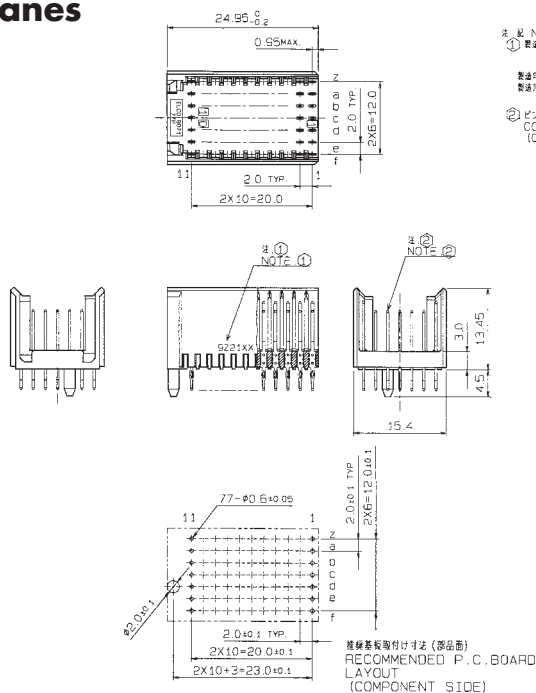

注 見 NOTE
① 製造ロット番号表示 LOT NO.
製造年 YEAR 9/21XX
製造月 MONTH
製造ラインコード LINE CODE
製造日付 DATE
② ピン配置 (コネクタ側面図)
CONTACTS LAYOUT
(CONNECTOR MATING SIDE SHOWN)




注文コード Ordering Code

17 8071 077 512 XXX +


FINISH CODE

840 : Au0.38 μ m
863 : Au0.76 μ m
833 : Pd/Ni0.65

Back Planes TYPE CR

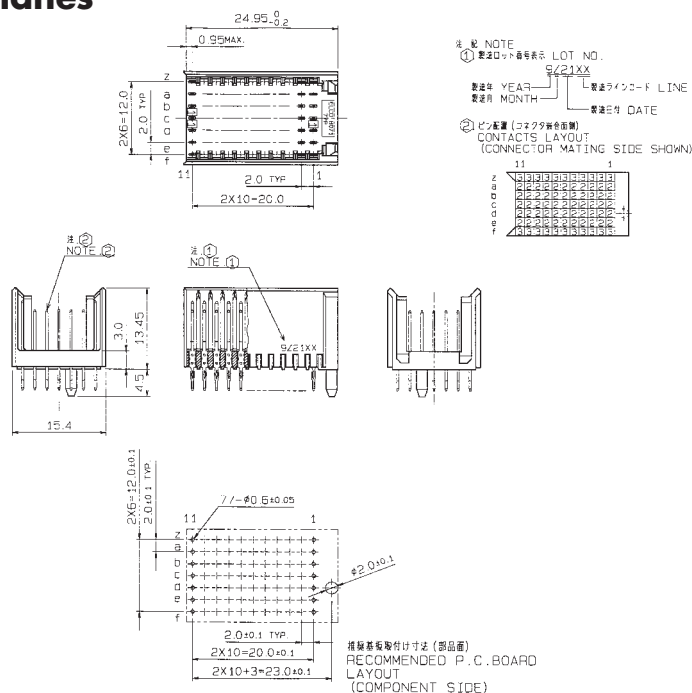

注 見 NOTE
① 製造ロット番号表示 LOT NO.
製造年 YEAR 9/21XX
製造月 MONTH
製造ラインコード LINE CODE
製造日付 DATE
② ピン配置 (コネクタ側面図)
CONTACTS LAYOUT
(CONNECTOR MATING SIDE SHOWN)



注文コード Ordering Code

17 8071 077 512 XXX D +

FINISH CODE

840 : Au0.38 μ m
863 : Au0.76 μ m
833 : Pd/Ni0.65

MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES



8071

プラグコンタクト レベル表

Plug Contact Level

8071シリーズプラグコネクタには、長さ別に12種類のピンコンタクトが、用意されています。用途に応じて選択されたピンコンタクトとその配列をオーダーすることができます。

Pin arrangement is at user's option. Please apply to the sales department of KYOCERA Corporation for the request of pin arrangement.

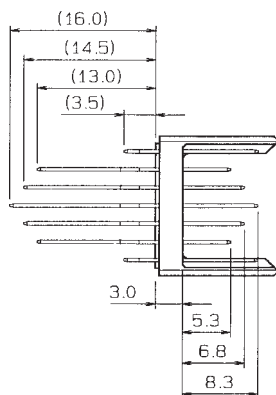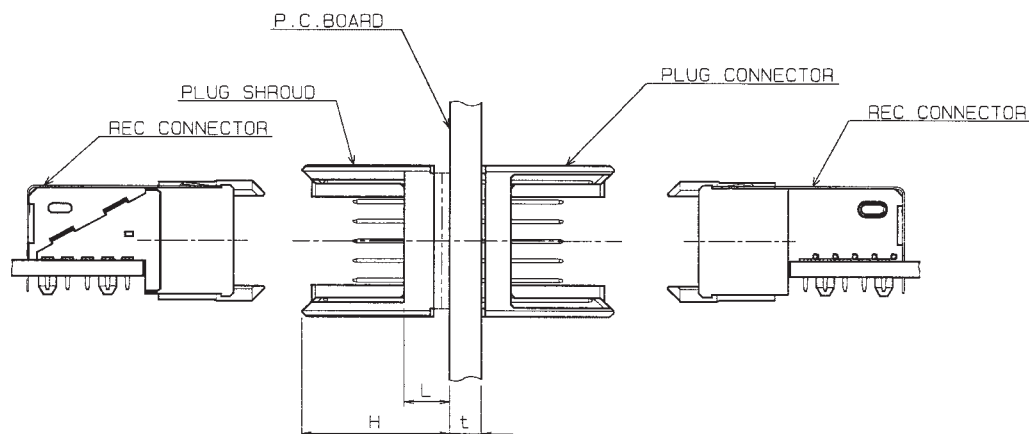

ピンコンタクト配列上の注意点


- ・ドーターボードに取り付けられたA、B、C、Dタイプ・リセプタクル・コネクタと嵌合させる場合は、b列にコンタクトコード：3、K、N、Tは、装填できません。

プラグコネクタ ピン配列オーダー手順

- ・用途に応じた長さのピンコンタクトをコンタクトバリエーションの表の中から選択し、そのコンタクトコードを下記の必要なコネクタコラムA～Cの中にすべて記入して下さい。
- ・空きピンを要望される場合は、記入漏れが無いようスラッシュを記入して下さい。

NOTES

In case of you mate a Receptacle Connector of A, B, C type on your Daughter board, we could not support to insert contact (contact code 3, K, N, T) in B row. If you need a specially loaded configuration for your application, please use this form. Fill out the grid diagram for the connector style you desire (A, B, C) and mark which pin (3, 2, 1, K, L, M, N, P, S, T, U, W) is required in each position. If you want blank position connector, please write (/) on this sheets.

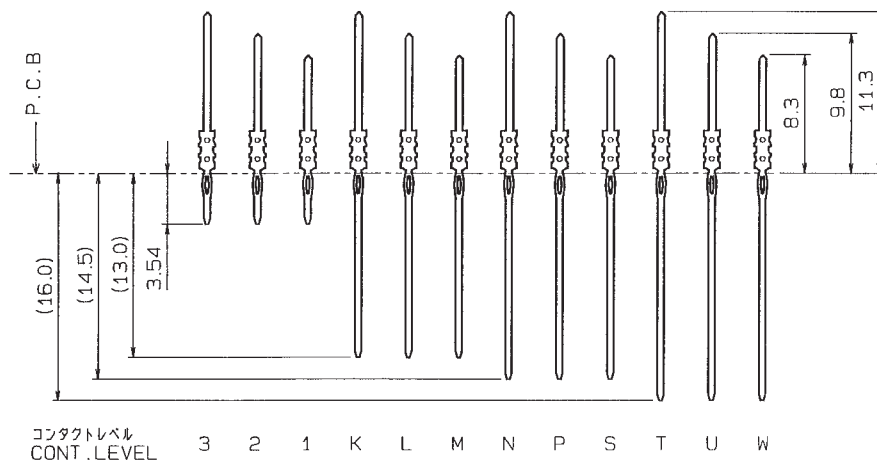

MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES


8071

リセプタクル ライトアングル TYPE A

Receptacle Right Angle

Daughter Card

TYPE A

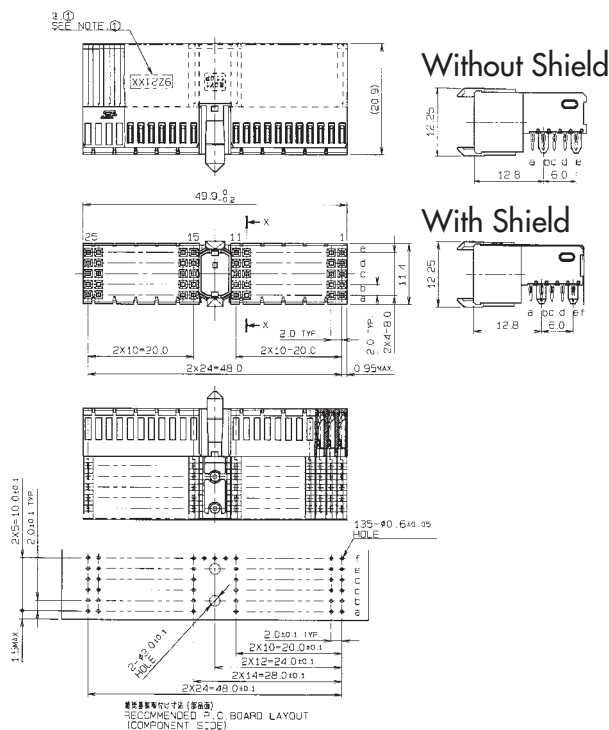

注記 NOTE

① 製造ロット番号表示 LOT. NO.

9Z21XX

製造年 YEAR

製造ラインコード LINE CODE

製造月 MONTH

製造日付 DATE

2. b列には下記に示すプラグコンタクトは挿入不可。

THOSE PLUG CONTACTS AS SHOWN BELOW ARE NOT PERMITTED TO INSERT ON ROW-b.

フロント面側: レベル-3, K, N, T

バック面側: レベル-T, U, W

FRONT SIDE: LEVEL-3, K, N, T

BACK SIDE: LEVEL-T, U, W

3. 適用基板仕様 APPLICABLE P.C. BOARD

基板厚 P.C. BOARD THICKNESS:

t=1.4~4.2mm

穴径仕様 APPLICABLE T/H

下穴径 PREPARED HOLE DIA.:

φ0.7±0.025mm

銅メッキ厚 COPPER PLATING THICKNESS:

25~50μm

(半田メッキ SOLDER PLATING: 4~10μm)

仕上げ FINAL PLATED HOLE DIA.:

φ0.6±0.05mm

注文コード Ordering Code

27 8071 110 XXX XXX +

VARIATION


- 001: TYPE A 110P (キー付シールド無、ボス有り)
(with coding key, without shield, with boss)
- 002: TYPE A 110P (キー付シールド無、ボス無し)
(with coding key, without shield, without boss)
- 011: TYPE A 110P (キー付シールド有り、ボス有り)
(with coding key, with shield, with boss)
- 012: TYPE A 110P (キー付シールド有り、ボス無し)
(with coding key, with shield, without boss)

FINISH CODE

- 840: Au0.38μm
- 863: Au0.76μm
- 833: Pd/Ni0.65


Bottom Shield

TYPE A

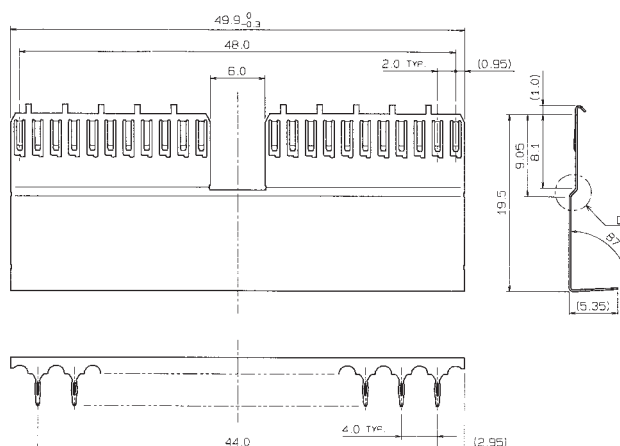


Example

Without Bottom Shield



With Bottom Shield



注文コード Ordering Code

82 8071 110 501 XXX +

FINISH CODE

- 840: Au0.38μm
- 863: Au0.76μm
- 833: Pd/Ni0.65

MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES


8071

リセプタクル ライトアングル TYPE B

Receptacle Right Angle

Daughter Card

TYPE B

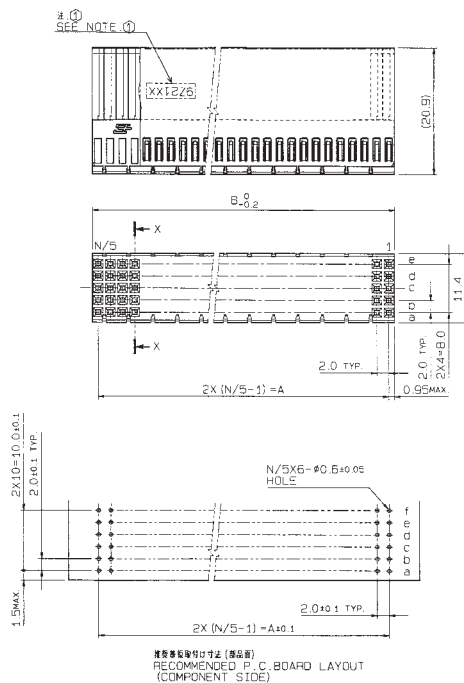

Without Shield

With Shield

NO. OF SIGNALS	A	B
95	36.0	37.9
110	42.0	43.9
125	48.0	49.9

※ 1. 配線コード番号表示 LOT. NO.
9221XX
製造年 YEAR 製造月 MONTH 製造日 DATE
製造ラインコード LINE CODE
2. 010 列には下図に示すプラグコンタクトは挿入不可。
THOSE PLUG CONTACTS AS SHOWN BELOW
ARE NOT PERMITTED TO INSERT ON ROW-B.
フロント側面: レベル-3, K, N, T
バック側面: レベル-3, K, N, T
FRONT SIDE: LEVEL-3, K, N, T
BACK SIDE: LEVEL-3, K, N, T
3. 適用基板仕様: APP. ICABLE P.C. BOARD
適用厚: P.C. BOARD THICKNESS:
t=1.4~2.0mm
穴径仕様: APPLICABLE T/H:
T/H: PREPARED HOLE DIA.:
#0.74~0.95mm
銅メッキ厚: COPPER PLATING THICKNESS:
25~50nm
(※田字+ SOLDER PLATING: 4~10μm)
仕上げ層: FINAL PLATED HOLE DIA.:
#0.6~0.95mm

注文コード Ordering Code

27 8071 XXX XXX +

NUMBER OF CONTACTS

095 : 95P 95signal
110 : 110P 110signal
125 : 125P 125signal

VARIATION


000 : TYPE B 95,110,125P(キー無しシールド無)
(without coding key, without shield)
010 : TYPE B 95,110,125P(キー無しシールド有)
(without coding key, with shield)

FINISH CODE

840 : Au0.38μm
863 : Au0.76μm
833 : Pd/Ni0.65

Bottom Shield


TYPE B

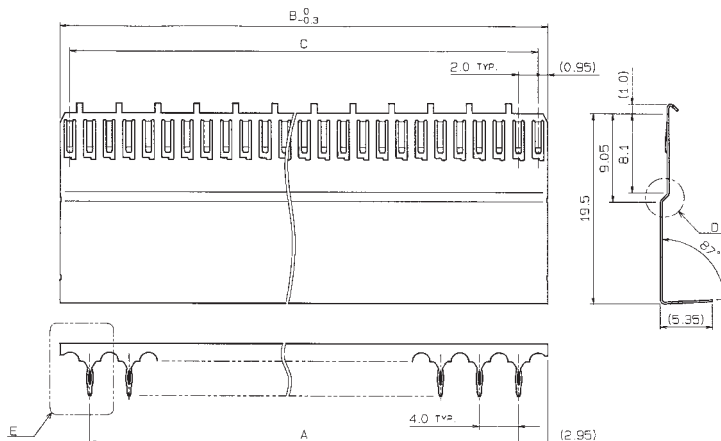


変異-タイプ VARIATION	A	B	C
095	16.0	21.9	20.0
095	32.0	37.9	36.0
110	40.0	43.9	42.0
125	44.0	49.9	48.0

Example

Without Bottom Shield



With Bottom Shield



注文コード Ordering Code

82 8071 XXX 500 XXX +

NUMBER OF CONTACTS

095 : 95P 95signal
110 : 110P 110signal
125 : 125P 125signal

FINISH CODE

840 : Au0.38μm
863 : Au0.76μm
833 : Pd/Ni0.65

MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES

8071

リセプタクル ライトアングル TYPE C, CR

Receptacle Right Angle



Daughter Card

TYPE C, CR



Type CR

Type C


Without Shield






With Shield



Without Shield



With Shield



※ NOTE
① 製造ロット番号表示 LOT. NO.
② 年 月 日 製造日
③ 型番 年 月 日 製造日
④ 型番 年 月 日 製造日
⑤ 型番 年 月 日 製造日
⑥ 型番 年 月 日 製造日
⑦ 型番 年 月 日 製造日
⑧ 型番 年 月 日 製造日
⑨ 型番 年 月 日 製造日
⑩ 型番 年 月 日 製造日
⑪ 型番 年 月 日 製造日
⑫ 型番 年 月 日 製造日
⑬ 型番 年 月 日 製造日
⑭ 型番 年 月 日 製造日
⑮ 型番 年 月 日 製造日
⑯ 型番 年 月 日 製造日
⑰ 型番 年 月 日 製造日
⑱ 型番 年 月 日 製造日
⑲ 型番 年 月 日 製造日
⑳ 型番 年 月 日 製造日
㉑ 型番 年 月 日 製造日
㉒ 型番 年 月 日 製造日
㉓ 型番 年 月 日 製造日
㉔ 型番 年 月 日 製造日
㉕ 型番 年 月 日 製造日
㉖ 型番 年 月 日 製造日
㉗ 型番 年 月 日 製造日
㉘ 型番 年 月 日 製造日
㉙ 型番 年 月 日 製造日
㉚ 型番 年 月 日 製造日
㉛ 型番 年 月 日 製造日
㉜ 型番 年 月 日 製造日
㉝ 型番 年 月 日 製造日
㉞ 型番 年 月 日 製造日
㉟ 型番 年 月 日 製造日
㊱ 型番 年 月 日 製造日
㊲ 型番 年 月 日 製造日
㊳ 型番 年 月 日 製造日
㊴ 型番 年 月 日 製造日
㊵ 型番 年 月 日 製造日
㊶ 型番 年 月 日 製造日
㊷ 型番 年 月 日 製造日
㊸ 型番 年 月 日 製造日
㊹ 型番 年 月 日 製造日
㊺ 型番 年 月 日 製造日
㊻ 型番 年 月 日 製造日
㊼ 型番 年 月 日 製造日
㊽ 型番 年 月 日 製造日
㊾ 型番 年 月 日 製造日
㊿ 型番 年 月 日 製造日

注文コード Ordering Code

Type C 27 8071 055 XXX XXX+
Type CR 27 8071 055 XXX XXX D+

VARIATION


001 : 55P (キー付シールド無、ボス有り)
(with coding key, without shield, with boss)
002 : 55P (キー付シールド無、ボス無し)
(with coding key, without shield, without boss)
011 : 55P (キー付シールド有り、ボス有り)
(with coding key, with shield, with boss)
012 : 55P (キー付シールド有り、ボス無し)
(with coding key, with shield, without boss)

FINISH CODE

840 : Au0.38μm
863 : Au0.76μm
833 : Pd/Ni0.65


Bottom Shield

TYPE C, CR

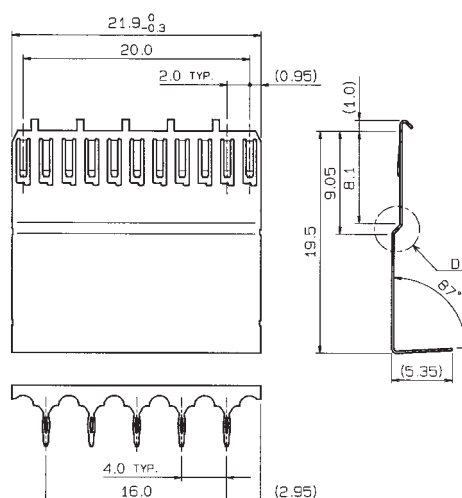


Example

Without Bottom Shield



With Bottom Shield



注文コード Ordering Code

82 8071 XXX 500 XXX+

NUMBER OF CONTACTS
055 : 55P 55signal

FINISH CODE

840 : Au0.38μm
863 : Au0.76μm
833 : Pd/Ni0.65

MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES


8071

プラグ シュラウド TYPE A, TYPE B



Plug Shroud

Back Planes

TYPE A

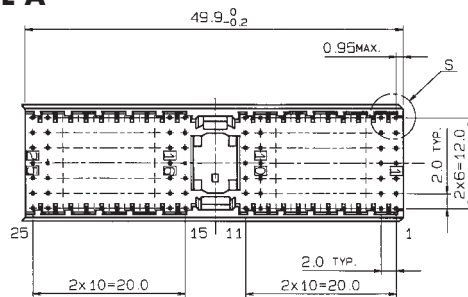

バリエーションコード VARIATION CODE	L	H	適合基板厚 PCB THICKNESS
301	3.0	13.45	t=4.8mm
311	3.8	14.25	t=4.0mm
321	4.6	15.05	t=3.2mm

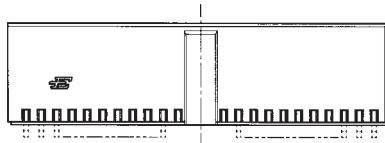

注文コード Ordering Code


61 8071 154 XXX 007

VARIATION


301 : TYPE A キー付基板厚 4.8mm用
(with coding key, Base Thickness 4.8mm)
311 : TYPE A キー付基板厚 4.0mm用
(with coding key, Base Thickness 4.0mm)
321 : TYPE A キー付基板厚 3.2mm用
(with coding key, Base Thickness 3.2mm)

Back Planes

TYPE B

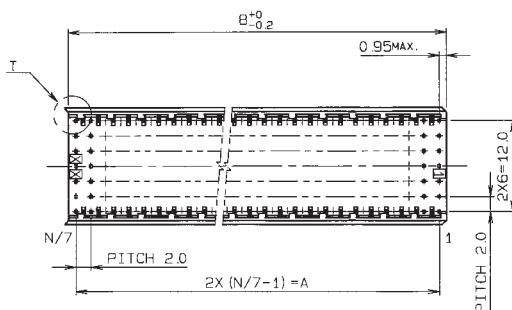

P/N	A	B	CIRCUIT END NO.
61 8071 123 XXX 007	36.0	37.9	19
61 8071 154 XXX 007	42.0	43.9	22
61 8071 175 XXX 007	48.0	49.9	25



注文コード Ordering Code

61 8071 XXX XXX 007

NUMBER OF CONTACTS

133 : 133P 95signal+38ground
154 : 154P 110signal+44ground
175 : 175P 125signal+50ground

VARIATION

300 : TYPE B キー無基板厚 4.8mm用
(without coding key, Base Thickness 4.8mm)
310 : TYPE B キー無基板厚 4.0mm用
(without coding key, Base Thickness 4.0mm)
320 : TYPE B キー無基板厚 3.2mm用
(without coding key, Base Thickness 3.2mm)


MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES

8071

プラグ シュラウド TYPE C, TYPE CR, TYPE AB
Plug Shroud

Back Planes TYPE C, CR

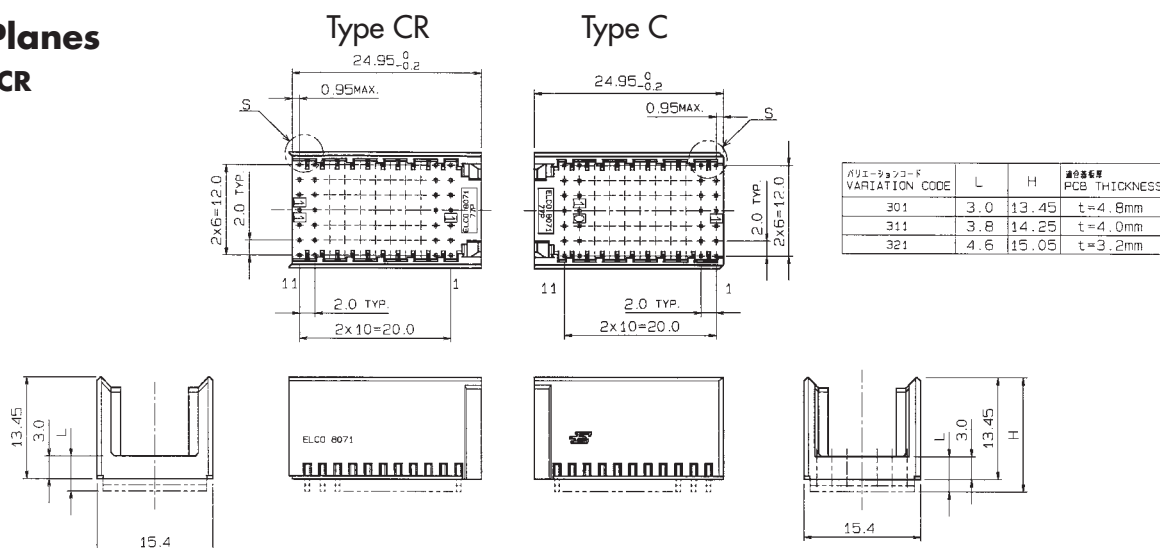


注文コード Ordering Code

Type C 61 8071 077 XXX 007
Type CR 61 8071 077 XXX 007 D

VARIATION

301 : TYPE C, D キー付基板厚 4.8mm用
(with coding key, Base Thickness 4.8mm)
311 : TYPE C, D キー付基板厚 4.0mm用
(with coding key, Base Thickness 4.0mm)
321 : TYPE C, D キー付基板厚 3.2mm用
(with coding key, Base Thickness 3.2mm)

Back Planes TYPE AB

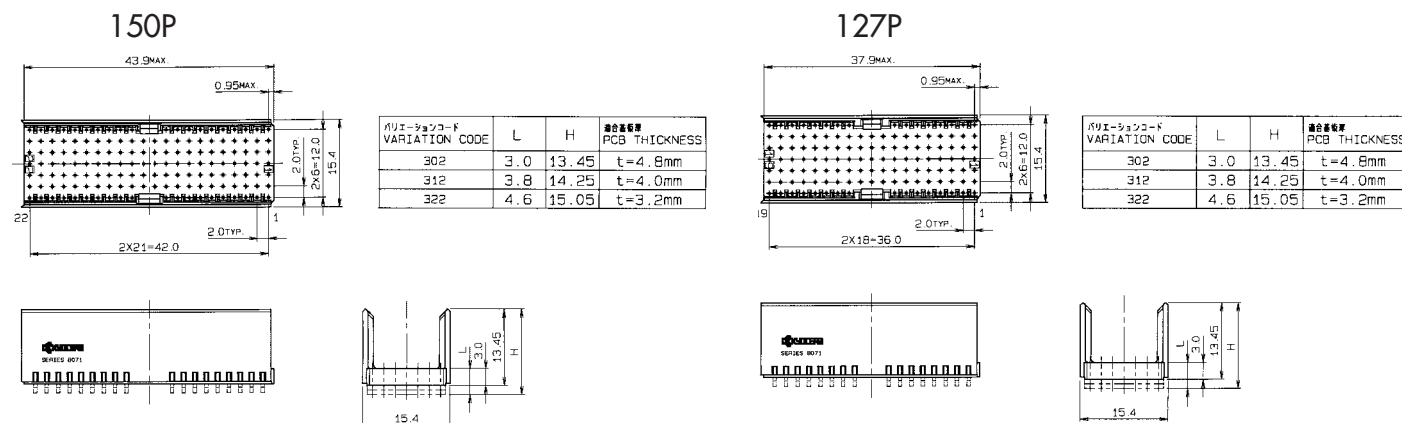

注文コード Ordering Code

61 8071 XXX 3X2 007

NUMBER OF CONTACTS

150 : 150P
127 : 127P

VARIATION

302 : TYPE AB 基板厚 4.8mm用
(Base Thickness 4.8mm)
312 : TYPE AB 基板厚 4.0mm用
(Base Thickness 4.0mm)
322 : TYPE AB 基板厚 3.2mm用
(Base Thickness 3.2mm)


MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES


8071

プラグ ストレート／リセプタクル ライトアングル
TYPE AB
Plug Straight/Receptacle Right Angle

Back Planes

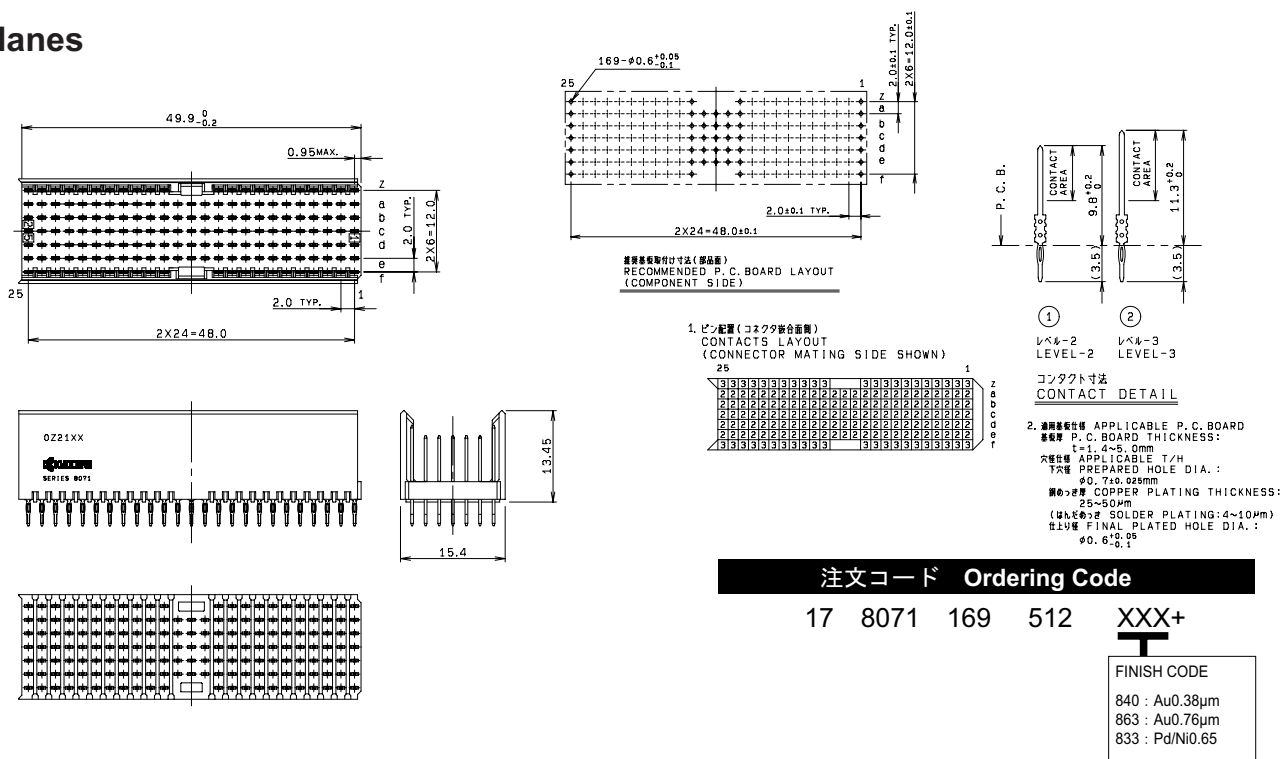

Daughter Card

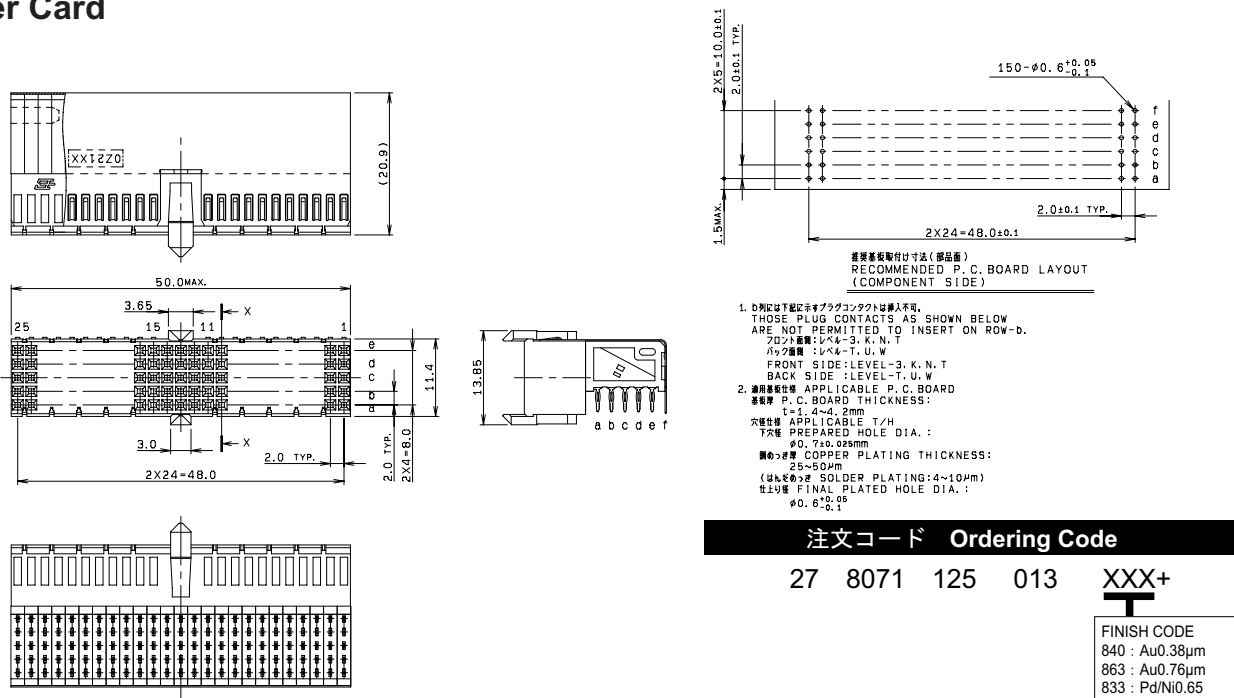



MULTI LINE MODULE CONNECTORS

SERIES

8071

コーディングキー Coding Key

Plug


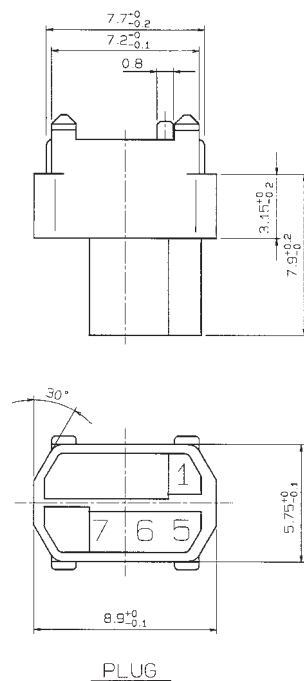


注文コード Ordering Code

81 8071 000 XXX XXX

キーコードNo. KEY CODE No.	101 003	102 006	103 008	104 002
色相 COLOR	カドミウムイエロー CADMIUM YELLOW	ブリリアント ブルー BRILLIANT BLUE	パステルオレンジ PASTEL ORANGE	ストロベリーレッド STRAWBERRY RED
キーブロック配置 KEY BLOCK LAYOUT				

Receptacle

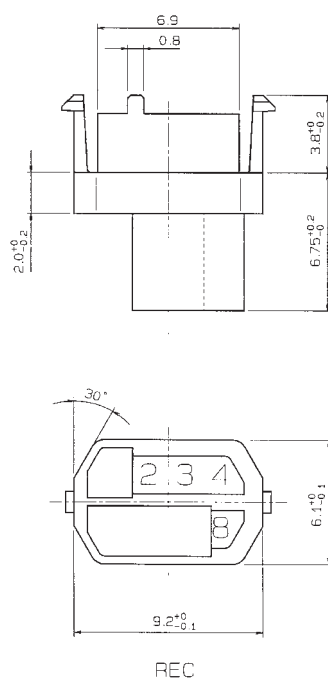

注文コード Ordering Code

82 8071 000 XXX XXX

キーコードNo. KEY CODE No.	101 003	102 006	103 008	104 002
色相 COLOR	カドミウムイエロー CADMIUM YELLOW	ブリリアント ブルー BRILLIANT BLUE	パステルオレンジ PASTEL ORANGE	ストロベリーレッド STRAWBERRY RED
キーブロック配置 KEY BLOCK LAYOUT				

SERIES 8071 REQUEST GUIDE

ご案内

8071シリーズプラグコネクタには、長さ別に12種類のピンコンタクトが、用意されています。ユーザーは、用途に応じて選択されたピンコンタクトとその配列をオーダーすることができます。本シートの写しをオーダーシートとして弊社までご用命ください。

- 適用コネクタは、バリエーションA、B及びCタイプに限ります。
- ピンコンタクト配列上の注意点
 - ・ドーターボードに取り付けられたA、B、Cタイプ・リセプタクル・コネクタと嵌合させる場合は、b列にコンタクトコード：3、K、N、Tは、装填できません。
- プラグコネクタ ピン配列オーダー手順
 - ・用途に応じた長さのピンコンタクトをコンタクトバリエーションの表の中から選択し、そのコンタクトコードをP47の必要なコネクタコラムA～Cの中にすべて記入して下さい。
 - ・空きピンを要望される場合は、記入漏れが無いようスラッシュを記入して下さい。



NOTES

In case of you mate a Receptacle Connector of A, B, C type on your daughter board, we could not support to insert contact (contact code 3, K, N, T) in B row.

If you need a specially loaded configuration for your application, please use this form. Fill out the grid diagram for the connector style you desire (A, B, C) and mark which pin (3, 2, 1, K, L, M, N, P, S, T, U, W) is required in each position. If you want blank position connector, please write (/) on this sheets.

ピンコンタクトオーダー記入例

EXAMPLE OF PIN CONTACT ORDER (154P WITH POLARIZING KEY)

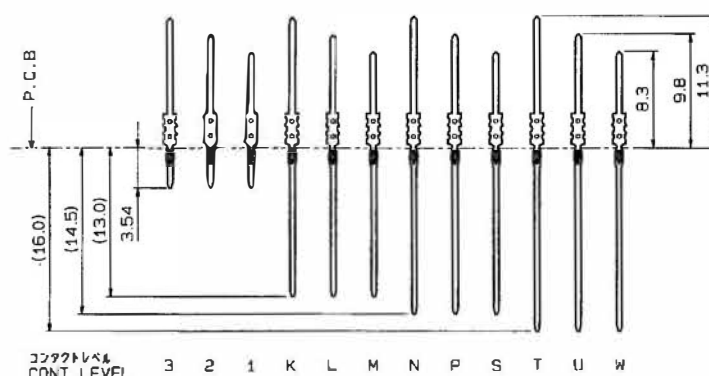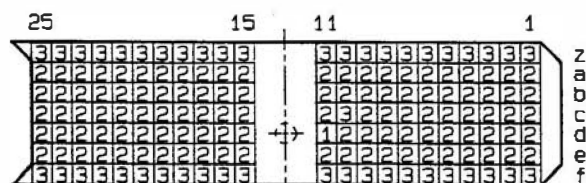

*コネクタコラム A、B、Cは、すべてコネクタのフロント面側を示します。

* This column display the front connector side.

Request Sheet

b列について：リセプタクル側がライトアングルの場合、プラグコンタクトの長さに規制が出ます。

リセ側ライトアングルの場合：b列・1、2、L、M、P、S、U、W（3、K、N、Tは使用できません）


リセ側ストレートの場合：b列・1、2、3、K、L、M、N、P、S、T、U、W（全て使用できます）

Row b: When the receptacle connector is right angle type, the length of contacts of the plug connector shall be restricted.


When the receptacle is right angle type, pins in Row b of the plug connector shall be 1, 2, L, M, P, S, U and W. (3, K, N, and T are not usable.)

When the receptacle is Vertical type, all of (1, 2, 3, K, L, M, N, P, S, T, U and W) are usable for pins in Row b of the plug connector.

Connector Column A

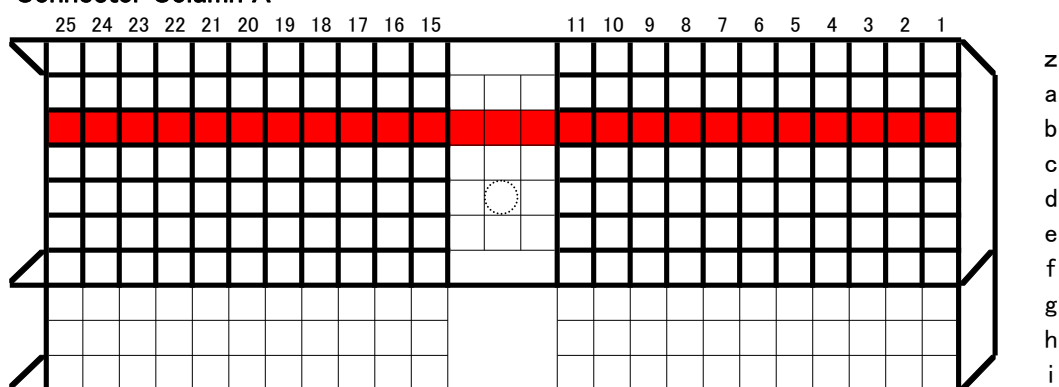


Connector Column B

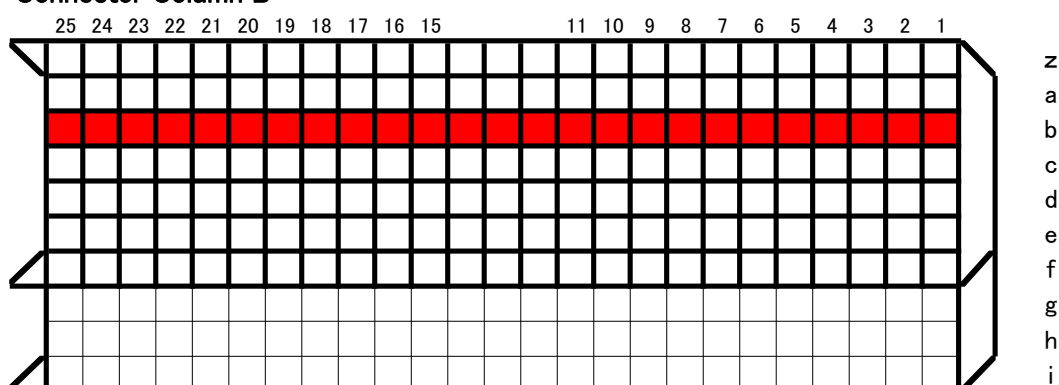

Connector Column C

77P With Polarizing Key

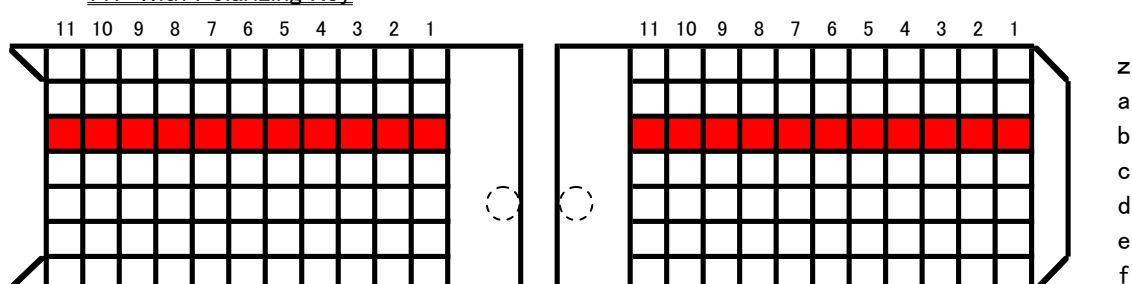

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Kyocera AVX:

[178071077512840D](#) [278071080505833](#) [278071110002833](#) [278071110011833](#) [278071110012833](#)
[278071125010833](#) [278072110010863](#) [818071000101003](#) [818071000102006](#) [818071000103008](#) [818071000104002](#)
[828071000103008](#) [278071095010863+](#) [278071110012833+](#) [278071080505833+](#) [278071110002833+](#)
[278071110011833+](#) [178071154001833+](#) [178071133000833P](#) [278071110011863](#) [27-8072-095-010-863+](#)
[278071110011863+](#) [178071035024515](#) [178071055026515](#) [828071110501863+](#) [828071125500840+](#)
[828071125500863+](#) [828071055500863+](#) [828071095500840+](#) [828071095500863+](#) [828071110500840+](#)
[828071110500863+](#) [828071110501840+](#) [828071000106007](#) [828071000107005](#) [828071000108006](#)
[828071000109003](#) [828071000110004](#) [828071055500840+](#) [818071000109003](#) [818071000110004](#) [828071000101003](#)
[828071000102006](#) [828071000104002](#) [828071000105006](#) [618071175310007](#) [618071175320007](#)
[818071000105006](#) [818071000106007](#) [818071000107005](#) [818071000108006](#) [618071154320007](#) [618071154321007](#)
[618071169302007](#) [618071169312007](#) [618071169322007](#) [618071175300007](#) [618071150312007](#)
[618071150322007](#) [618071154300007](#) [618071154301007](#) [618071154310007](#) [618071154311007](#) [618071127302007](#)
[618071127322007](#) [618071133300007](#) [618071133310007](#) [618071133320007](#) [618071150302007](#)
[618071077301007](#) [618071077301007D](#) [618071077311007](#) [618071077311007D](#) [618071077321007](#)
[618071077321007D](#) [278072110010863+](#) [278072110011840+](#) [278072110011863+](#) [278072125000863+](#)
[278072125010840+](#) [278072125010863+](#) [278071125010863+](#) [278071125013835+](#) [278072095010863+](#)
[278072110000863+](#) [278072110001840+](#) [278072110001863+](#) [278071125003835+](#) [278071125003863+](#)
[278071125010517+](#) [278071125010833+](#) [278071125010835+](#) [278071125010840+](#) [278071125000835+](#)
[278071125000840+](#) [278071125000863+](#) [278071125003515+](#) [278071125003517/](#) [278071125003518/+](#)
[278071110012519+](#)