
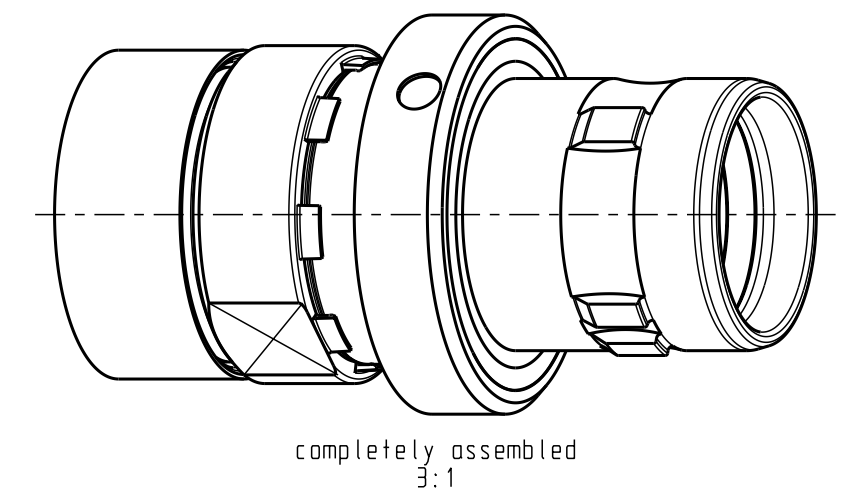
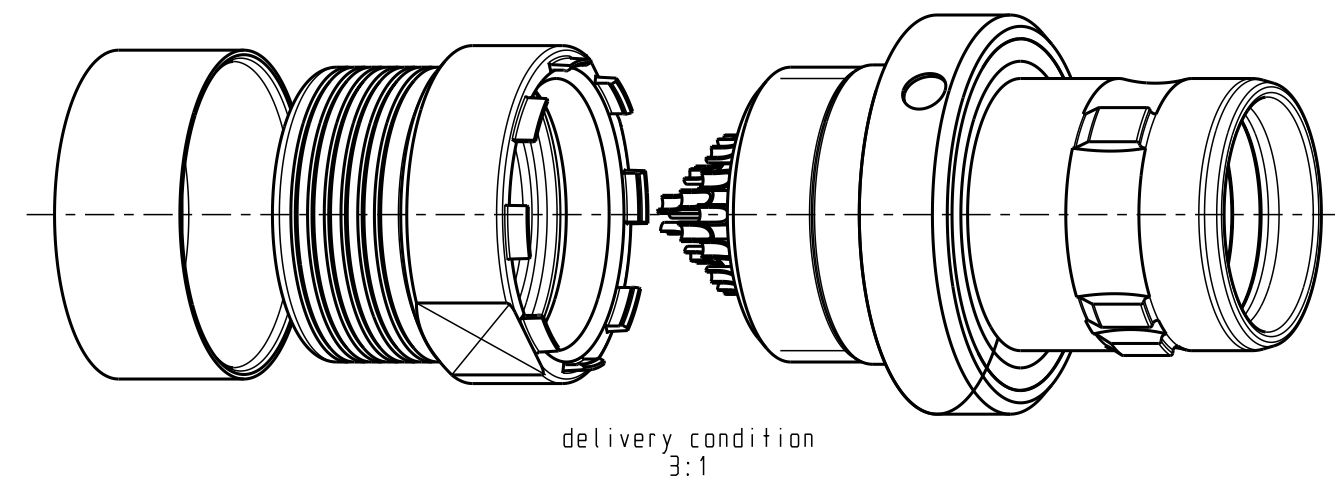
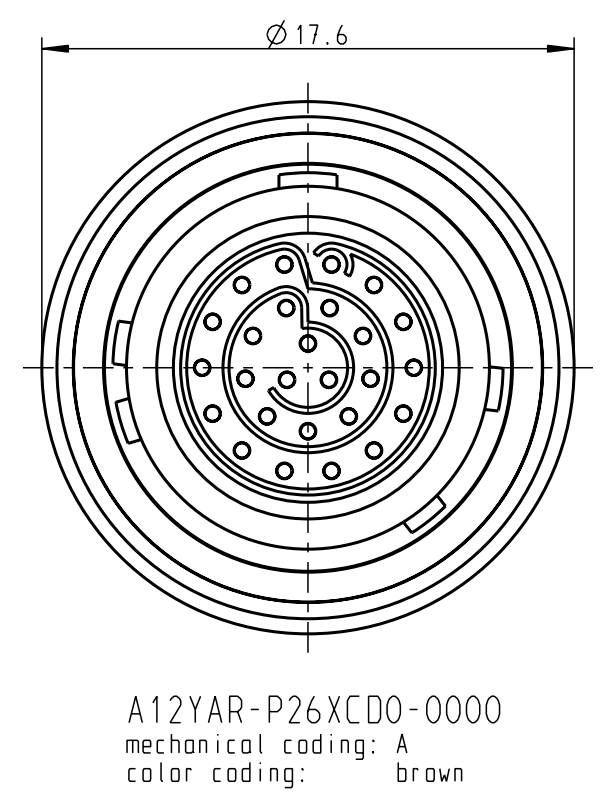
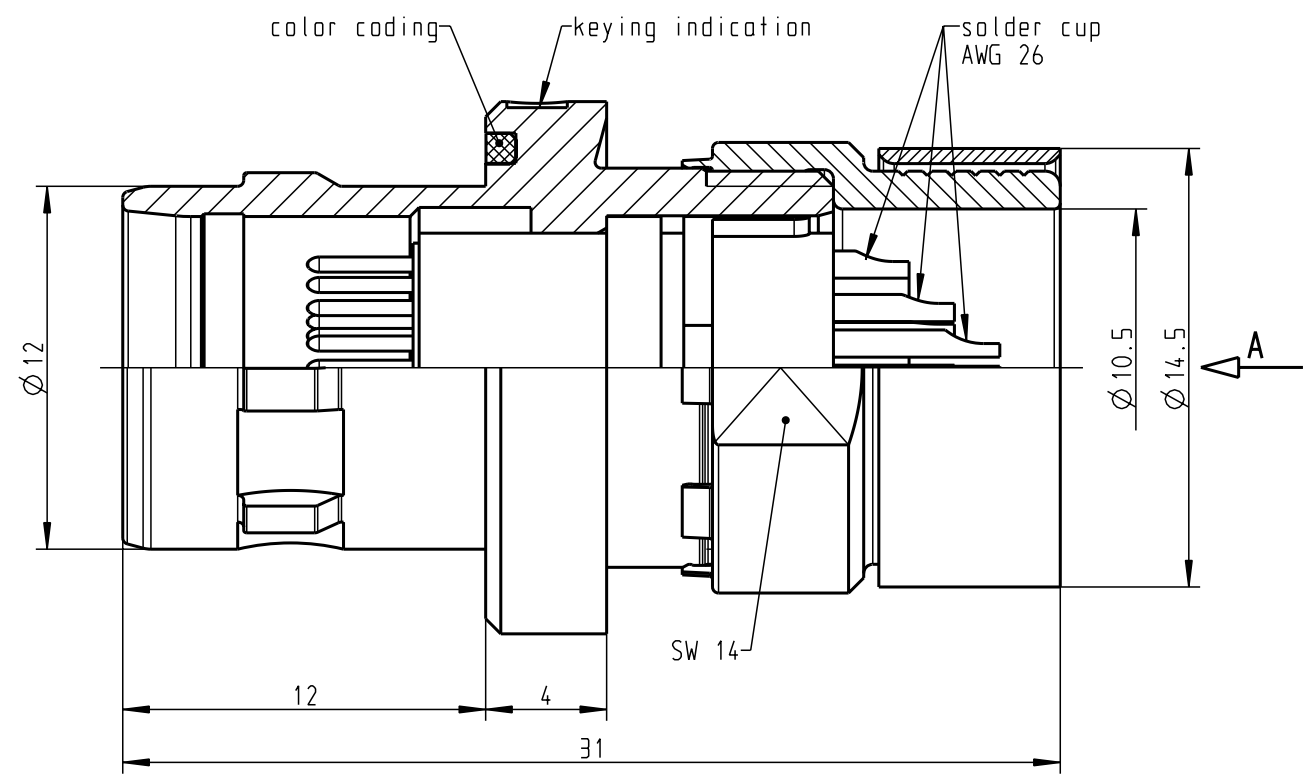


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

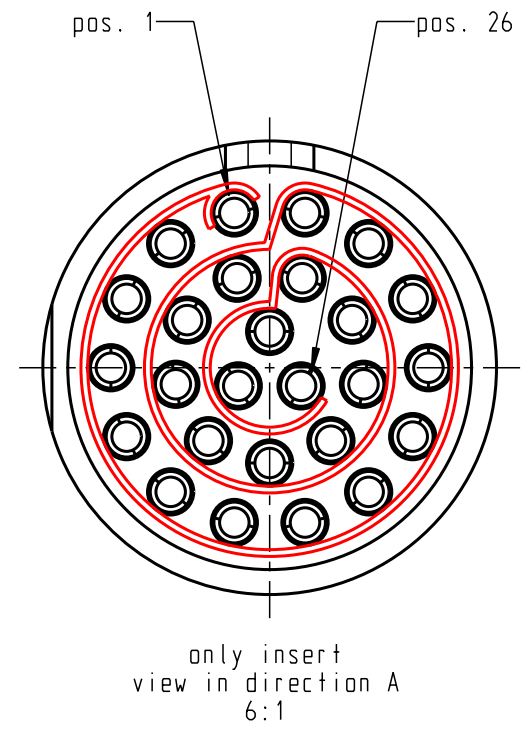

characteristics

- snatch release
- IP68 in mated condition (assembled, moulded)
- max. cable Ø 10
- current rating: 5A@Δt40° (single contact)
2A@Δt40° (insert)
- test voltage: 750V
acc. VDE 0627:1986-06

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:			Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:	
					gesp.: S:\Home\minisnap\amc			CAD-Nr.:		Bl.:
					2010	Tag	Name	Benennung: plug solder		
				Bearb.	23.08.	M. Meier				
				Gepr.						
				Norm.			Zeichnungs Nr.: A12YAR-P26XCDO-0000			Vervielf. Pause
				 otto dunkel gmbh						
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:			Nr.