

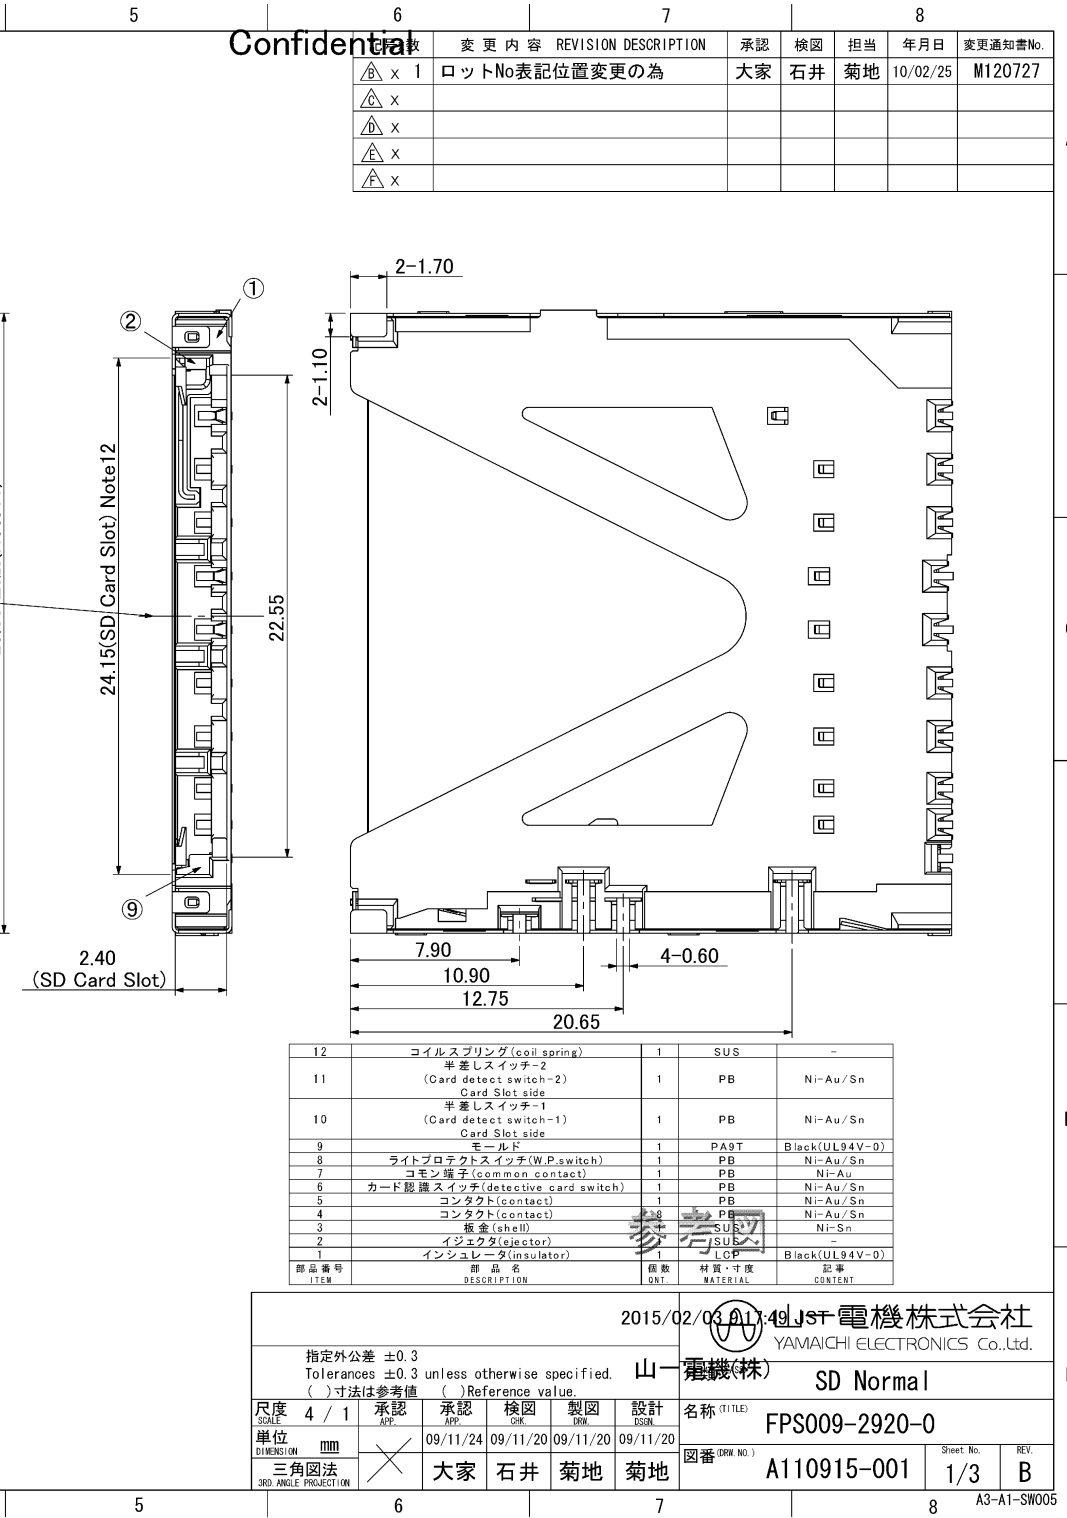


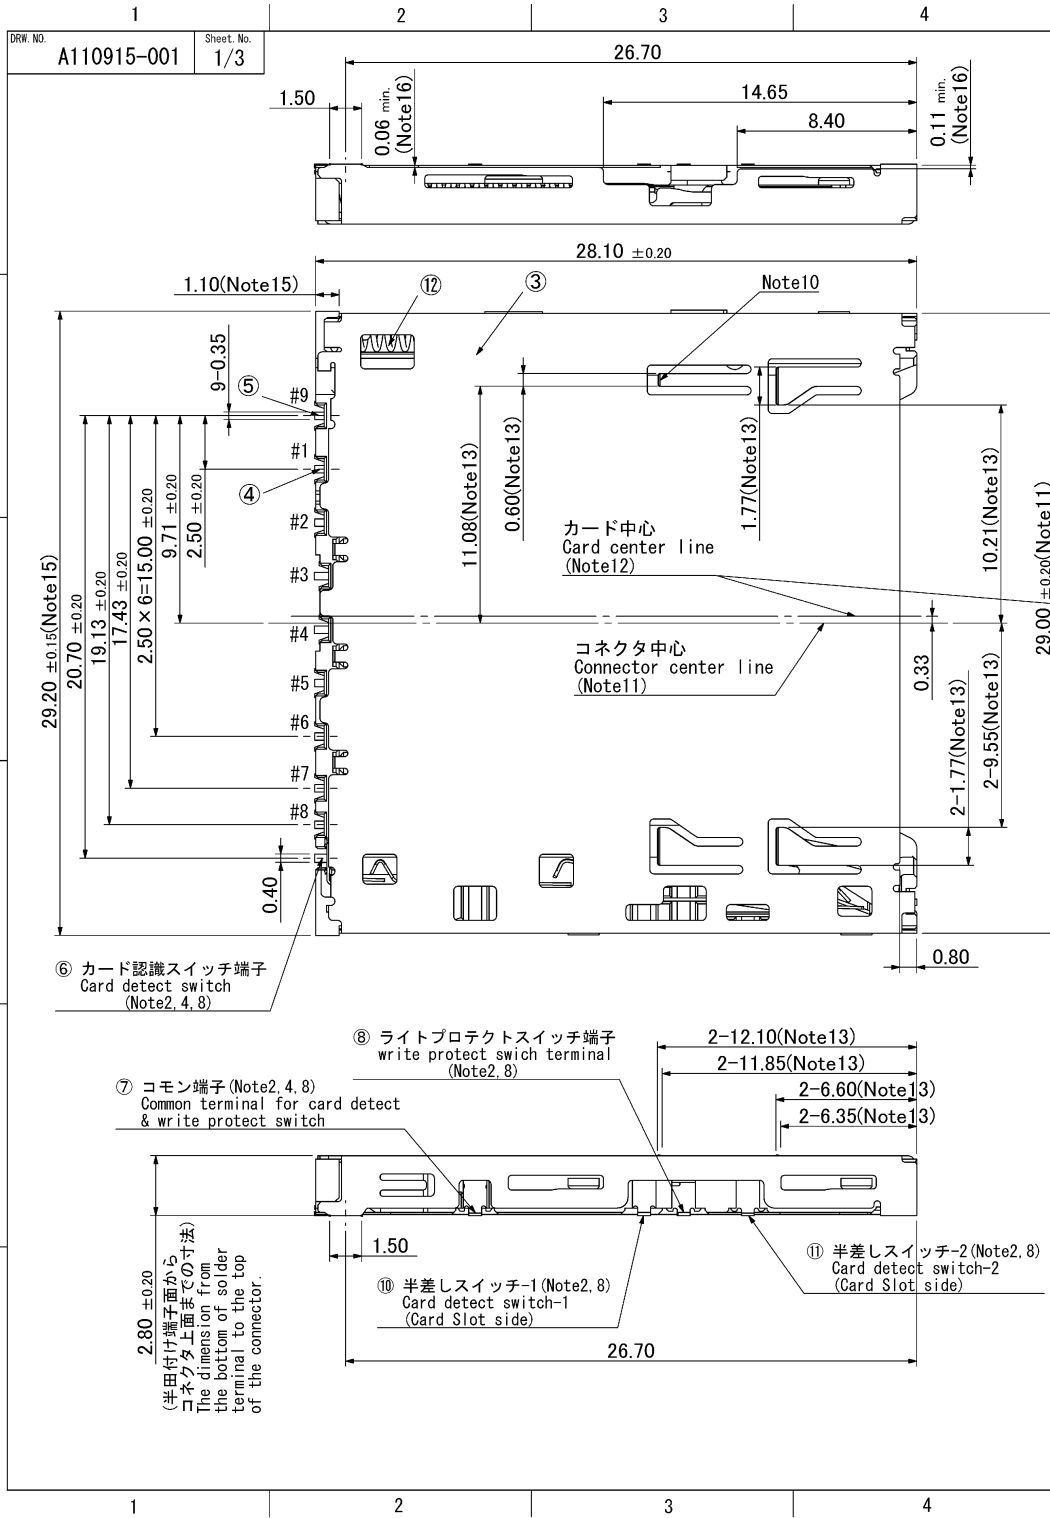


SDカード 挿入状態 (S=FREE)


カードイジェクト位置
(Card ejected position)

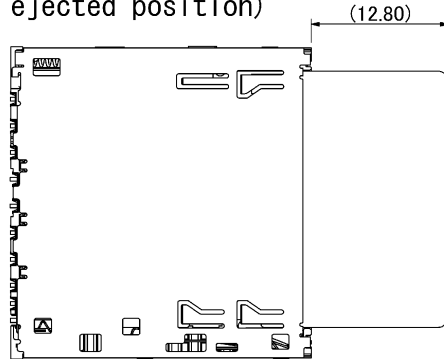

カードロック位置
(Card locked position)

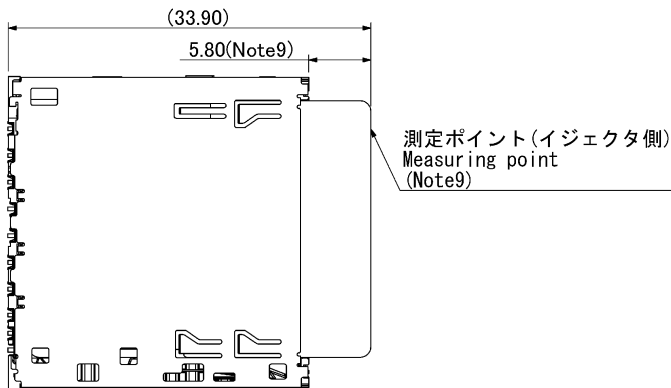


カードプッシュ位置
(Card push position)

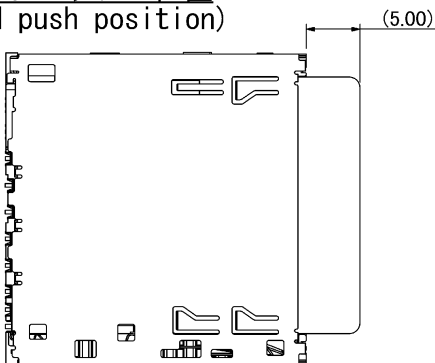


推奨プリント基板寸法 (TOP VIEW)
RECOMMENDED PCB LAYOUT

指定外公差 Tolerance ± 0.05



パターン禁止エリア
Prohibited area
(9箇所 9 places)

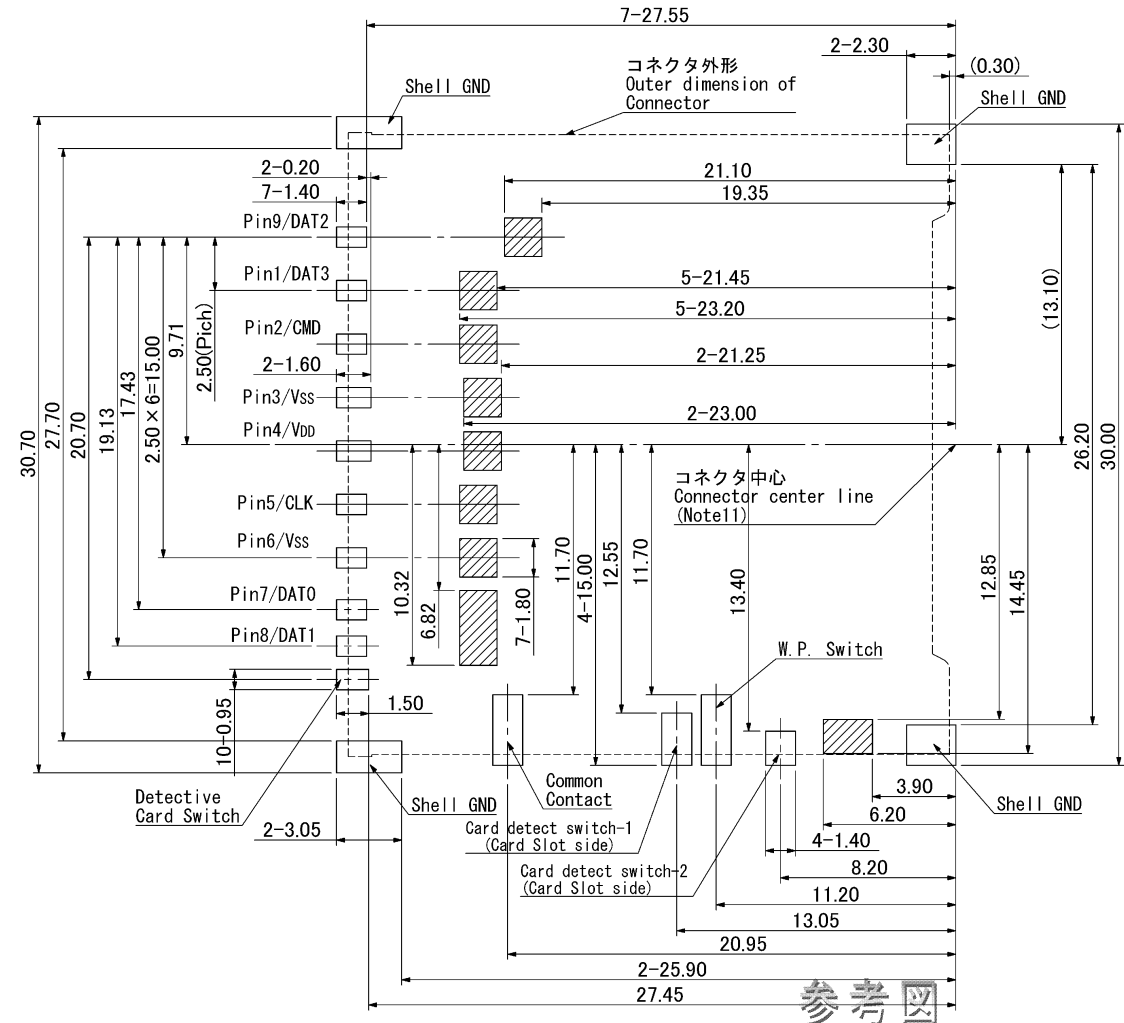

参考図

2015/02/03 A18-02 山一電機株式会社 YAMACHI ELECTRONICS Co., Ltd.					SD Normal	
指定外公差 ± 0.3 Tolerances ± 0.3 unless otherwise specified. () 寸法は参考値 () Reference value.					名称 (TITLE) FPS009-2920-0	
尺度 4 / 1	承認 APP	承認 APP	検図 CHK	製図 DSN	設計 DSN	図番 (DRAW NO.) A110915-001
単位 DIMENSION mm	09/11/24 09/11/20 09/11/20 09/11/20 09/11/20					Sheet No. 2/
三角図法 3RD ANGLE PROJECTION	大家 石井 菊地 菊地					REV. B

	1	2	3	4	5	6	7	8	
DRW. NO.	A110915-001		Sheet. No.	3/					Confidential
記事 Note 1. 性能仕様書は、F110915-001 による。また、梱包仕様書は、R110915-001 による。 Performance shall conform to F110915-001. Standard packaging method R110915-001. 2. スイッチの仕様（接触抵抗及び以下に記載のない項目に関しては性能仕様書の規定に準じます。） Spec of switch(Please refer to specification above not including the following items.) ・ 定格 DC5V 10mA Rating DC5V 10mA ・ 回路条件に関する注意事項 Recommended circuit condition. スイッチの ON, OFF 切り替え動作時のバウンス及び外部振動などのチャタリングや、取付機器の落下等による誤動作を防止する為、下記のような配慮をお願いします。 It is recommended to design a host with following process to prevent from switch malfunction by drop shock of the application(this connector mounted) or chattering such as bouncing or outer vibration during switch operation. (1) 複数回の読み込みを行う。 Multiple data access. (2) デレイタイムを設定する・・・400msec 以上を推奨します。 Establish of delay time-recommended 400msec. Min. (3) スイッチがON状態になってから、カードへ通電することを推奨します。 It is recommended to apply current after switch turns on. 3. 本品でカードの抜去を行う場合は必ずカードを挿入方向に差し込んで下さい。 Push in to eject the card. 4. カード 挿入時のコネクタとカードの「パッド」との接触及びカード 認識スイッチの接触の順番は下記の様になります。 カード 抜去時には挿入時と反対の順番で接触が断たれます。 The sequence of contact between the connector and card pattern during card insertion, contact with detect switch shall be as follow. During removal the contacts are disconnected in the reverse sequence. 順番：#3, 4 → #1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 → カード 認識スイッチ Sequence: #3, 4 → #1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 → Card detect switch 5. 本コネクタは内部に摺動部があるため洗浄後にフラックス等の残害が内部に残りカードの挿抜が困難になるのでコネクタの浸漬による洗浄は行わないでください。(プリント板・半田端子部の部分的な洗浄は可能です。) Do not wash by immersing the connector in fluid since the residual flux after washing may interfere with operation of the sliding part inside during card insertion. (However, the printed boards and soldered terminals may be washed before assembly.) 6. 本品は MMC に対しての誤挿入防止機構を設けていないので逆方向でも挿入できますが、逆方向で MMC を挿入するとカードロック位置が正規の位置より手前(約3.5mm)になります。その場合、カードは抜き取らず再度挿入方向に押し込んでカードを抜き取らせてから抜き取るようにして下さい。(Note 3 参照) MMC can be inserted in any direction, but incorrect position will extend the card by 3.5mm more than the proper position. In that case, card must be removed by pushing in, and not manually pulling the card out. (See note 3) 7. 本品に MMC を挿入すると MMC の #7 のパッドにコネクタの #7, 8 のコネクタがショートする可能性があります。 If inserted MMC in this connector, MMC pads #7 and connector #7, 8 will short. 8. スイッチの回路図 Circuit drawing of switch Card detect switch Common terminal W.P.switch Card detect switch-2 (Card Slot side) Card detect switch-1 (Card Slot side) Inserting card ON Write enable position ON (Write protect OFF) Inserting card ON Circuit drawing of switch									

参考図

2015/02/03 A18-21 JST 電機株式会社 YAMACHI ELECTRONICS Co., Ltd.						山一電機(株) SD Normal	
指定外公差 ±0.3 Tolerances ±0.3 unless otherwise specified. () 寸法は参考値 () Reference value.						名称 (TITLE) FPS009-2920-0	
尺度 SCALE	2 / 1	承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.	図番 (DRAW. NO.)
単位 DIMENSION	mm	09/11/24	09/11/20	09/11/20	09/11/20		Sheet No.
三角図法 3RD ANGLE PROJECTION		大家	石井	菊地	菊地		REV. B