


130 mm (5") Konusmitteltöner für den Frequenzbereich zwischen 1000 und 5000 Hz. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

130 mm (5") cone midrange driver for the midrange band between 1000 and 5000 Hz. Due to the enclosed rear no separate midrange housing construction is necessary. Very good price/performance ratio.



MR 130

Art. No. 9016 – 8 Ω

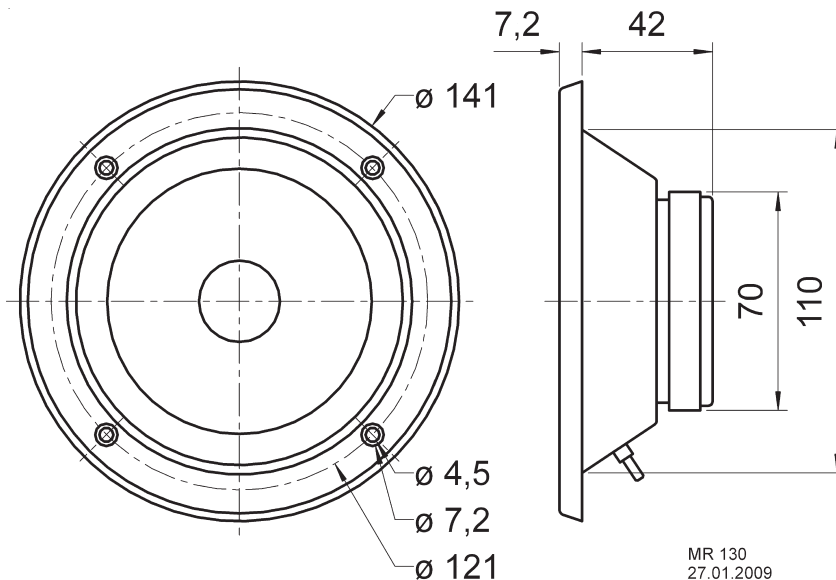

MR 130
27.01.2009

MR 130 - 8 Ohm

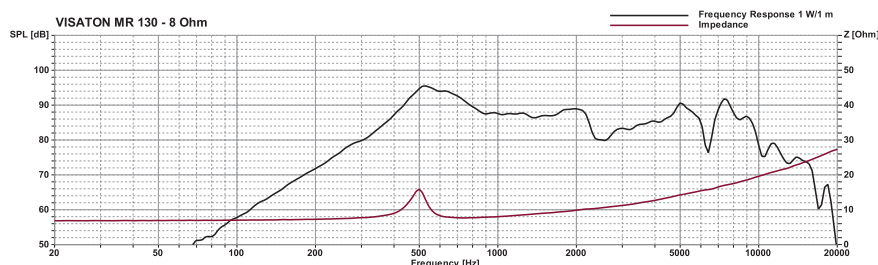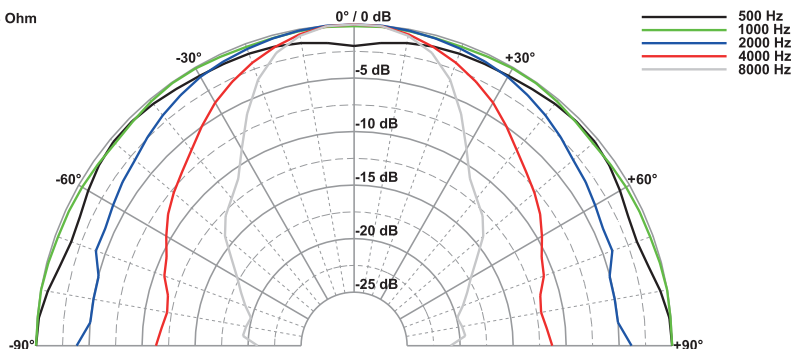

Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	
Rated power	80' W
Musikbelastbarkeit	
Maximum power	100' W
Impedanz	
Impedance	8 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	
Frequency response (-10 dB)	400-13000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	89 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x_{mech}	
Excursion limit x_{mech}	± 2 mm
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	500 Hz
Obere Polplattenhöhe	
Height of front pole-plate	4 mm
Schwingspulendurchmesser	
Voice coil diameter	25 mm Ø
Wickelhöhe	
Height of winding	8 mm
Schallwandöffnung	
Cut-out diameter	110 mm Ø
Anschluss	
Terminal	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (-)
Gewicht netto	
Net weight	0,55 kg

Weitere Daten Seiten / for further data see pages 377-378

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

[MR 130 - 8 Ohm](#)