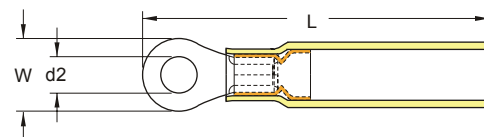


HEAT SHRINKABLE-RING TERMINALS "HD"(DOUBLE CRIMP TYPE)

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G.	22	20	18	16
AMP.	9	12	17	18

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 600 VOLTS MAX.
SHRINK TEMP.: 150°C OPERATING TEMP.: -40°C~+105°C
INSULATION MATERIAL: HIGH DENSITY PE.
INSULATION MATERIAL: WITH COPPER SLEEVE ON BARREL
TERMINAL MATERIAL: COPPER


WIRE RANGE A.W.G. mm ²	ITEM NO.	DIMENSION						INSULATED COLOR	CRIMPING TOOL	Q'TY BOX
		d2		W		L				
		inch	mm	inch	mm	inch	mm			
22-16 A.W.G. 										

 cUL_{us} ALL LISTED

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[KS Terminals:](#)

[RHD1-10](#) [RHD1-5](#) [RHD1-6](#) [RHDL1-4](#) [RHDS1-3.7](#)