

RAMO 30 I, M12, Bund rund, Leuchtmittel weiß, Blende blau, M12 4-polig A-kodiert

NEU



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Messen-Steuern-Regeln
- Elektrotechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Chemische Industrie
- Industrie-Roboter

Spezielle Features

- Energieeffiziente und helle LED-Signalleuchte
- 180° Sichtfeld
- Einteiliges Monogehäuse
- Einzigartige Baureihe mit einfachem Plug & Play Anschluss
- Komplett abgestimmtes Design - passend zur Befehlsgerätebaureihe RAFIX
- Einbaugröße: 30,3 mm
- In vielen Farben verfügbar



Beschreibung

Die RAMO I Signalleuchten erweitern die Baureihe durch eine helle und energieeffiziente Signalleuchte. Durch die konkave Blende liegt der Abstrahl- und Betrachtungswinkel bei über 180° und unterscheidet sich dadurch optisch von den RAMO T Drucktastern. Die Signalleuchte ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich.

Wie bei allen RAMO Betätigern erfolgt der Anschluss ganz einfach per Plug & Play ohne manuelle Verdrahtung - mit M12 Sensorkabeln.

Technische Daten

➤ Allgemein

beleuchtbar	ja
Farbe	schwarz
Farbe der Blende	blau
Farbe des Bundes	schwarz
Farbe des Frontringes	Edelstahl
Farbe des Leuchtmittels	weiß
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
Leuchtmittel	LED
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	10 Stück


Direkte Links

- [RAFI eCatalog](#)


Umweltbeständigkeit	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP66 IP67 IP69
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529	IP66 IP67
UL Enclosure Type Rating frontseitig	type 4X
Salznebelbeständigkeit nach Norm	IEC 60068-2-11
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
> Einbaumaße	
Einbauöffnung	30,3 mm
Einbautiefe	36,4 mm
Einbauhöhe	5.3 mm
Raster, min.	35 mm
> Mechanische Kennwerte	
Befestigung	Gewindering
Drehmoment Gewindering, max.	1,2 Nm
Anschluss rückseitig	M12 4-polig A-kodiert
PIN 2	LED +
PIN 3	GND
> Elektrische Kennwerte	
Betriebsspannung des Leuchtmittel, min.	20 V
Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	28 V

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

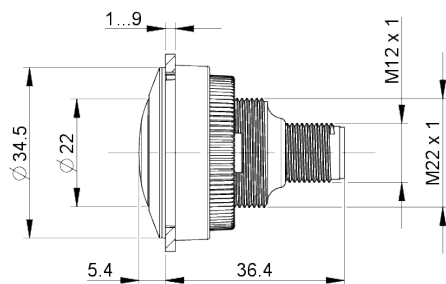

Einbauöffnung-Zeichnungen

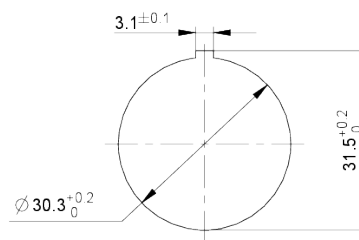

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[RAFI:](#)

[1.11.071.001/0660](#)