

HEAT SHRINKABLE-RING TERMINALS "HD"(DOUBLE CRIMP TYPE)

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G.	12	10
AMP.	35	50


MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 600 VOLTS MAX.

SHRINK TEMP.: 150°C OPERATING TEMP.: -40°C~+105°C

INSULATION MATERIAL: HIGH DENSITY PE.

INSULATION MATERIAL: WITH COPPER SLEEVE ON BARREL

TERMINAL MATERIAL: COPPER

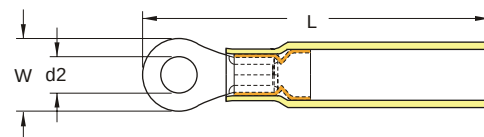

WIRE RANGE A.W.G. mm ²	ITEM NO.	DIMENSION						INSULATED COLOR	CRIMPING TOOL	Q'TY BOX
		d2		W		L				
		inch	mm	inch	mm	inch	mm			
12-10 A.W.G. <										

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

KS Terminals:

[RHD5-10](#) [RHD5-12](#) [RHD5-5](#) [RHD5-6](#) [RHD5-8](#) [RHDL5-4](#)