





	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
	CODING A M2:1	CODING B M2:1	CODING C M2:1	CODING D M2:1	CODING E M2:1	CODING F M2:1	CODING G M2:1	CODING H M2:1	CODING I M2:1	CODING J M2:1
FD										




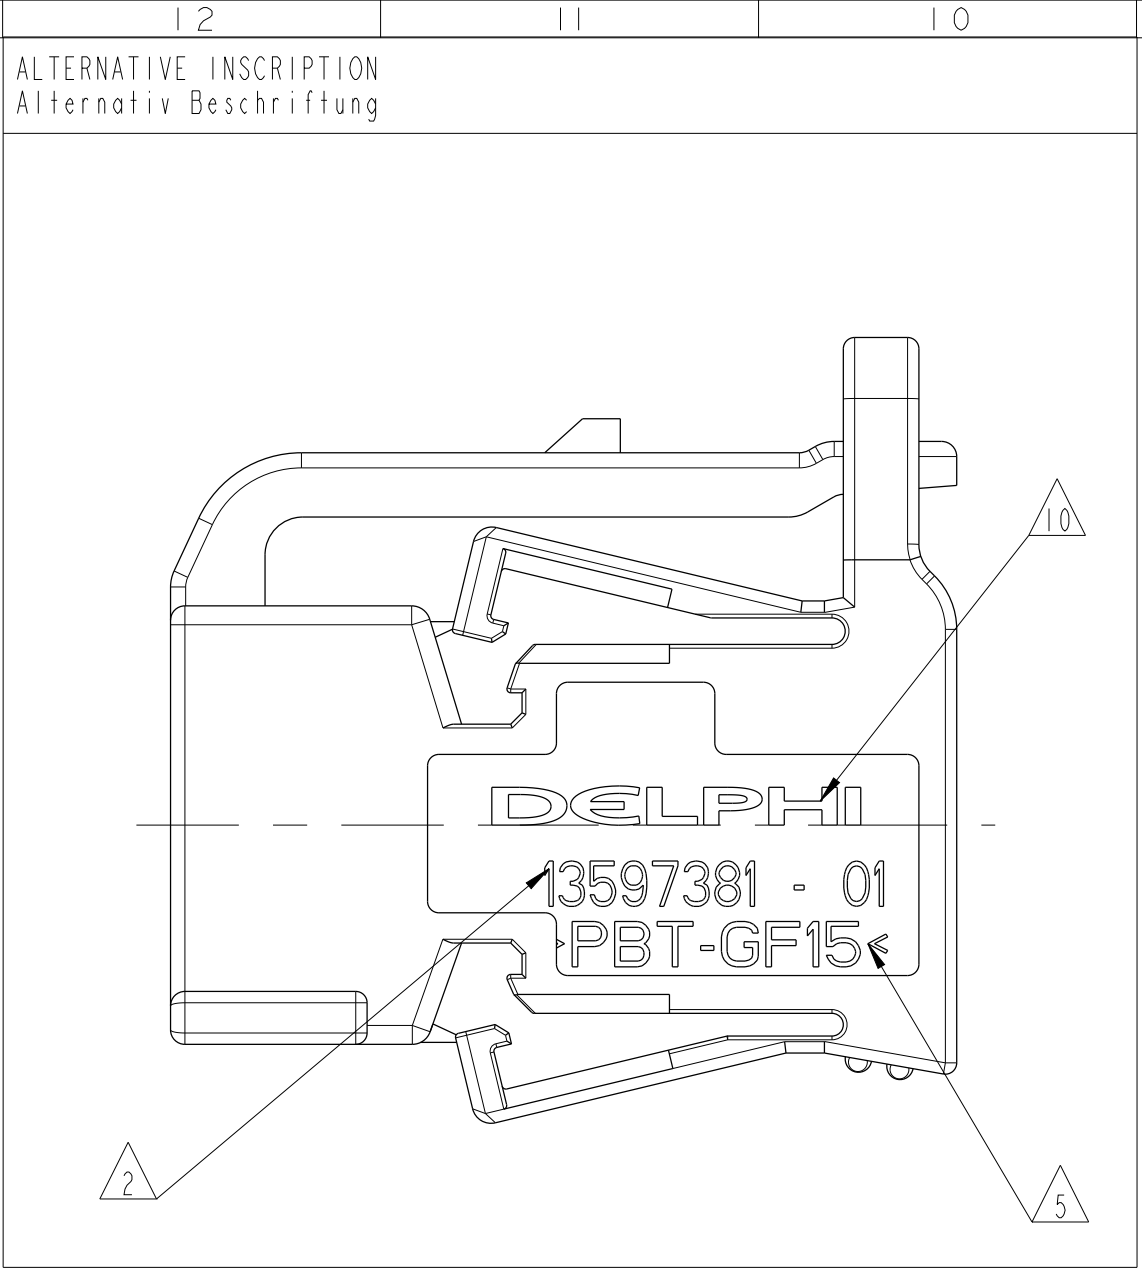


	3	2	1
	NOTES / Bemerkungen:		
△	DELPHI / VWL COMPANY LOGOTYPE DELPHI / VWL Firmenlogo		
△	DELPHI / VWL - PART-NO. ; SEE TABLE DELPHI / VWL - Teilenummer ; siehe Tabelle		
△	REVISION INDEX Teileänderungsindex		
△	REVISION INDEX OF COMPONENT Teileänderungsindex der Komponente		
△	IDENTIFICATION OF MATERIAL ACC. TO VDA 260 Materialkennzeichnung nach VDA 260		
△	DATE CLOCK Datumstuhr		
△	CAVITY MARK, FOR EXAMPLE 1,2,3... Nestmarkierung, Beispiel 1,2,3...		
8	TERMINAL SEE TABLE Kontakte siehe Tabelle		
9	DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen		
	DELPHI LOGO DELPHI - Firmenzeichen		
11	CODING F SHOWN Kodierung F gezeichnet		
12	ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING Nur der deutsche Text ist bindend		


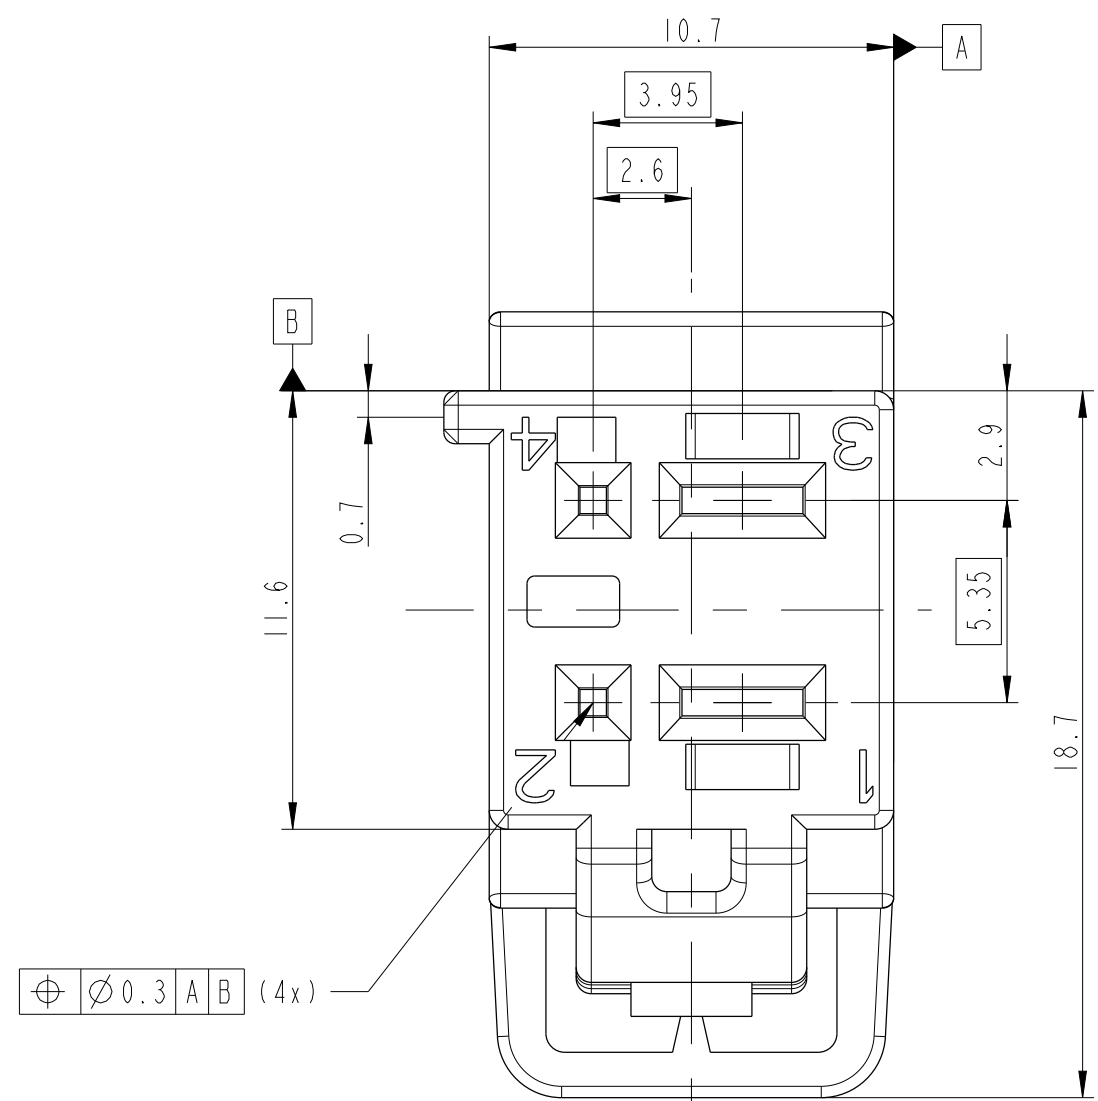


CONDITION ON DELIVERY
Anlieferzustand

RETAINER IN PRELOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

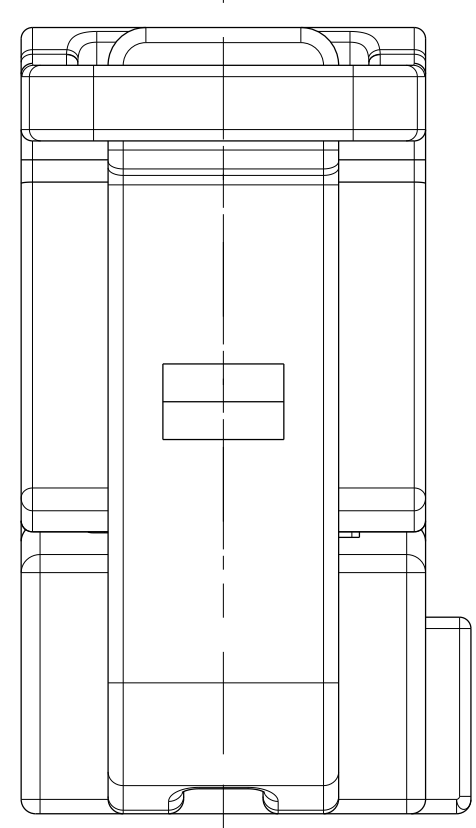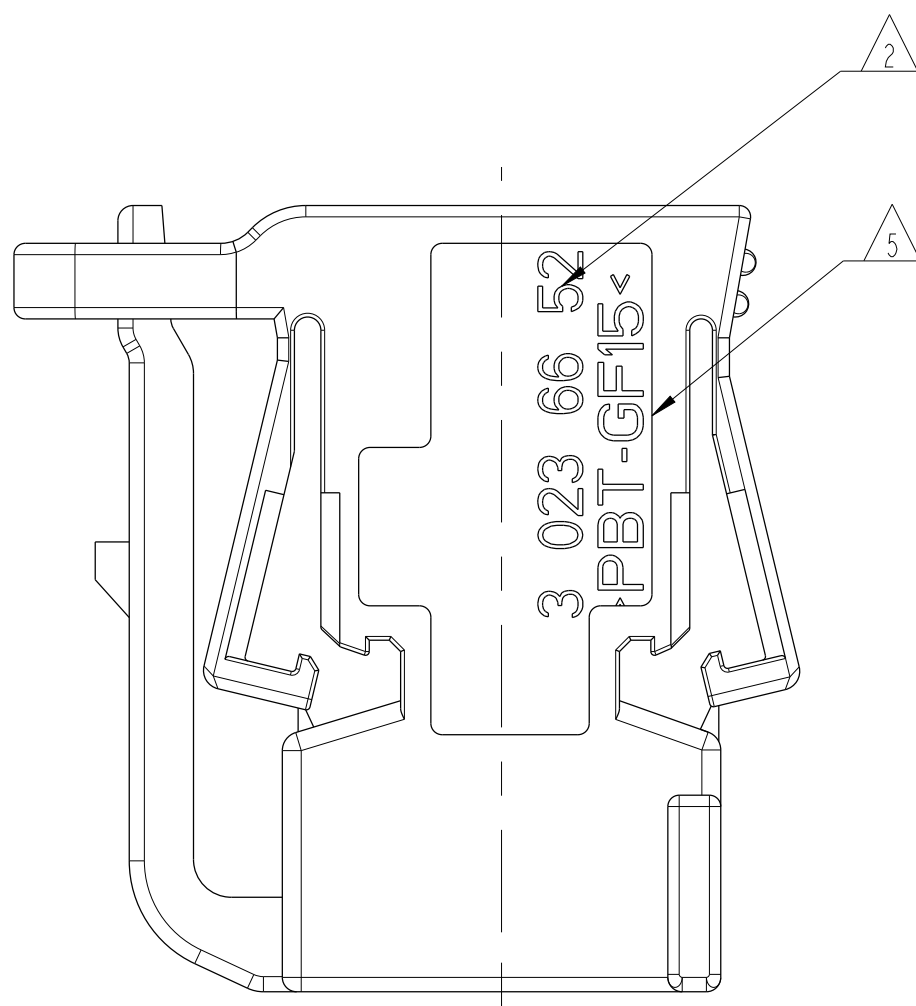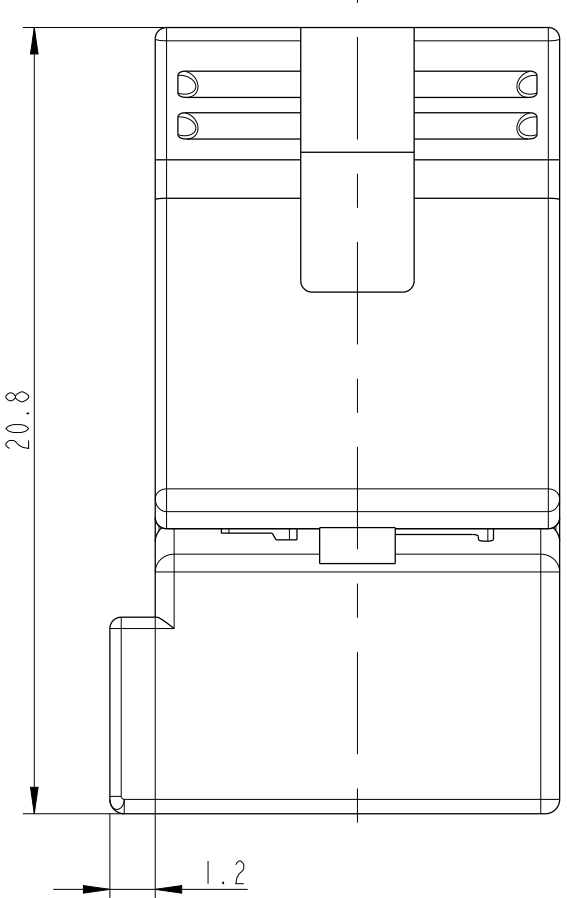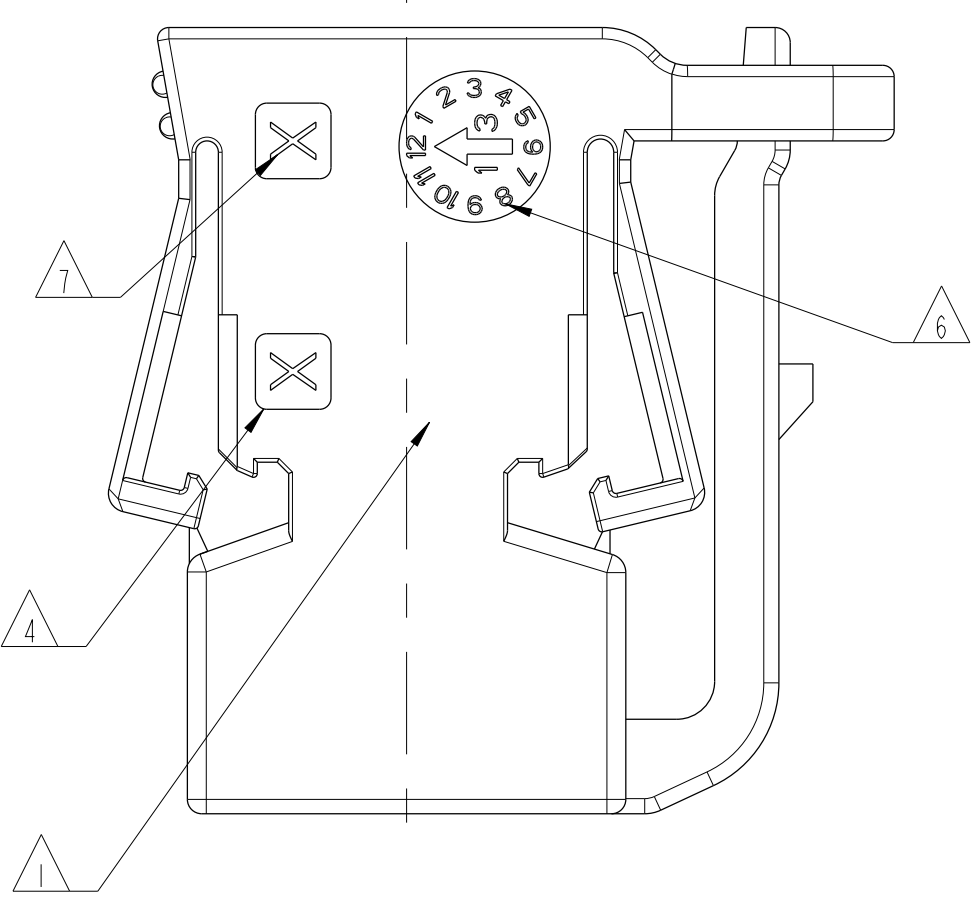

RETAINER IN ENDOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung in Endraststellung

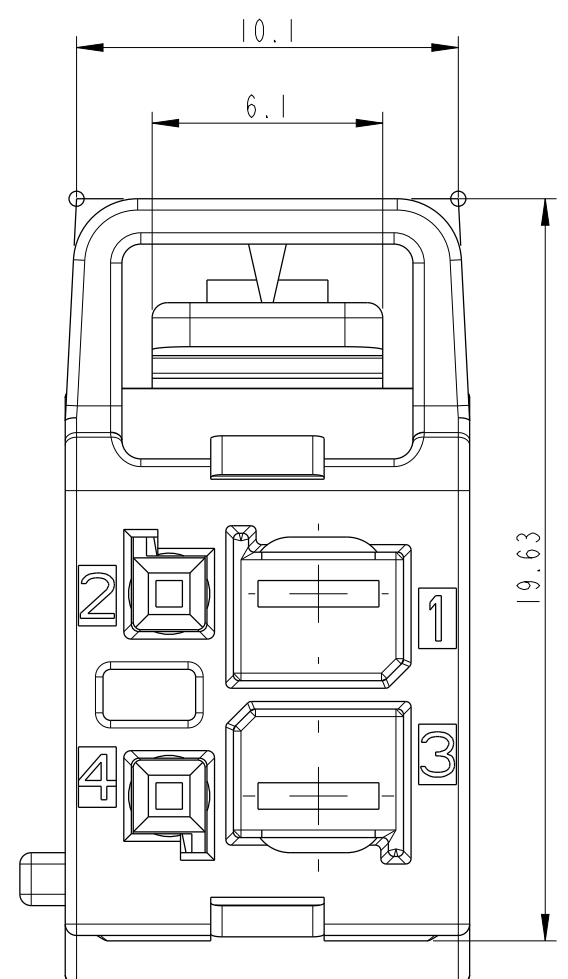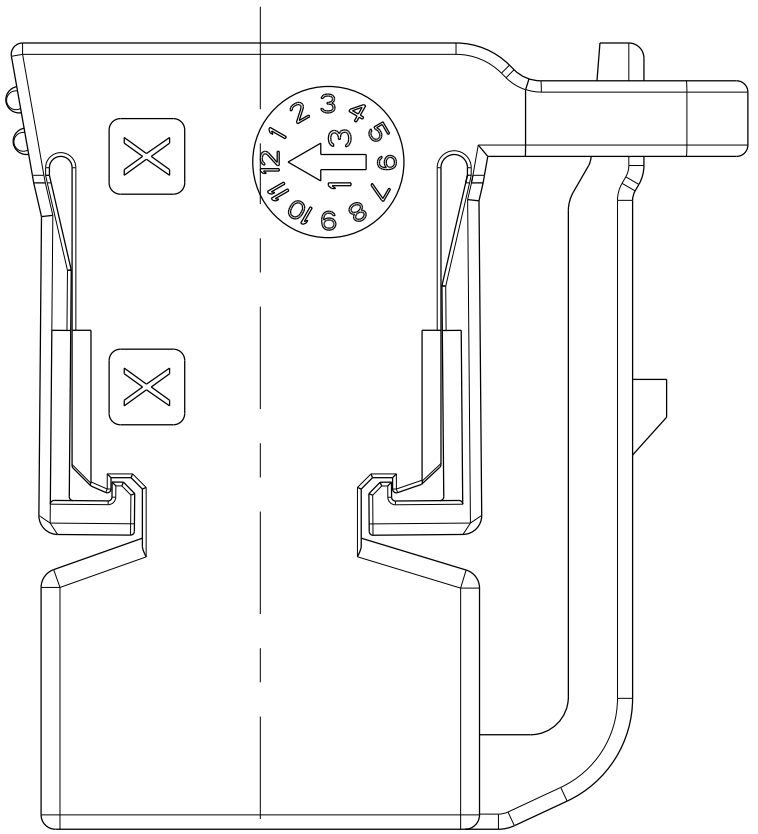[illegible]

P	GENERAL TOLERANCES / Allgemeine Toleranzen												
	RANGE OF NOMINAL DIMENSION Nennmassstabbereich	FROM ab	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	up to bis	1	3	6	10	15	22	30	40	53	70	90	
	up to bis	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	
	Tolerance Toleranz	$\pm 0,05$ $\pm 0,08$ $\pm 0,11$ $\pm 0,15$ $\pm 0,20$ $\pm 0,25$ $\pm 0,31$ $\pm 0,40$ $\pm 0,50$ $\pm 0,63$ $\pm 0,80$ $\pm 1,00$											
	RA11, CHAMFERS / Rundungen, Fases	$\pm 0,1$ $\pm 0,15$ $\pm 0,2$ $\pm 0,25$ $\pm 0,31$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,63$ $\pm 0,8$ $\pm 1,0$											
	ANGLES / Winkel	$\pm 1'$											
	GENERAL SURFACE TOLERANCE / Allgemeine Oberflächen-Toleranz	$\pm 0,2$ $\pm 0,3$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,63$ $\pm 0,8$ $\pm 1,0$ $\pm 1,25$ $\pm 1,6$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 3,15$ $\pm 4,0$ $\pm 5,0$ $\pm 6,3$ $\pm 8,0$ ± 10											
	GEOMETRICAL TOLERANCES / Form- und LageToleranzen	$\pm 0,05$ $\pm 0,08$ $\pm 0,1$ $\pm 0,15$ $\pm 0,2$ $\pm 0,25$ $\pm 0,31$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,63$ $\pm 0,8$ $\pm 1,0$ $\pm 1,25$ $\pm 1,6$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 3,15$ $\pm 4,0$ $\pm 5,0$ $\pm 6,3$ $\pm 8,0$ ± 10											
	SURFACE TEXTURE / Oberflächebeschaffenheit	$\pm 0,05$ $\pm 0,08$ $\pm 0,1$ $\pm 0,15$ $\pm 0,2$ $\pm 0,25$ $\pm 0,31$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,63$ $\pm 0,8$ $\pm 1,0$ $\pm 1,25$ $\pm 1,6$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 3,15$ $\pm 4,0$ $\pm 5,0$ $\pm 6,3$ $\pm 8,0$ ± 10											
	TOLERANCE PRINCIPLE / Toleranzgrundsatz	$\pm 0,05$ $\pm 0,08$ $\pm 0,1$ $\pm 0,15$ $\pm 0,2$ $\pm 0,25$ $\pm 0,31$ $\pm 0,4$ $\pm 0,5$ $\pm 0,63$ $\pm 0,8$ $\pm 1,0$ $\pm 1,25$ $\pm 1,6$ $\pm 2,0$ $\pm 2,5$ $\pm 3,15$ $\pm 4,0$ $\pm 5,0$ $\pm 6,3$ $\pm 8,0$ ± 10											

[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[30236652](#) [30236652-B](#) [17284080-B](#)