



(01AA)



Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or actuator, showing dimensions (0.6), (0.9), and (0.9).

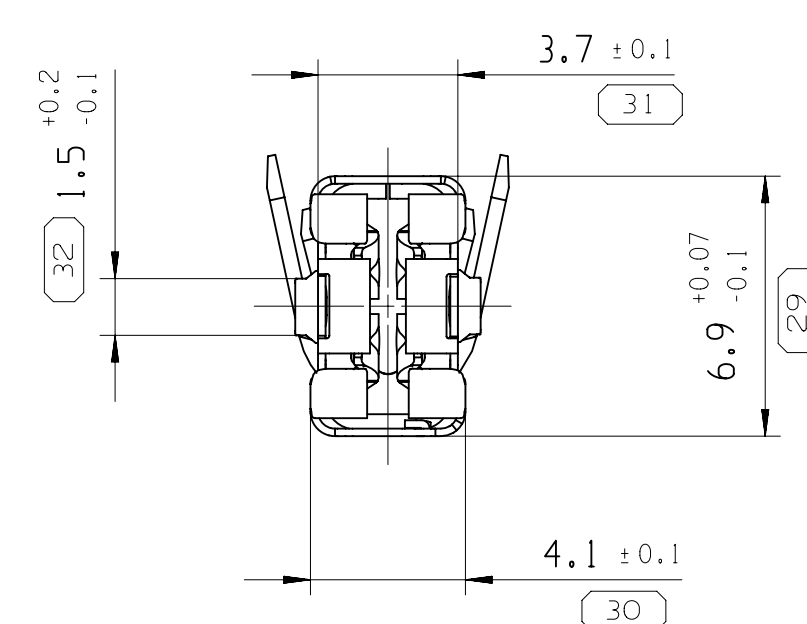

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and tolerances:



- Overall length: 41 $\pm 0,5$
- Overall width: 36
- Overall height: 37
- Dimension L_1 (from left edge to start of first step)
- Dimension L_2 (from start of first step to start of second step)
- Dimension L_3 (from start of second step to right edge)
- Dimension X_1 (from bottom edge to start of first step)
- Dimension 39 (from bottom edge to start of second step)
- Dimension 40 MIN. (from bottom edge to start of first step)
- Dimension 1,25 (from bottom edge to start of first step)

- NOTES / BEMERKUNG**
- BURRS ACC. DIN 9830-f
 - SCHNITTIGTAT NACH DIN 9830-f
 - CRIMP MANUFACTURING PARAMETERS AND TOOLING ACCORDING TO DELPHI-SPECIFICATION
 - CRIMP-ABSTIMMUNGSPARAMETER UND WERKZEUGE FOLGESSICHT DELPHI-SPEZIFIKATION
 - MAX. AXIAL MOVEMENT 0,1mm BETWEEN SLEEVE AND BODY TERMINAL
 - MAX. AXIALES SPIEL 0,1mm ZWISCHEN UEBERFUEHRER UND BASISSTIEL
-  FOR VERSION sel-Ag IN THE CONTACTAREA (INSIDE):
MIN 2,0mm Ag OVER MIN 1,0mm NI
FLUG: VARIABLE sel-Ag 110 KONTAKTBEREICH (INNEN):
MIN 2,0mm Ag OVER 1,0mm NI
-  THIS AREA SELECTIVE Ag
DIESER BEICH SELSEKTIV Ag
-  PLATINGINDEX : f_{Sn} : + ; Ag : + ; Au : + |||
BESCHÜTTIGUNGSKENNZEICHNUNG : f_{Sn} : + ; Ag : + ; Au : + |||
-  COMPANY LABEL
HERSTELLERKENNZEICHNUNG
-  REVISION INDEX
REVISIONSNUMMER
-  INDEX FOR PRODUCTION/INDEX UND YEAR
KENNZEICHNUNG HERSTELLERUND JAHR



(01A1)

(01AJ)

USABLE MALE BLADE / GEEIGNETE FLACHSTECKER
4,8±0,1 x 0,8±0,03 mm
5,8±0,1 x 0,8±0,03 mm
6,3±0,1 x 0,8±0,03 mm

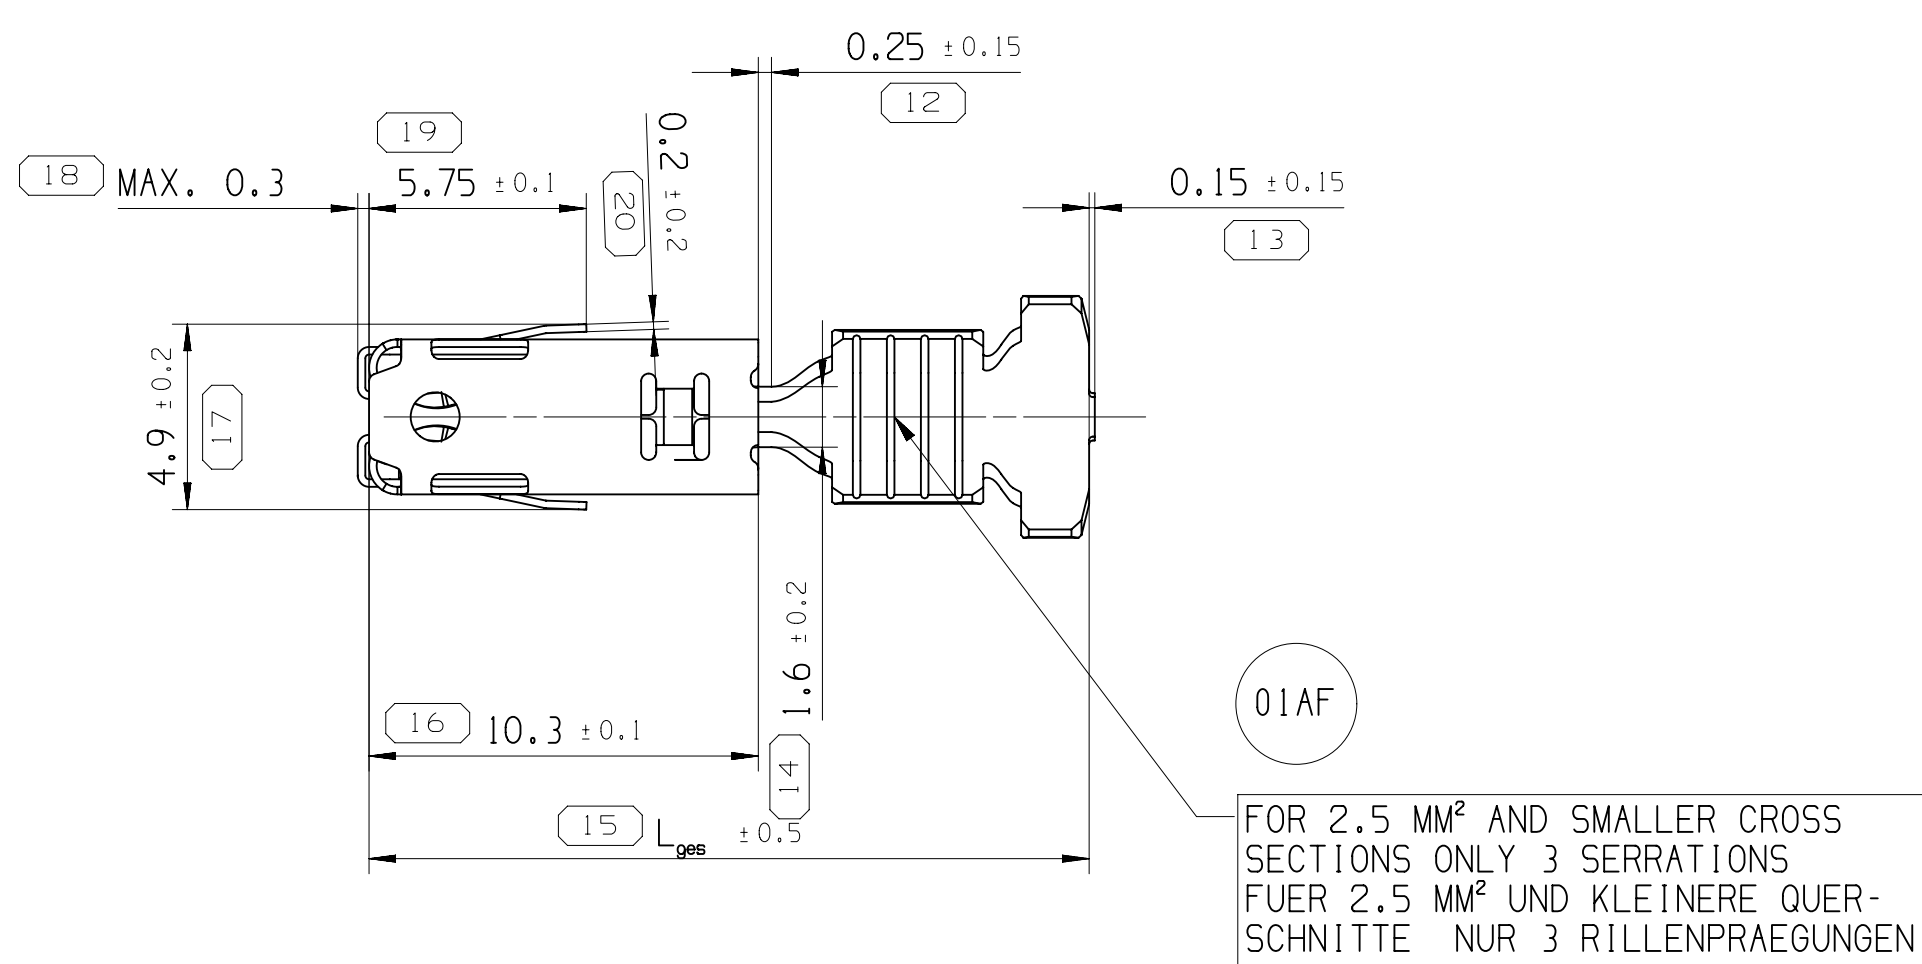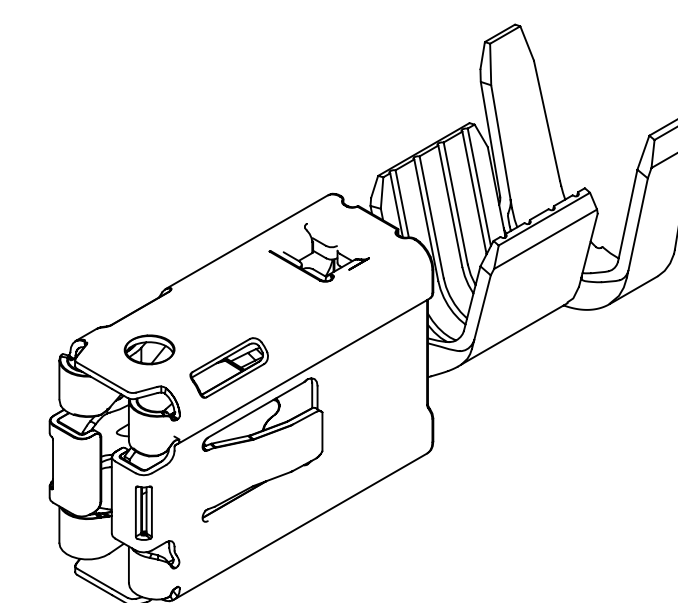

FOR 2.5 MM² AND SMALLER CROSS
SECTIONS ONLY 3 SERRATIONS
FÜR 2.5 MM² UND KLEINERE QUER-
SCHNITTE NUR 3 RILLENPRÄGUNGEN

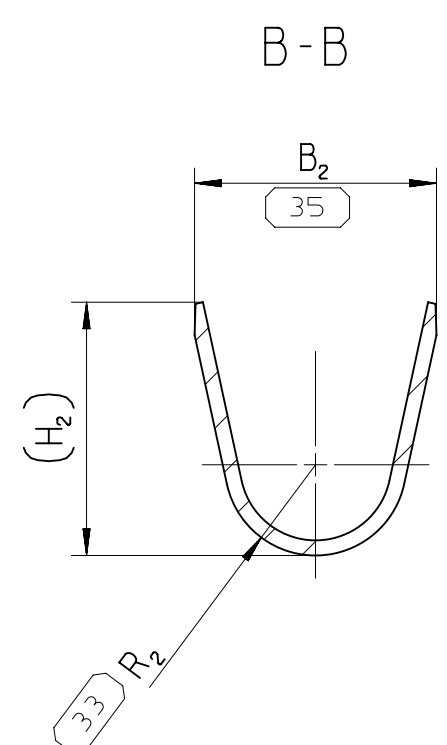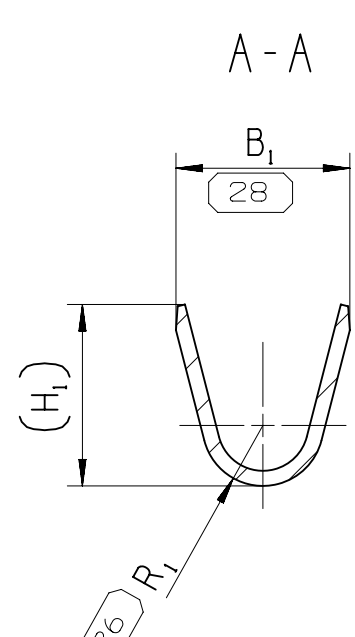

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS					
 SAFETY/COMPLIANCE		 FIT/FUNCTION		TOTAL ON DRAWING	0
 S/C CHECKPOINTS		 R/F CHECKPOINTS		LAST NO. USED	0
NO & TYPE	DESCRIPTION	RATIONALE		PTS	ZONE

☐	DIM TO CHECK PRUEFMASSE
☐	DIM FOR HEL HILFSSMASSE
☐	THEORETIC DI THEORET. MASS

A ~~LINE~~ DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.

CONTACT ACTIV SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.

MIT EINER  LINE DURCHGESTRICHENE
PART-NR. GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR.
NICHT BESTELLT WERDEN KANN

PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN, KENNZEICHENEN,
DAS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND.

FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF
VON ADRIA KONTAKTIEREN.

DIMENSIONAL RANGE (MM)		CHART
FROM	0	> 12
TO	12	

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
±0.1	±0.2
ANGULAR TOLERANCE ±2°	

DELPHI

DELPHI DEUTSCHLAND GMBH
D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 2012 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES.
ALL RIGHTS RESERVED.

REVISÉ 2018

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION
AND CONTAINS DESIGN INFORMATION OF DELPHI CORPORATION.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION
OF THIS DRAWING WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
AS, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM VON DELPHI DEUTSCHLAND GMBH UND ENTHÄLT DELPHI
VERTRAULICHE INFORMATIONEN DER REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG. ESSENDES INFORMIEREN DER BEIHN ZUGEHÖREN KÖNN DAZU, DASS
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BEGRIFFEN NACH ZU ANDEREN, SOWIE
BEI DITTILGUNGSPRÜFUNG DURCH DE DELPHI CORPORATION UNZULASSIG.

DP	DATE
J. VILLARREAL	04AP12
K. WIRTH	04AP12
R. GUTENSWHAGER	04AP12
DP04	
DP04	
DP05	

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI (D949001)
POTENTIELL BEFÄHIGTE STOFFE UND REZYKLIERTER MATERIAL
GEMESSEN DELPHI (D949001)

MATERIAL:

SEE CHART / SIEHE TABELLE

DRAWING NAME:

CTS 630 UNSEALED
ASSEMBLY PART

CTS 630 UNGEDICHTET
ZUSAMMENBAU

DRAWING NUMBER

13976103

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	S	REV
A0	1:1	1 OF	2 OF 2	0	N

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[13976099](#)