


SJ105974
(ON DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	22.May.2006	060183	注記変更		N.SASANO	E.Matsumoto	A. Onogawa

POLARIZING
GROOVE

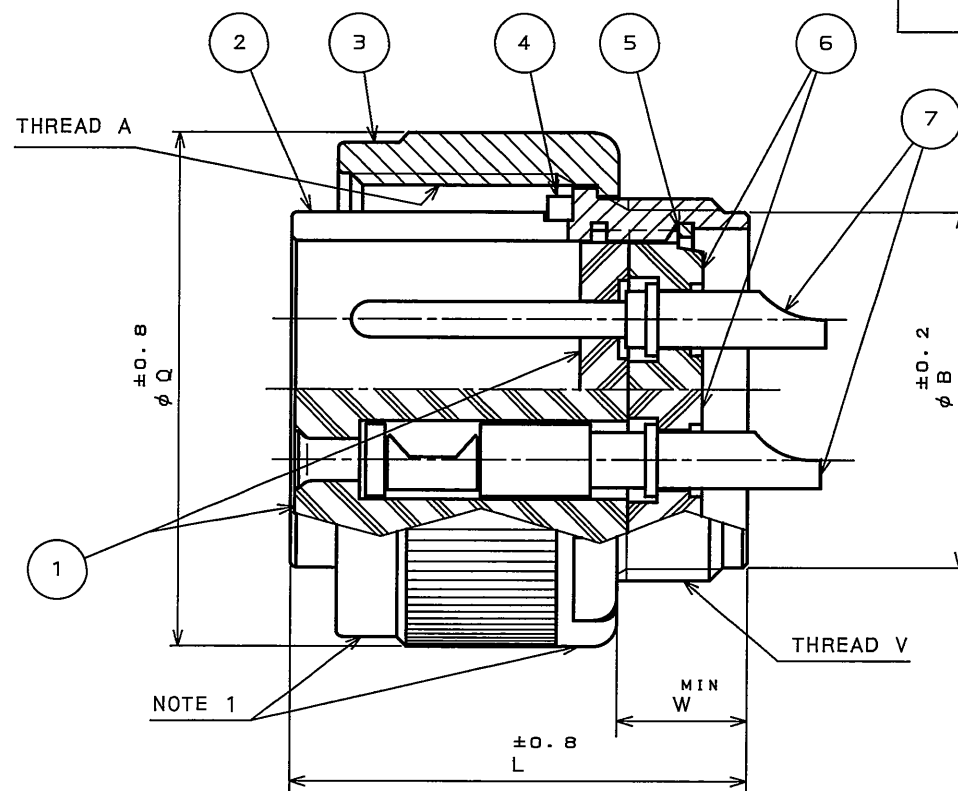

DISIGNATION

命名法

シリーズ名 SERIES	識別番号 MODIFICATION NUMBER	SUFFIX 特殊記号
06: プラグ 06: PLUG	識別番号 MODIFICATION NUMBER	外殻色相 無し : OD色 (A72): 黒色
A: 防水構造 A: CLASS	インサート回転位置: W、X、Y、Z 無し: 標準位置	SHELL COLOR OMIT: OLIVEDRAB (A72): BLACK
シェルサイズ SHELL SIZE	インサート配列名 (NOTE 2) CONTACT ARRANGEMENT	識別番号 MODIFICATION NUMBER
インサート配列名 (NOTE 2) CONTACT ARRANGEMENT	P: 半田用ピンコンタクト S: 半田用ソケットコンタクト	インサート回転位置: W、X、Y、Z 無し: 標準位置
P: 半田用ピンコンタクト S: 半田用ソケットコンタクト	P: PIN CONTACT S: SOCKET CONTACT	ALTERNATE INSERT POSITION : W, X, Y, Z OMIT: NORMAL

SPECIFICATION


仕様

DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE : SEE INDIVIDUAL DRAWINGS
OF CONTACT ARRANGEMENT
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT D. C500V)
WATERPROOF : A DEPTH OF 1m IN WATER
FOR 24HOURS

耐電圧 : インサート配列個別製品図参照
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (D. C500V)
防水性 : 水中1m 24時間
(コンジット接続状態にて)

A CASE OF THE INSERT FOR #4-CONTACT (SCALE1:1)
(THIS DRAWING SHOWS A CASE OF SOCKET INSERT.)

#4コンタクト用インサートの場合
(図例はソケットコンタクトの場合を示す)

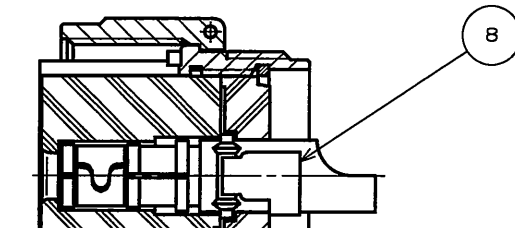

NOTE 1. COMPANY LOGO "JAE" AND PART NUMBER
APPEAR IN THE AREA SHOWN.
HOWEVER, THE SUFFIX "-R" SHALL NOT BE MARKED.
2. AS THE CONTACT ARRANGEMENT, SEE INDIVIDUAL
DRAWINGS OF CONTACT ARRANGEMENT.
(THEY ARE THE SAME AS THOSE FOR MS-A/B.)

1. 図示の位置に社名及び品名を表示する。
但し、品名末尾の "-R" は表示しない。
2. インサート配列は個別製品図面を参照のこと。
(SJ100900参照)

SHELL SIZE	THREAD A	φB±0.2	L±0.8	φQ±0.8	THREAD V	W MIN.
10sL	5/8-24UNEF-2B	12.5	23.6	22	9/16-24UNEF-2A	6
14	7/8-20UNEF-2B	17	24.2	28.7	3/4-20UNEF-2A	6.7
18	1 1/8-18UNEF-2B	23.5	30.4	34.1	1-20UNEF-2A	7.4
20	1 1/4-18UNEF-2B	26.9	31.5	37.3	1 1/8-18UNEF-2A	8.4
22	1 3/8-18UNEF-2B	29.6	31.5	40.5	1 1/4-18UNEF-2A	8.4
24	1 1/2-18UNEF-2B	32.8	35	43.7	1 3/8-18UNEF-2A	11
28	1 3/4-18UNS-2B	39.3	35	50	1 5/8-18UNEF-2A	10.5
32	2-18UNS-2B	45.4	35.8	56.4	1 7/8-16UN-2A	11

8	CLIP	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	USED ONLY FOR #4-CONTACT
7	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	
5	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
3	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)	第1版 (ORIGINAL DATE)	尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JACS-1027 A030067	16.Dec.2005		JA
公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
角度 (ANGLES)	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
±0.8	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
×0.4	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
×0.1	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
××±	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
×××±	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
仕上 FINISH	製図 DR.	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
JA06A-**-***	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
-J1-**-R	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
質量 (MASS)	製図 DR.	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
図面番号 (DRAWING NO.)	製図 DR.	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
SJ105974	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE
版数 (REV.)	製図 DR.	名称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
2	製図 DR.	名称 (TITLE)	JAE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JA06A-22-14S-J1-R](#) [JA06A-10SL-3S-J1-R](#) [JA06A-20-29S-J1-EB-RK](#) [JA06A-22-22S-J1-EB-RK](#) [JA06A-18-10S-J1-EB-RK](#) [JA06A-20-29SW-J1-EB-RK](#) [JA06A-20-29P-J1-EB-RK](#) [JA06A-20-15S-J1-R](#) [JA06A-22-23S-J1-R](#) [JA06A-32-17S-J1-R](#) [JA06A-18-1PY-J1-R](#) [JA06A-28-11S-J1-R](#)