
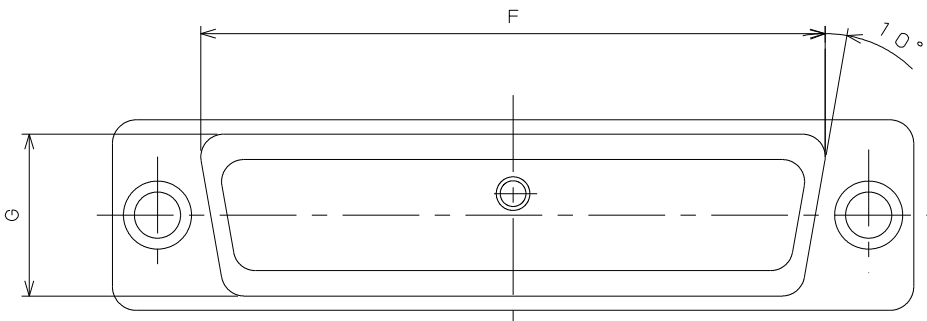

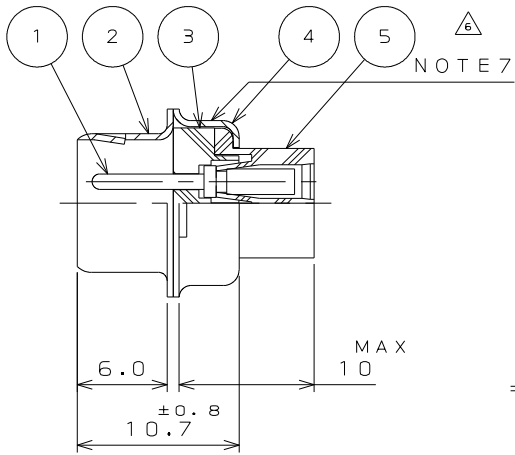


160810RS
('ON 0N1MVBHD) 台機理図

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
8	4.Oct.2013	007733	CHANGE OF MATERIAL NOTATION	M.MATSUMOTO	M.TANAKA	O.TAKAGI	T.MIYASHITA

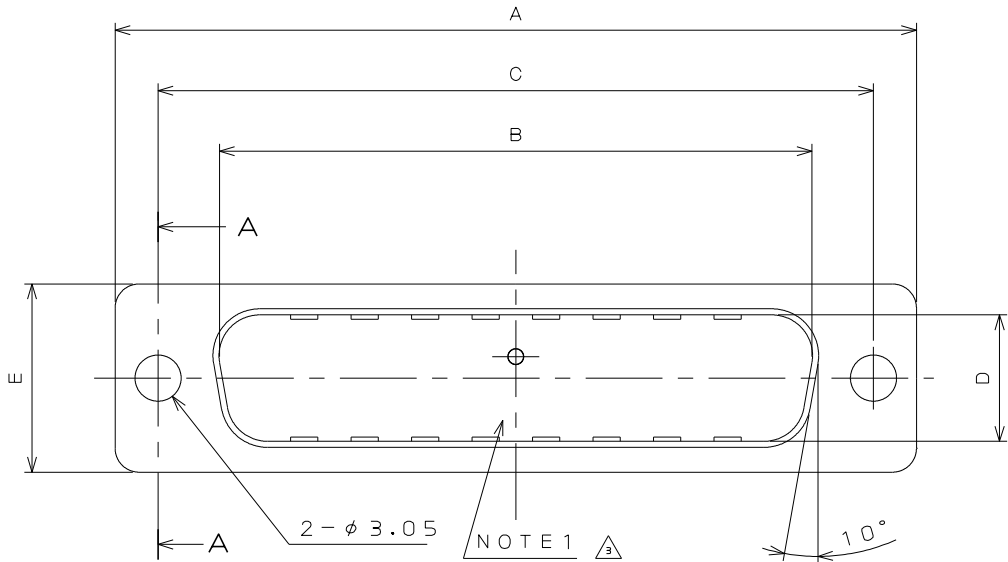

DESIGNATION

命名法
D * U - ※ P F - F O
NO CONTACTS (SEE NOTE 3)
コンタクト無し
MODIFICATION CODE
特殊記号
CONTACT TYPE
(S: SOCKET, P: PIN)
コンタクト区分
INSERT ARRANGEMENT
インサート配列
CONNECTOR TYPE
コネクタタイプ
SHELL SIZE
シェルサイズ
SERIES
シリーズ

LOT NUMBERING

ロット番号付与方法

J 5 9 1
MONTHLY LOT NO. (1, 2, 3 . . . 9, 0, A, B . . . EXCEPT I AND O)
月のロット番号 (1, 2, 3 . . . 9, 0, A, B . . . 但し、I と O は除く)
PRODUCTION MONTH (JAN=1、FEB=2 . . . OCT=0、NOV=X、DEC=Y)
生産月 (1月=1、2月=2 . . . 10月=0、11月=X、12月=Y)
YEAR (1995)
西暦年 (1995)

INDICATION OF ASSEMBLY SECTION
組立部門識別表示



TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS							
	±0.5 A	±0.25 B	C	±0.25 D	±0.5 E	F	G	H
DEU- 9PF-F0	30.8	16.90	24.99	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2
DAU-15PF-F0	39.1	25.24	33.32	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2
DBU-25PF-F0	53.0	39.01	47.04	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5
DCU-37PF-F0	69.3	55.47	63.50	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5
DDU-50PF-F0	66.9	52.86	61.11	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5

- △△NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2. THIS DRAWING SHOWS CONTACT ARRANGEMENT OF NUMBER OF CONTACTS 25.
3. CONTACTS ARE NOT SUPPLIED WITH CONNECTORS.
PLEASE DEMAND NECESSARY NUMBER OF CONTACTS ON ANOTHER ORDER.
4. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
5. INSULATOR MATERIAL OF "UL STANDARDS".
STANDARD OF BURNING: UL94V-0
6. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION, SEE DWG. NO. SJ013596.
△7. PRODUCTION LOT NUMBER IS ENGRAVED AS INDICATED.

- 注 1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. 本図のコンタクト配列は 25 芯の場合を示す。
3. コンタクトは添付されない為、別オーダーで所要数を要求のこと。
4. インサート配列は SJ010210 を参照のこと。
5. インシュレータ材料は UL 規格認定品の次の材料を使用。
燃焼性規格…UL94V-0
6. パネル取付穴寸法は SJ013596 を参照のこと。
△7. 図示の位置にロット No. を刻印する。

5	REAR INSULATOR	1	GLASS FILLED NYLON △	(COLOR:BLACK)	NOTE 5
4	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	—
3	FRONT INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT △	(COLOR:BLACK)	NOTE 5
2	FRONT SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	—
1	CONTACT	NOTE 3	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	—
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺 度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
JACS-3019-1 (MACHINE)		26.Mar.1983		2:1		Dsub		
△ JACS-3019-3 (PRESS)		製図 DR.	KOMATSU	名称 (TITLE)				
		担当 CHK.	TASHIRO	D * U - ※ P F - F O				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		査閲 APPD.	NISHINO					
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	承認 APPD.	KANEDA					
. ± 0.8	×° ± —			質量 (MASS)				図面番号 (DRAWING NO.) SJ018091
. × ± 0.4	×° × ' ± —							
. × × ± 0.1	単位 (UNIT) : mm							
. × × × ± —								

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DCU-37PF-F0](#) [DBU-25PF-F0](#) [DDU-50PF-F0](#)