
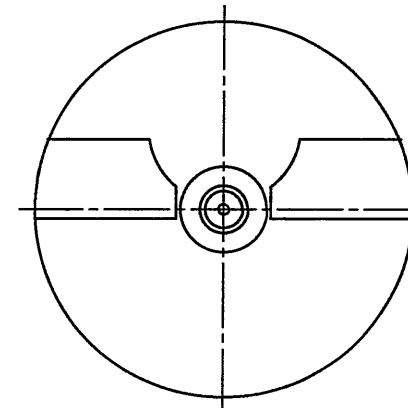



870711PS
(ON 01MVB)台要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

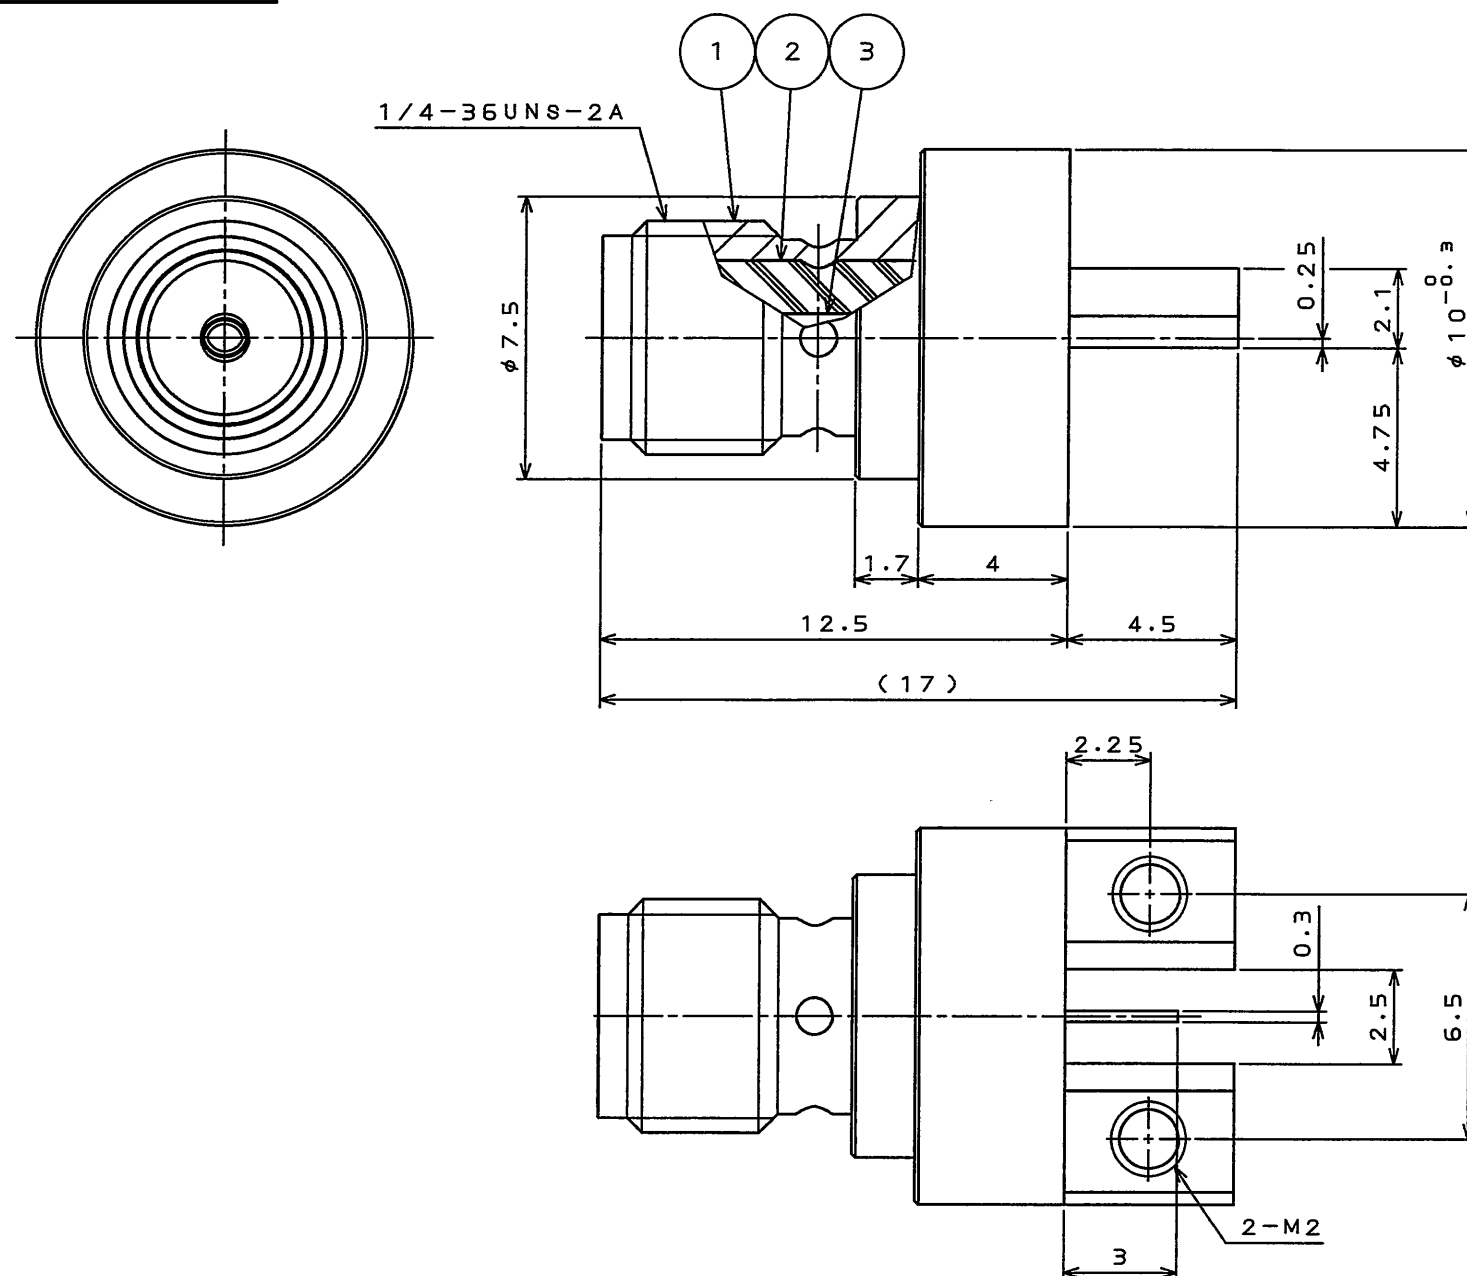

NOTE1. THIS CONNECTOR IS FIXED WITH M2 SCREWS BETWEEN THIS CONNECTOR AND PCB.
2. PIN CONTACT IS SOLDERED WITH 50 Ω LINE. (SOLDER CONNECTION OF CONNECTOR AND GROUND PADS IS UNNECESSARY.)

注1.基板への取付けはM2ねじを用いて行います。
2.ピンコンタクトと50 Ω ラインは半田付けにて接続します。
(コネクタとグランドパッドとの半田付けは不要です。)

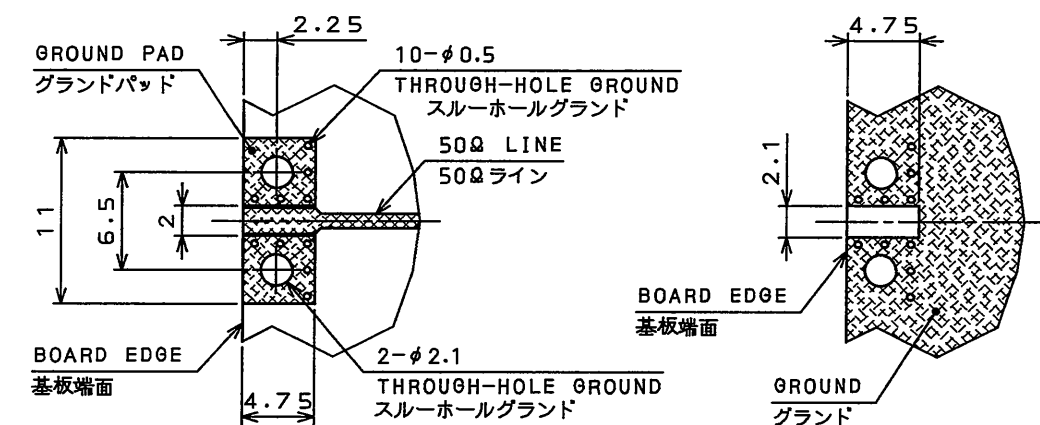

CONNECTOR MOUNTING SIDE
コネクタ実装面

GROUND SIDE
グランド面

MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法
(SCALE 2:1)

DESIGNATION 命名法

SMAR008D00

CONNECTION No.
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50 Ω
特性インピーダンス : D = 50 Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : R = RIGHT ANGLE RECEPTACLE
コネクタ形状 : R = ストレートレセプタクル

SERIES : SMA
シリーズ名 : SMA同軸コネクタ

3	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	Ni:1.5 μ m MIN. Au:0.1 μ m MIN.
2	INSULATOR	1	PTFE		
1	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	Ni:1.5 μ m MIN.
符号 NO.	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 MATERIAL	仕 FINISH	備 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-20118		第1版 (ORIGINAL DATE) 19.Jul.2011		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) SMA
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	担当 CHK.	名称 (TITLE) SMAR008D00	
寸法 (DIMENSION)		製図 CHK.	担当 CHK.		
. ± 0.8		製図 APPD.	担当 CHK.		
.X ± 0.4		製図 APPD.	担当 CHK.		
.XX ± 0.1		製図 APPD.	担当 CHK.		
.XXX $\pm$		製図 APPD.	担当 CHK.		
角度 (ANGLES)		製図 APPD.	担当 CHK.	質量 (MASS)	
. $\times^\circ \pm$		製図 APPD.	担当 CHK.		
.X $\times^\circ \pm$		製図 APPD.	担当 CHK.		
.XX $\times^\circ \pm$		製図 APPD.	担当 CHK.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ112028	
.XXX $\times^\circ \pm$		製図 APPD.	担当 CHK.		
		製図 APPD.	担当 CHK.		
		製図 APPD.	担当 CHK.	版数 (REV.) 1	
		製図 APPD.	担当 CHK.		
		製図 APPD.	担当 CHK.		

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2011, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[SMAR008D00](#)