

版数 (VER.)

SJ037733

( ON ONIWARD) 号番面図



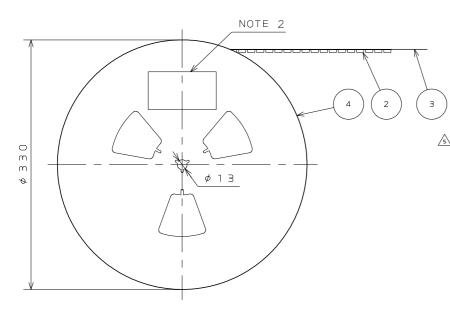

NOTE1.SUFFIX "E1000 "OF PART NUMBER "[L-WX-\*S\*-VF-\*E1000E" INDICATES 1000PCS.IN REEL.

2.THE LABEL IN WHICH PART NO., NUMBER OF CONNECTORS LOT NO., TAPE WIDTH AND FEED PITCH ARE MARKED, AS INDICATED

3.REFER TO THE DRAW[NG.SJ037730([L-WX-\*S\*-VF-\*-E1000E) FOR THE DIMENSIONS.

4.IN CASE THAT DIMENSIONS B (TAPE WIDTH) IS 16,24mm, THERE IS PILOT HOLE AT ONE SIDE ONLY.

- 注1. "IL-WX-\*S\*-VF-\*-E1000E"は収納数1000個入りの リールに収納された品名を表す。
- 2. 図示の位置に下記のシールを貼り、品名,収納数,ロットNo.及び テープの幅と送りピッチを記入する。

<u>3</u>	現品ラベル/ART	ICLE LABEL		
		[L-WX-*S*-VF-*-	E1000E	
	図番(PART No.) 数量(Q'ty)	SJ037733 1,000		
	ITEM NO	********		
	Lot No. *******-** E.Code. TB**12	11		-
	JAE Japan Aviation Elec	tronics Industry, Ltd.	MADI	2014/01/17 E [N JAPAN 01)/JAPS-9006-2

- 3. コネクタ寸法はSJ037730([L-WX-\*S\*-VF-\*E)参照。
- 4. B寸法(テープ幅)が16,24の場合、パイロット穴は片側のみである。

版 VE	数 年月日 R. DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	查 閱 APPD.	承 認 APPD.
2	15.Feb.2005	056726	REDRAWN	H.SAKURADA	N.UCHIYAMA	Y.YAHIRO	K.H[SATOM]
3	30.May.2014	009317	REVIESED ARTICLE LABEL	M.SAITOU	N.UCHIYAMA		T.KUDOU
4	30.Jun.2014	010228	CHANGE CARRIER TAPE MATERIAL AND THICKNESS		N.UCHIYAMA		T.KUDOU
5	24.May.2016	014046	ERROR CORRECTION		N.UCHIYAMA		T.KUDOU

TABLE 1 🟂 PART NUMBER 名 В С D IL-WX- 6S\*-VF-\*-E1000E | 18 16 7.5 4.4 IL-WX- 8S\*-VF-\*-E1000E 16 7.5 5. 2 IL-WX-10S\*-VF-\*-E1000E 7.5 6.0 IL-WX-12S\*-VF-\*-E1000E 7.5 6.65 IL-WX-14S\*-VF-\*-E1000E 7.5 7.6 IL-WX-16S\*-VF-\*-E1000E 16 7.5 8.4 IL-WX-18S\*-VF-\*-E1000E 7.5 9.2 16 IL-WX-20S\*-VF-\*-E1000E 16 7.5 | 10.0 IL-WX-22S\*-VF-\*-E1000E 24 11. 5 10. 8 26 IL-WX-24S\*-VF-\*-E1000E | 26 | 24 | 11.5 | 11.6 IL-WX-26S\*-VF-\*-E1000E | 26 | 24 | 11.5 | 12.4 IL-WX-28S\*-VF-\*-E1000E | 26 | 24 | 11.5 | 13.2 IL-WX-30S\*-VF-\*-E1000E | 26 | 24 | 11.5 | 14.0 IL-WX-32S\*-VF-\*-E1000E | 26 | 24 | 11.5 | 14.8 IL-WX-34S\*-VF-\*-E1000E 26 24 11.5 15.6 IL-WX-36S\*-VF-\*-E1000E 26 24 11.5 16.4

±0.8

×°× '± /

±0.4

 $.\times\times$  ± 0.1

D	ЕТАІ	L A	±0.2 12
( S (	CALE	2:1) +0.2	±0.2 (PITCH)
		φ 1.5 (F	$\begin{array}{c c} \hline 4 \\ \hline PITCH) \end{array}$
С	D	<del>ф. ф. ф.</del>	
7.5	4.4	ΨΨΨ	
7.5	5, 2		
7.5	6.0		
7.5	6, 65		
7.5	7.6		
7.5	8.4		
7.5	9.2	B	
7.5	10.0		
11.5	10.8		$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
11.5	11.6		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
11.5	12.4		
11.5	13. 2	Ŭ. <b>₩</b>	SECT. B-B
11.5	14.0		
11.5	14.8		
11.5	15.6	ENDING PORTION , 終端部	BEGINNING PORTION(400mm MIN.) , リーダ部(400mm以上)
11.5	16. 4	<	>

W/O CONNECTORE

(20mm MIN.)

(20mm以上)

-\*-E1000E

ᠸ᠘ᠸ

DIRECTION 引出方向 REEL PAPER COVER TAPE POLYESTER CARRIER TAPE POLYSTYRENE A [L-WX-\*S\*-VF-\*E SJ037730(NOTE 3) CONNECTOR 仕 FINISH 名 称 DESCRIPTION 個 数 MATERIAL 仕様書(SPECIFICATION) 第1版(ORIGINAL DATE) R度(SCALE) シリーズ(SERIES) 日本航空電子工業株式会社 3.Mar.2003 I L-WX 製図 JAPAN AVIATION H.SAKURADA 名称(TITLE) 一般公差(GENERAL TOLERANCE) ELECTRONICS T.MORITAKE CHK. JAE INDUSTRY, LTD. IL-WX-\*S\*-VF寸法(DIMENSION) | 角度(ANGLES) 查閱

W/H CONNECTOR

コネクタ装着部

(1000 PCS.)

W/O CONNECTOR

(40mm MIN.)

(40mm以上)

承認

空部

図面番号(DRAWING NO.) T.MORINO 質量(MASS) 単位(UNIT):mm

## **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

IL-WX-14SB-VF-B-E1000E