

DESIGN 5
Ausführung 5

Ausführung 6  

DESIGN 7
Ausführung 7





Technical drawing of a mechanical part showing dimensions: 0.2, 4.3 ± 0.2 , and 2.

18SUG2000
feilschifter
18AUG2000


TE TE Connectivity

TION SPEC	Produkt-Gruppen-Zeichnung fuer Micro Timer II			
-18081	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
	A 1		C 1255015	

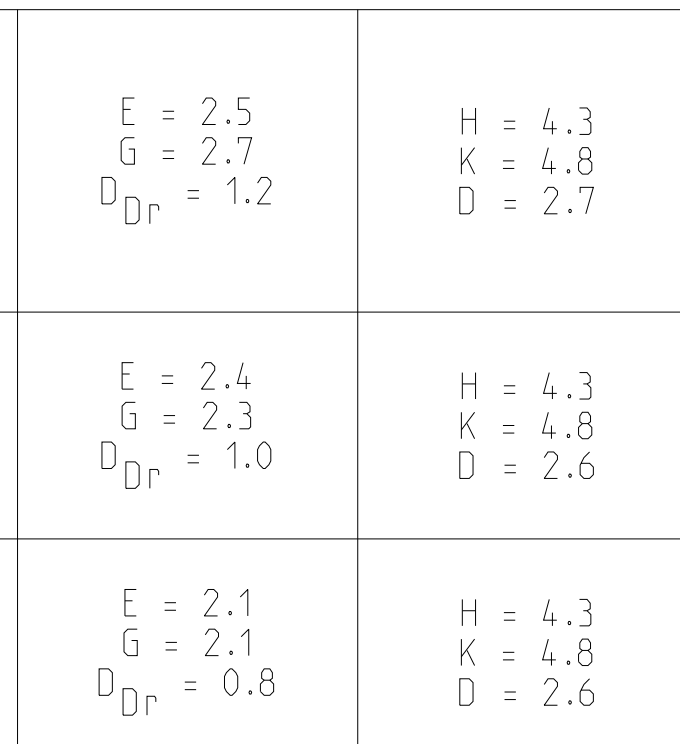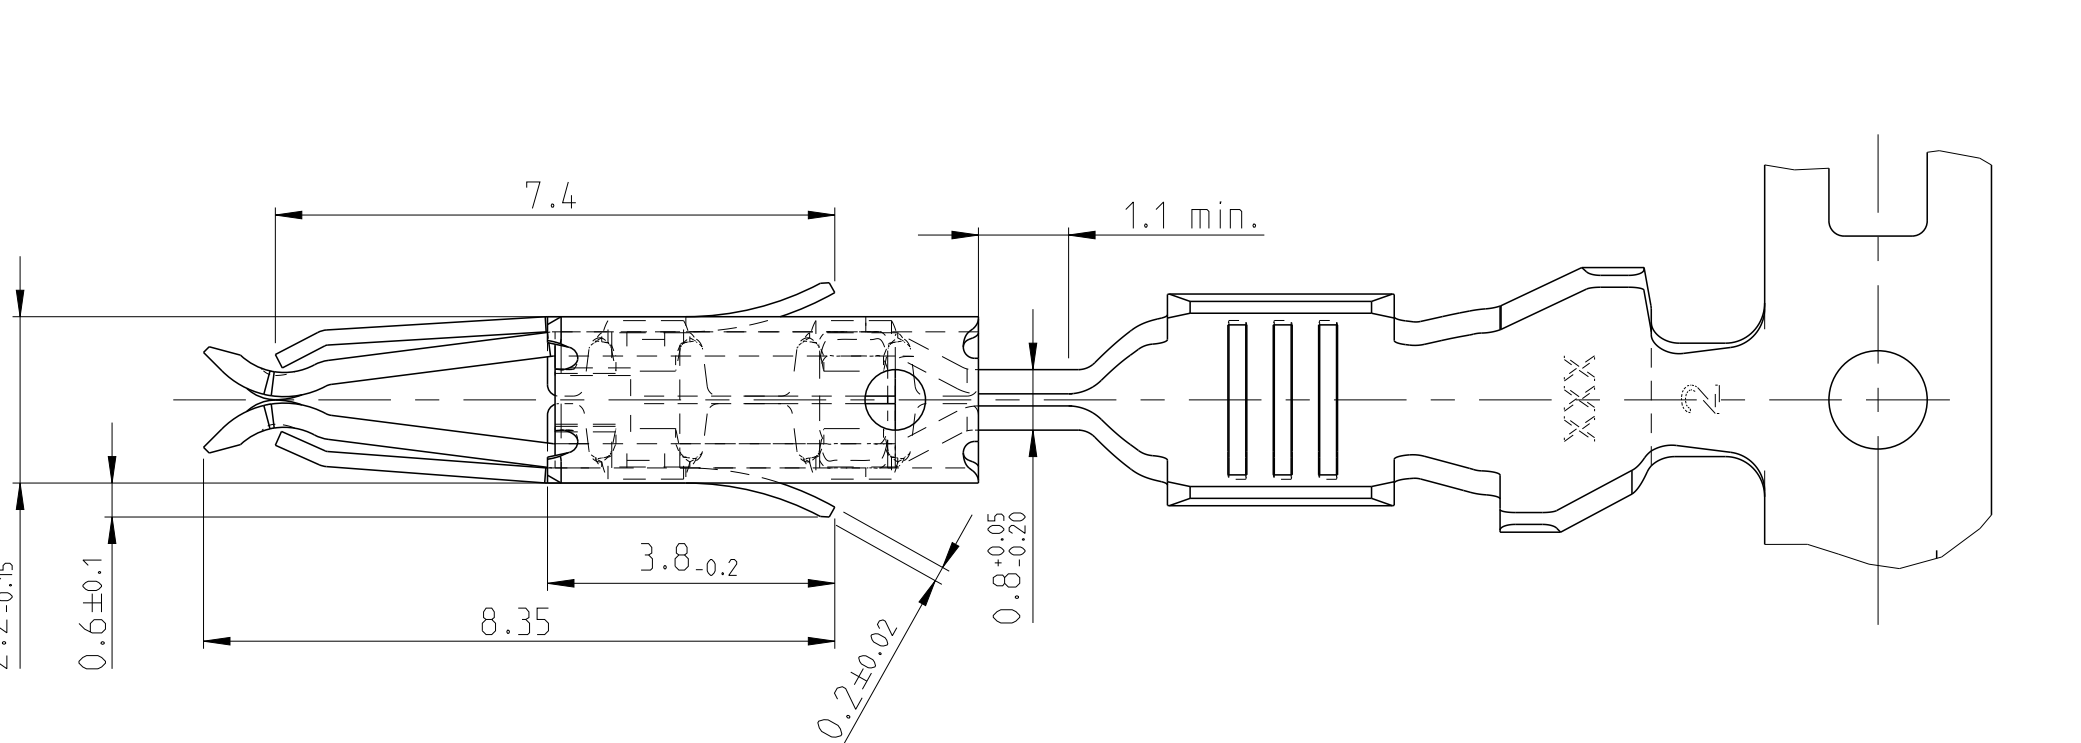

DIFFERENT TOOL DETAILS
Verschiedene Werkzeugausführungen
FUNCTION AND HANDLING WITH
ALL DETAILS CONTINUOUSLY
Funktion und Handhabung
bei allen Ausführungen gleich
SUPPLY BASED ON AVAILABILITY
Lieferung nach Verfügbarkeit

DESIGN 2 
Ausführung 2

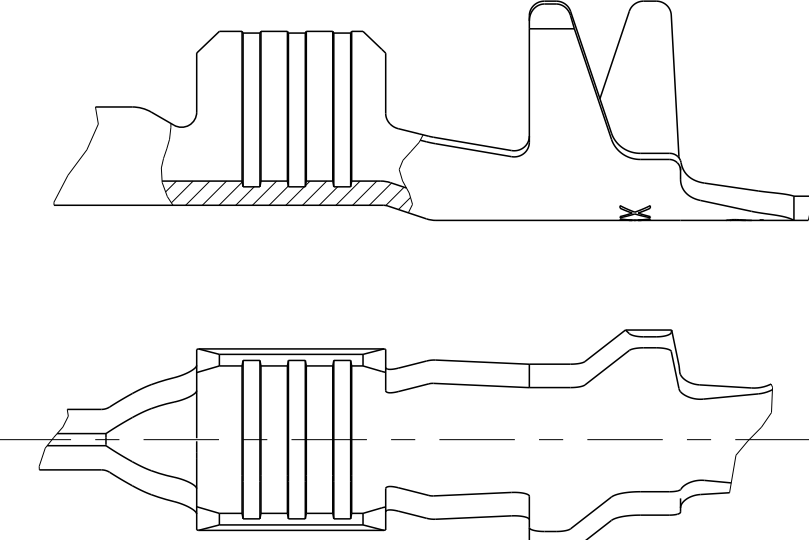

1 BODY ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 0.2 μ m min.
 Kontaktkoerper gal. verzinkt ueber Nickel 0.2 μ m min.
 CONTACT AREA SELECTIV GOLD OVER NICKEL 0.8 μ m min.
 Kontaktzone selectiv vergoldet ueber Nickel 0.8 μ m min.
 WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 1 μ m min.
 Drahtkrimpereich gal. verzinkt ueber Nickel 1 μ m min.

3 ACCORDING TO INSULATION DIA IS TO CHOOSE THE SINGLE WIRE SEAL
Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die Einzel-Dichtung auszuwählen

4 BODY ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 0.2µm min.
 Kontaktkoerper gal. verzinkt ueber Nickel 0.2µm min.
 CONTACT AREA SELECTIV GOLD OVER NICKEL 0.8 µm min.
 Kontaktzone selectiv vergoldet ueber Nickel 0.8µm min.
 WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1µm min.
 Drahtcrimpbereich gal. verzinkt

5 SERRATIONS OVER THE WHOLE WIDTH OF THE WIRE CRIMP AREA
Rillen ueber die ganze Breite des Drahtcrimpbereiches

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[964274-3](#)