



NUMBER C-178487
METRIC

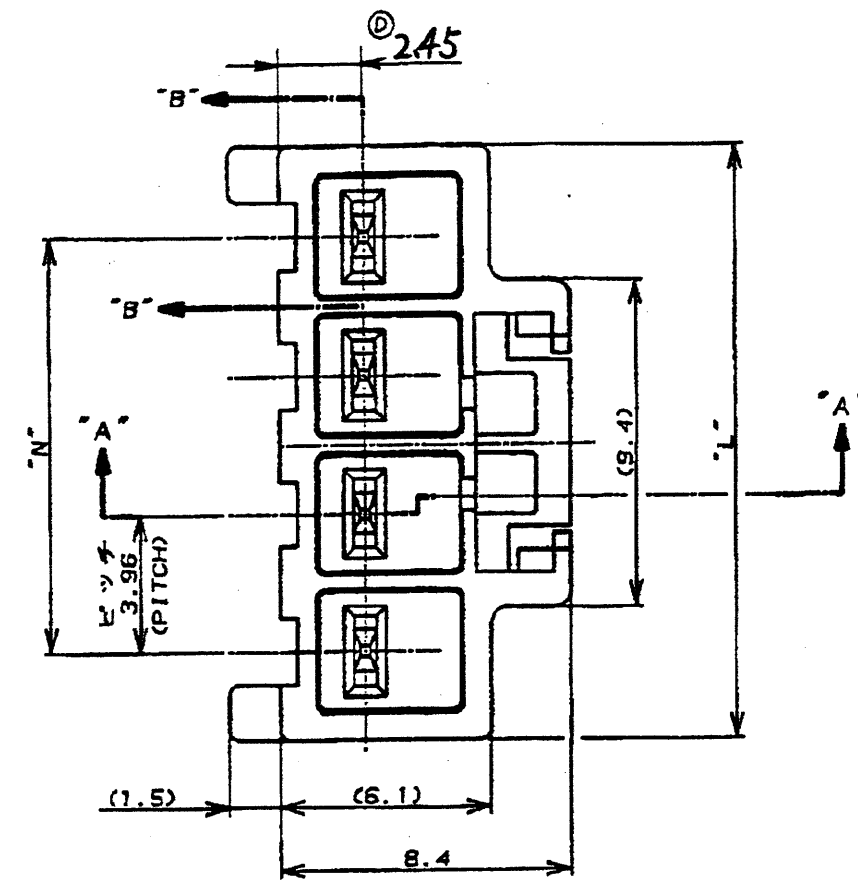

- 注 1.
1. 適用製品規格 : 108-5302
2. キンク形状は、FIG.2参照
3. 取付基板寸法
4. 適用基板厚 : 1.6t
5. 5極ハウジングの図路 NO.2 と 4 のコンタクト 2本抜き仕様
6. 嵌合相手側製品型番

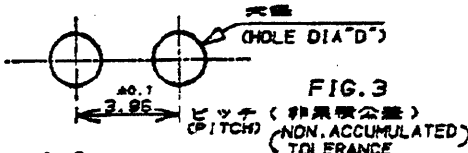




- 表 2 参照
セ コンタクト : 175152-[KAWG#20-#15]
175151-[KAWG#26-#22]
- 5極ハウジングの図路 NO.2 のコンタクト 1本抜き仕様
- NOTES :
1. PRODUCT SPEC : 108-5302
2. KINKING FORM : SEE FIG.2
3. P.C.B. LAYOUT : SEE FIG.3
4. APPLICABLE P.C.B. THK : 1.6
5. CIRCUIT NO.2 AND 4 ARE VACANT OF 5 POS HOUSING
6. MATING CONN. P/N
SEE TABLE 2
REC. CONTACT : 175152-[KAWG#20-#15]
175151-[KAWG#26-#22]
CIRCUIT NO.2 IS VACANT OF 5 POS HOUSING

NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)
①	タブ (TAB)	黄銅 錫めっき (BRASS TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (94V-0) (6/6 NYLON GLASS FILLED)


表 2 (TABLE 2)

ヘッダーアッセンブリ P/N (HDR ASS'Y P/N)	極数 (POS.)	嵌合相手 P/N (MATING CONN. P/N)
178487	4	178481
178488	5	178482
178489	5	178483

OBSELETE PARTS: OBSELETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

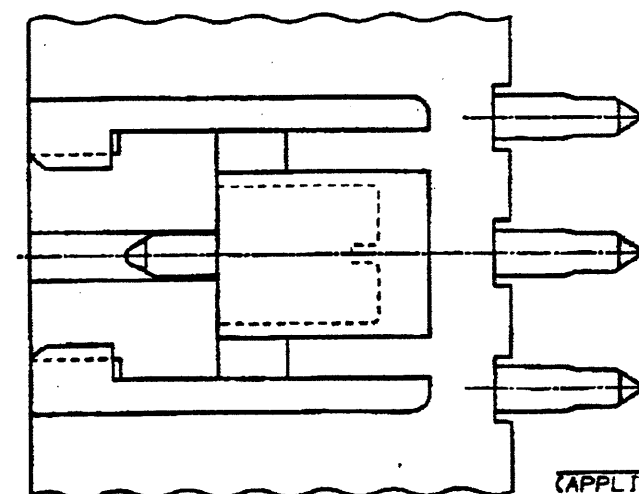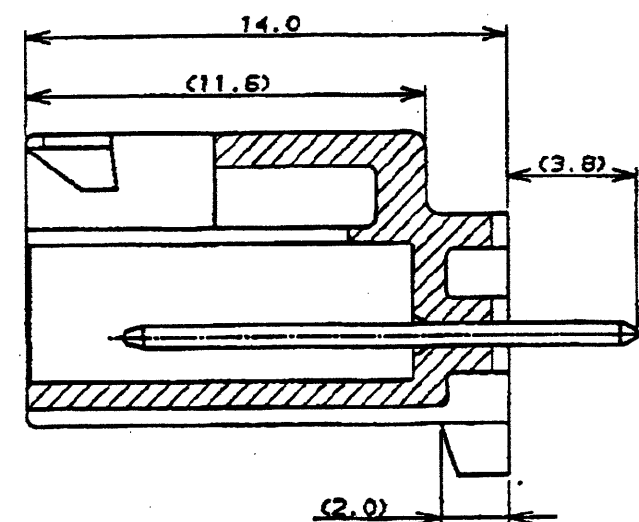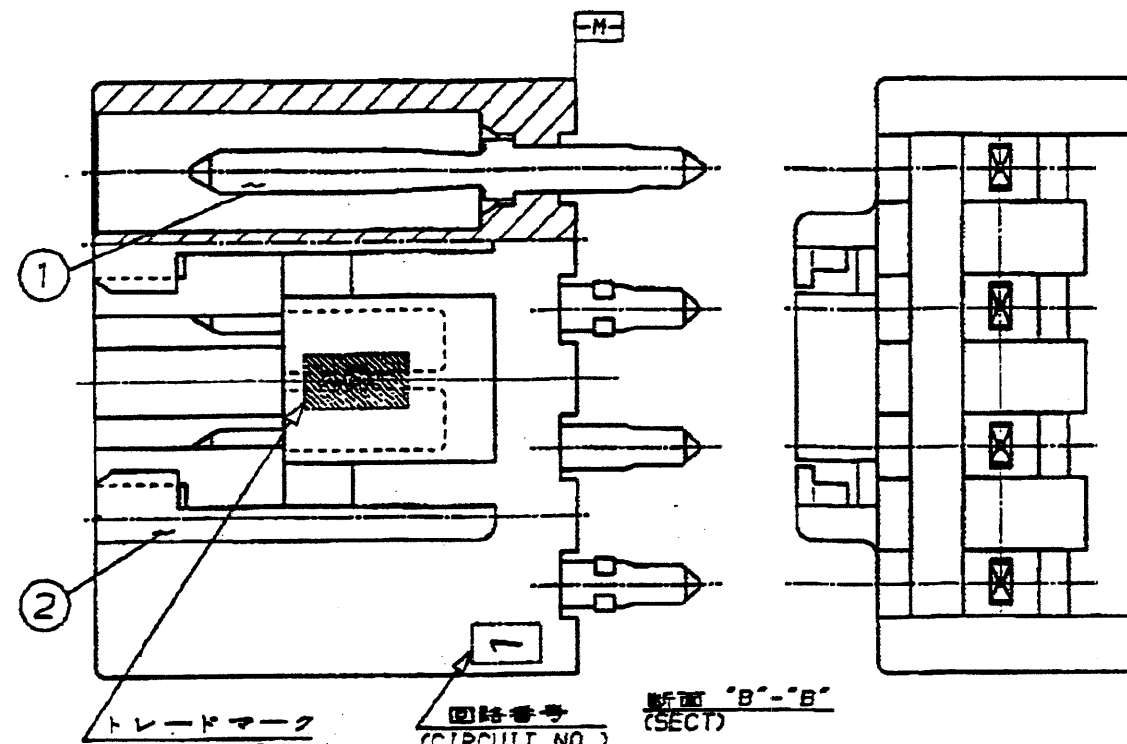

178488のみ対象
(APPLIED P/N 178488 ONLY)

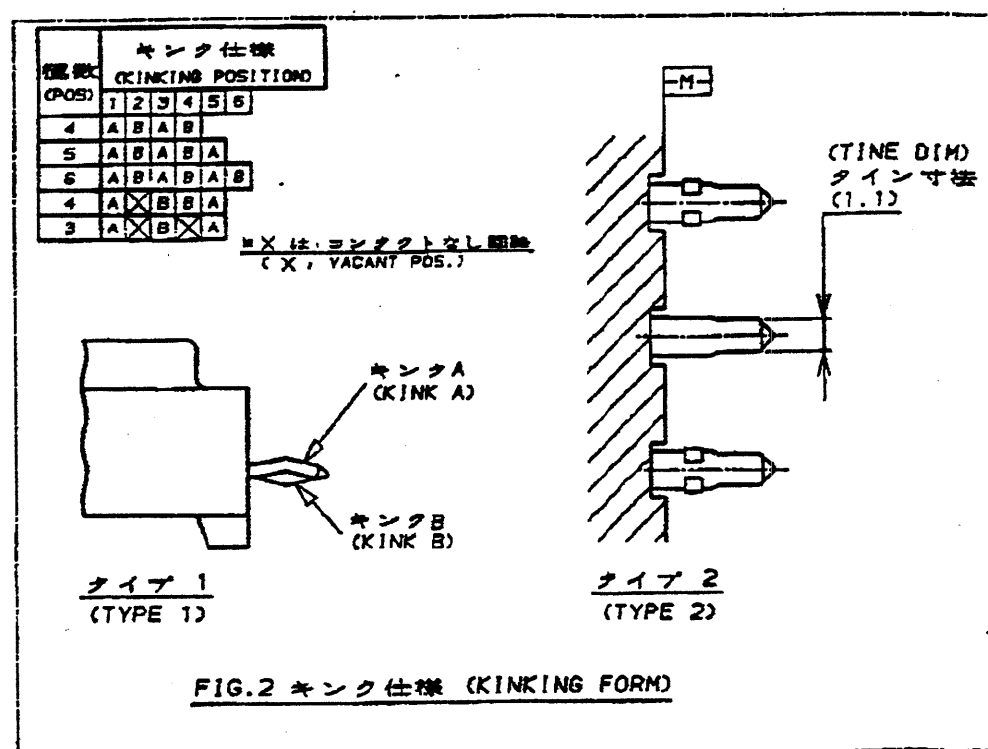

"N"	"L"	取付基板寸法 "D"	キンク仕様 (KINKING FORM)	コンタクトの寸法 (CONTACT DIMENSION)	ハウジングの色調 (HOUSING COLOR)	コネクタピッチ (CONN. PITCH)	P/N
19.80	24.90	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 6 極 (3.96mm PITCH) 6 POS	1-178489-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1 178489-1
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4 極 (3.96mm PITCH) 4 POS	1-178488-1 1- -9 1- -6 1- -4 1- -2 178488-1
15.84	20.94	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	7.92mm ピッチ 3 極 (7.92mm PITCH) 3 POS	3-178488-9 3- -6 3- -4 3- -2 3- -1 2-178488-1
15.84	20.94	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	7.92mm ピッチ 4 極 (7.92mm PITCH) 4 POS	1-178488-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1 178488-1
15.84	20.94	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 5 極 (3.96mm PITCH) 5 POS	1-178487-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1 178487-1
11.88	16.98	パンチ加工穴 1.50±0.05 ドリル加工穴 1.65±0.05 (PUNCHED HOLE 1.50±0.05 DRILLED HOLE 1.65±0.05)	タイプ 2 (TYPE 2)	0.64 X 1.10 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4 極 (3.96mm PITCH) 4 POS	1-178487-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1 178487-1
11.88	16.98	パンチ加工穴 0.95±0.05 ドリル加工穴 1.10±0.05 (PUNCHED HOLE 0.95±0.05 DRILLED HOLE 1.10±0.05)	タイプ 1 (TYPE 1)	0.64 X 0.64 板厚 幅 (THK) (WIDTH)	黒 (BLACK) 青 (BLUE) 黄 (YELLOW) 赤 (RED) 自然色 (NATURAL)	3.96mm ピッチ 4 極 (3.96mm PITCH) 4 POS	1-178487-9 1- -6 1- -4 1- -2 1- -1 178487-1

適合電線径範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	品名 (NAME)	AMP ユニバーサル パワーコネクタ 3.96mm ピッチ タブヘッダーアッセンブリ (Vタイプ) 4-5 極
0.5-1.0mm	0.5-1.0mm	AMP UP CONN. 3.96mm PITCH 4-5POS TAB HEADER ASS'Y (V TYPE)	
材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC 番号 (No.)
表 1 参照 (SEE TABLE 1)	表 1 参照 (SEE TABLE 1)	10mm ±0.2 10mm ±0.2 10mm ±0.2	A2 J
表 1 参照 (SEE TABLE 1)	表 1 参照 (SEE TABLE 1)	10mm ±0.2 10mm ±0.2 10mm ±0.2	C-178487
表 1 参照 (SEE TABLE 1)	表 1 参照 (SEE TABLE 1)	10mm ±0.2 10mm ±0.2 10mm ±0.2	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-178487-1](#)