



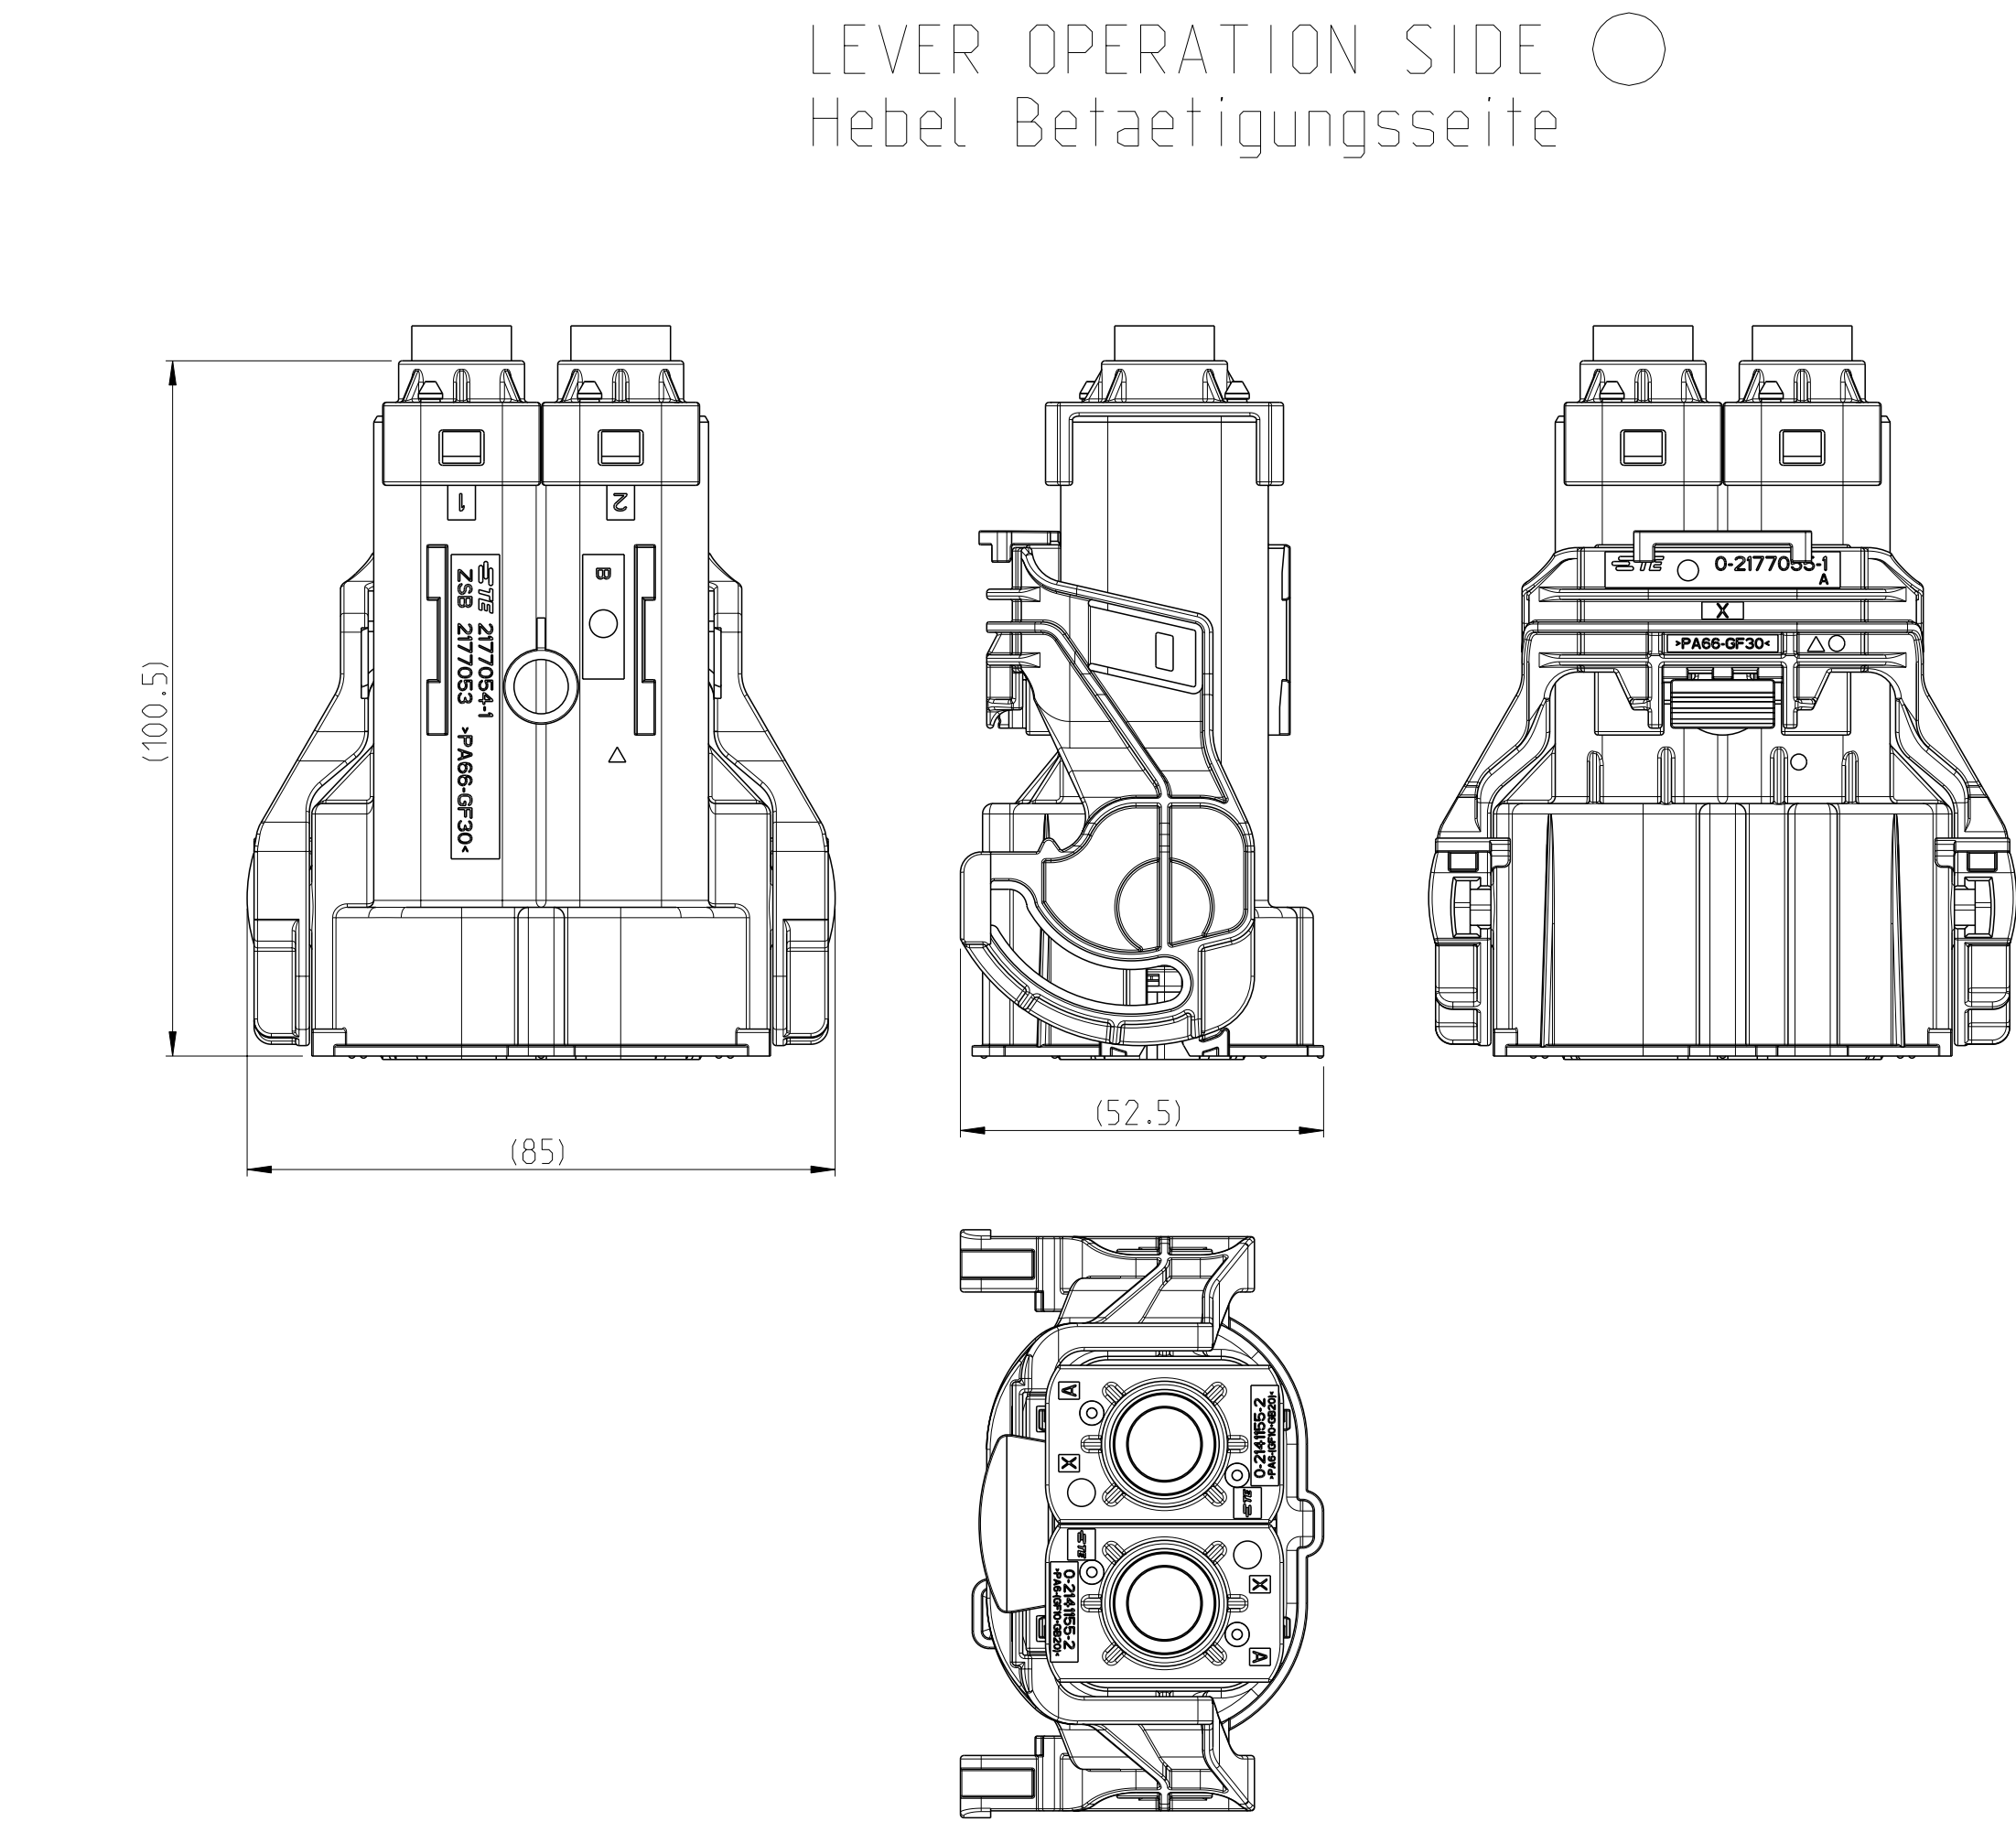

CABLE DIMENSION 35MM ² Leitungsquerschnitt 35mm ²	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141155-2	-	2	PROTEC. COVER 8MM HV.90° Abdeckkappe 8mm HV. 90°	PA6-(GF10-GB20)	ORANGE SIM./aehnli. RAL2003	9
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141156-2	-	2	SINGLE WIRE SEAL. 8MM HV.90° Kabeldichtung einzeln. 8mm HV. 90°	MVQ	NATURAL Transparent	8
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177090-2	-	2	SHIELD, CRIMP SLEEVE Schirm, Crimpbuchse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	7
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177061-1 Alternative 0-2177061-2	-	2	SHIELD CRIMP FERRULE, INNER Untercrimphülse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	6
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177058-1	-	2	INSULATION INSERT 180° Isolationskörper 180°	PA66-GF30		5
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177059-1	-	2	FINGER PROT CAP 8MM HV.180° Fingerschutzkappe 8mm HV. 180°	PA66-GF30	ORANGE SIM./aehnli. RAL2003	4
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177060-4	-	2	SHIELDING SLEEVE,180° Schirmhülse,180°	CU - ALLOY Cu - Legierung	SELECTED SILVER- PLATED	3
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2208608-3	-	2	HV8mm SOCKET TERMINAL 180° Kontaktbuchse, 180°	siehe C-2351897	-	2
	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-8	D	1	2POS., 8MM HV, REC. HSG. 180°, ASSY., SEALED 2pol., gedichtete Assy. 8mm HV. 180°	siehe C-2177053	siehe C-2177053	1
	-	-	X	-	-	-	-	-	-	1-2177053-6	C					
	-	X	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-4	B					
	X	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-2	A					
	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1-2177053-7	D					
	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-5	C					
	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-3	B					
	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
VERSION	CODE A ○	CODE B ○	CODE C ○	CODE D ○	CODE A △	CODE B △	CODE C △	CODE D △	MASS (g) Masse (g)	TE ORDER-NO. Bestell-Nr.:	CODE	QTY	PART DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR Farbe	ITEM
LEVER OPERATION SIDE Hebel Betaetigungsseite					○	LEVER OPERATION SIDE Hebel Betaetigungsseite					△					

CABLE DIMENSION 50MM ² Leitungsquerschnitt 50mm ²	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141155-1	-	2	PROTEC. COVER 8MM HV.90° Abdeckkappe 8mm HV. 90°	PA6-(GF10-GB20)	ORANGE SIM./aehnli. RAL2003	9
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141156-1	-	2	SINGLE WIRE SEAL. 8MM HV.90° Kabeldichtung einzeln. 8mm HV. 90°	MVQ	GRASS GREEN Grasgruen SIM./aehnli. RAL 6010	8
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177090-1	-	2	SHIELD, CRIMP SLEEVE Schirm, Crimpbuchse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	7
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177061-1 Alternative 0-2177061-2	-	2	SHIELD CRIMP FERRULE, INNER Untercrimphülse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	6
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177058-1	-	2	INSULATION INSERT 180° Isolationskörper 180°	PA66-GF30		5
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177059-1	-	2	FINGER PROT CAP 8MM HV.180° Fingerschutzkappe 8mm HV. 180°	PA66-GF30	ORANGE SIM./aehnli. RAL2003	4
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177060-4	-	2	SHIELDING SLEEVE,180° Schirmhülse,180°	CU - ALLOY Cu - Legierung	SELECTED SILVER- PLATED	3
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2208608-3	-	2	HV8mm SOCKET TERMINAL 180° Kontaktbuchse, 180°	siehe C-2351897	-	2
	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-8	D	1	2POS., 8MM HV, REC. HSG. 180°, ASSY., SEALED 2pol., gedichtete Assy. 8mm HV. 180°	siehe C-2177053	siehe C-2177053	1
	-	-	X	-	-	-	-	-	-	1-2177053-6	C					
	-	X	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-4	B					
	X	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-2	A					
	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1-2177053-7	D					
	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-5	C					
	-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-3	B					
	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
VERSION	CODE A ○	CODE B ○	CODE C ○	CODE D ○	CODE A △	CODE B △	CODE C △	CODE D △	MASS (g) Masse (g)	TE ORDER-NO. Bestell-Nr.:	CODE	QTY	PART DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR Farbe	ITEM
LEVER OPERATION SIDE Hebel Betaetigungsseite					○	LEVER OPERATION SIDE Hebel Betaetigungsseite					△					

LEVER OPERATION SIDE △
Hebel Betaetigungsseite △

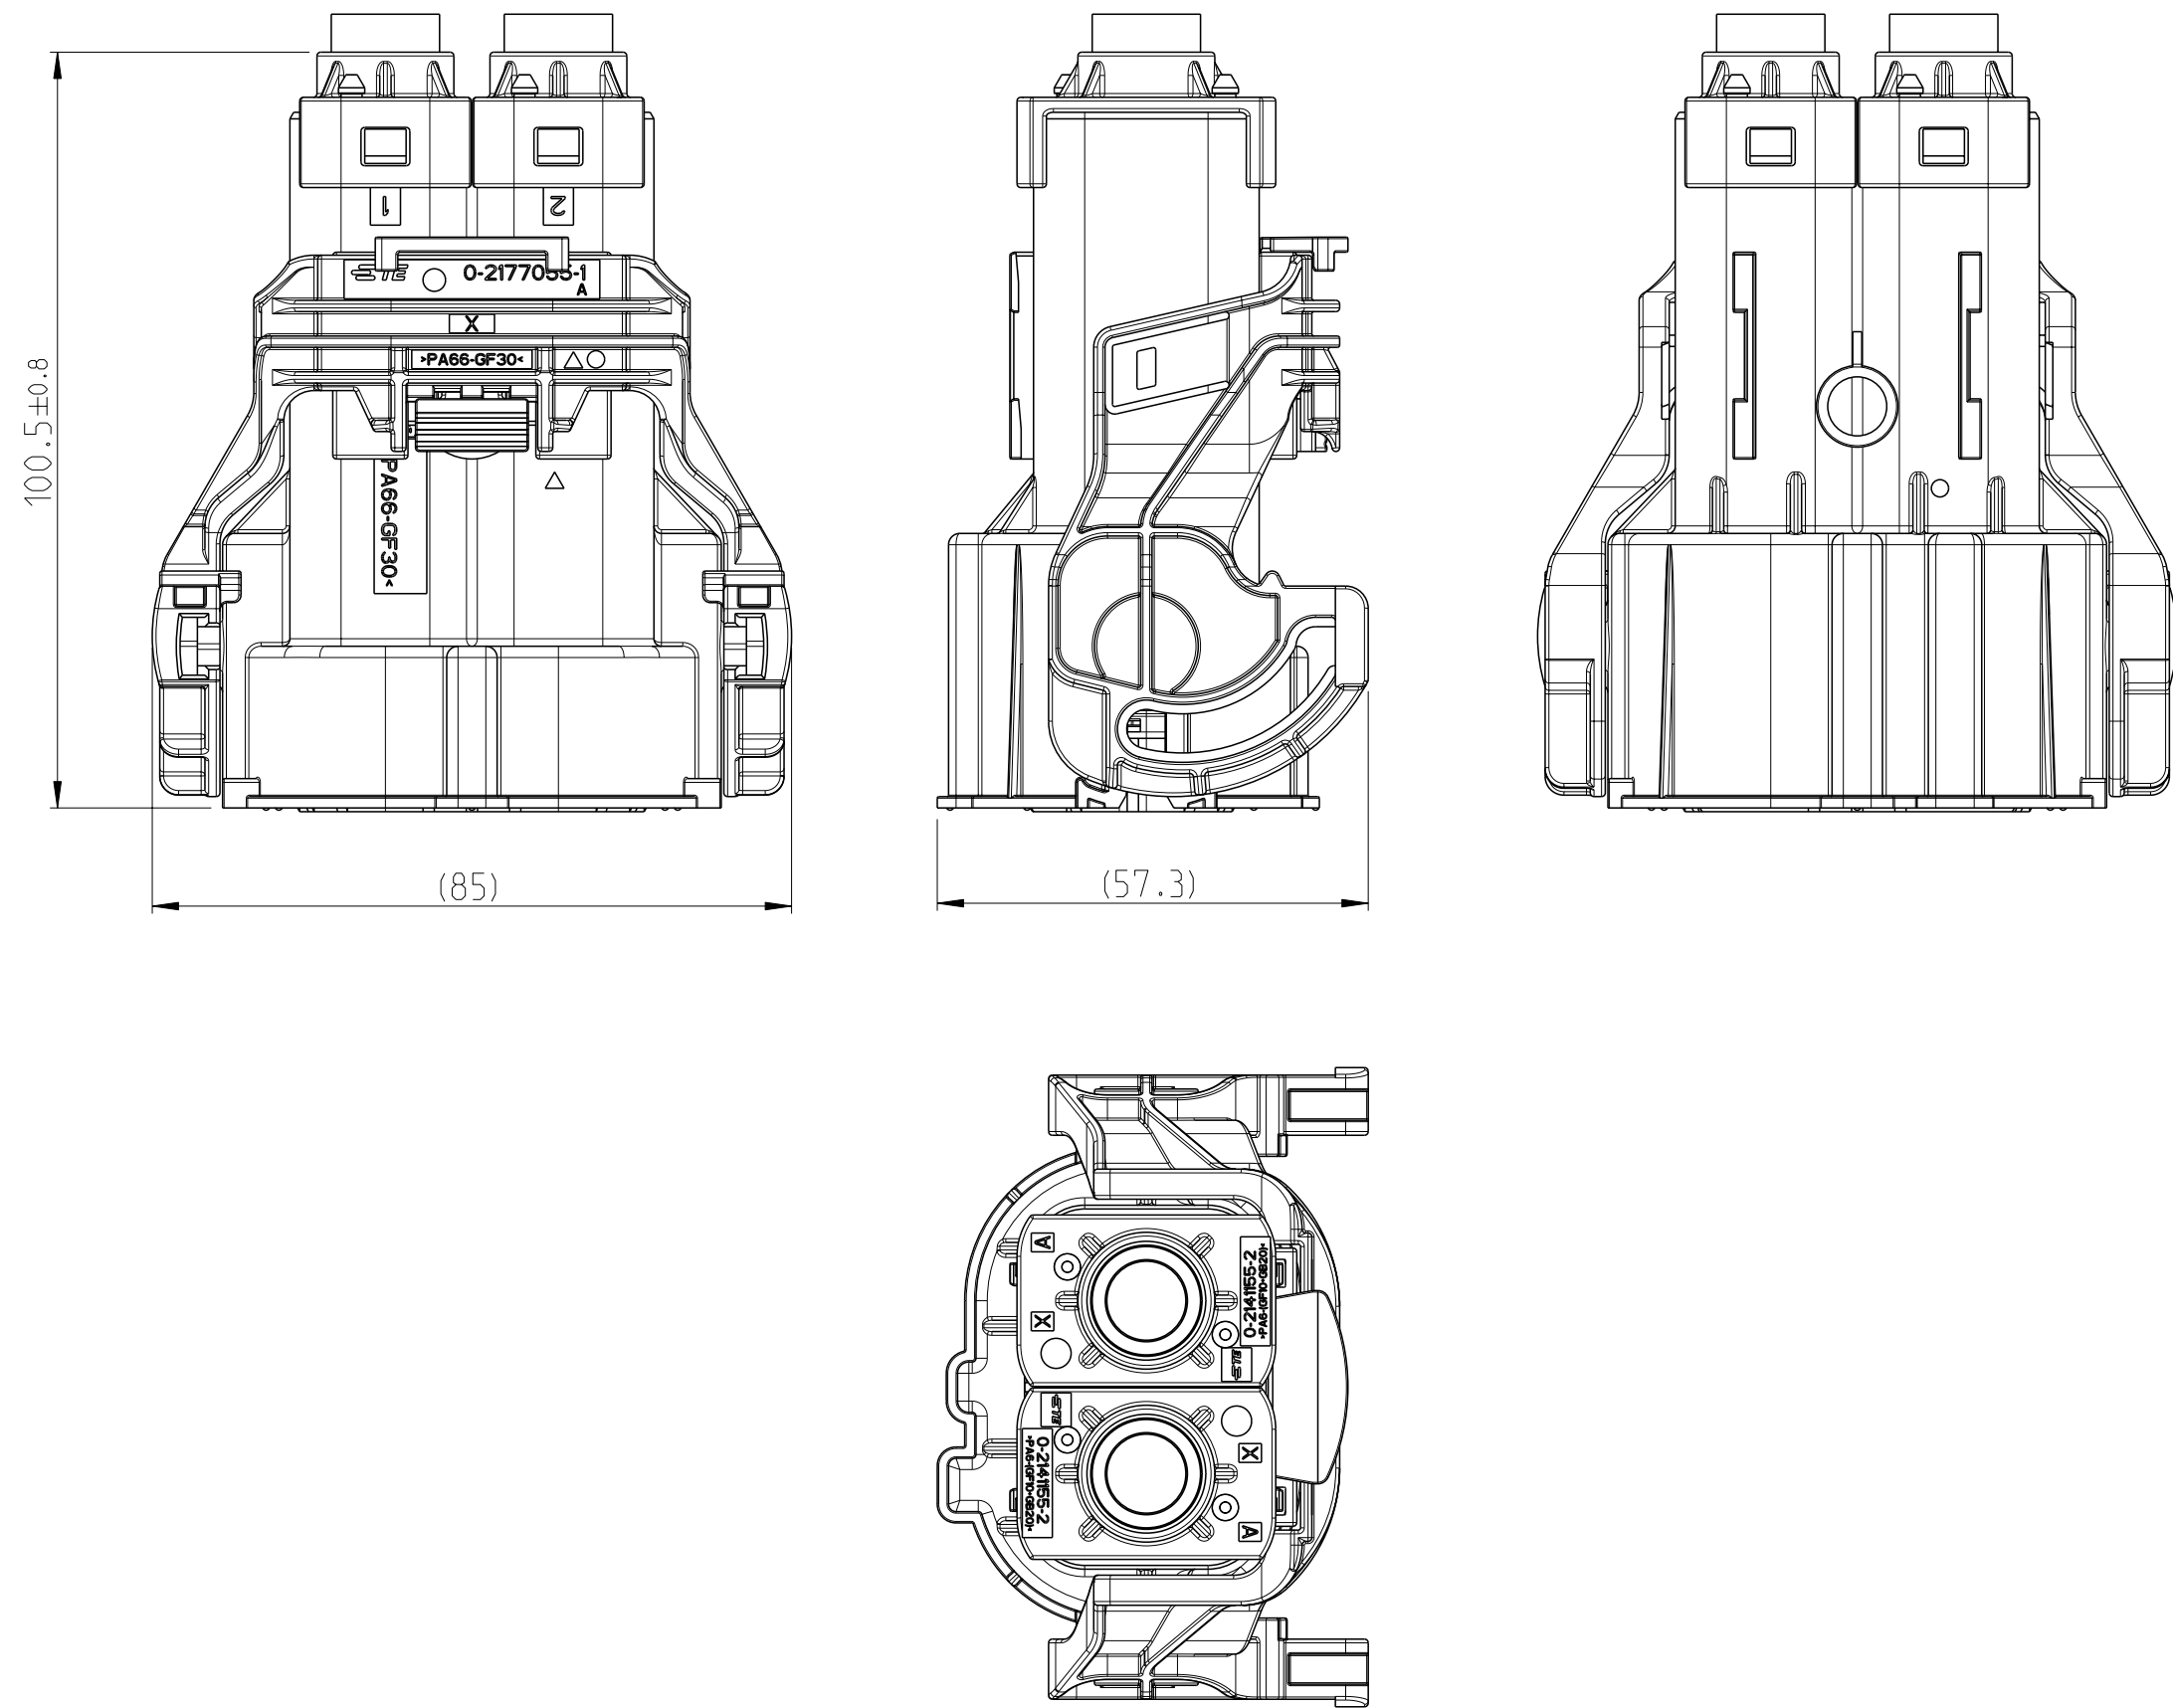


CABLE DIMENSION 16MM ² Leitungsquerschnitt 16mm ²	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141155-4	-	2	PROTEC. COVER 8MM HV.90° Abdeckkappe 8mm HV. 90°	PA6-(GF10-GB20)	ORANGE SIM./aehnli. RAL2003	9
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141156-4	-	2	SINGLE WIRE SEAL. 8MM HV.90° Kabeldichtung einzeln. 8mm HV. 90°	MVQ	DUSTY-GRAY Staubgrau SIM./aehnli. RAL 7037	8
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177090-4	-	2	SHIELD, CRIMP SLEEVE Schirm, Crimpbuchse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	7
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177061-1 Alternative 0-2177061-2	-	2	SHIELD CRIMP FERRULE, INNER Untercrimphülse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	6
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177058-1	-	2	INSULATION INSERT 180° Isolationskörper 180°	PA66-GF30		5
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177059-1	-	2	FINGER PROT CAP 8MM HV.180° Fingerschutzkappe 8mm HV. 180°	PA66-GF30	ORANGE SIM./aehnli. RAL2003	4
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177060-4	-	2	SHIELDING SLEEVE,180° Schirmhülse,180°	CU - ALLOY Cu - Legierung	SELECTED SILVER- PLATED	3
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2208669-3	-	2	HV8mm SOCKET TERMINAL 180° Kontaktbuchse, 180°	siehe C-2351897	-	2
	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-8	D	1	2POS., 8MM HV, REC. HSG. 180°, ASSY., SEALED 2pol., gedichtete Assy. 8mm HV. 180°	siehe C-2177053	siehe C-2177053	1
	-	-	X	-	-	-	-	-	-	1-2177053-6	C					
	-	X	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-4	B					
	X	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-2	A					
	-	-	-	-	-	-	-	X	-	1-2177053-7	D					
	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-5	C					
	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-3	B					
	-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
VERSION	CODE A ○	CODE B ○	CODE C ○	CODE D ○	CODE A △	CODE B △	CODE C △	CODE D △	MASS (g) Masse (g)	TE ORDER-NO. Bestell-Nr.:	CODE	QTY	PART DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR Farbe	ITEM
LEVER OPERATION SIDE Hebel Betaetigungsseite					○	LEVER OPERATION SIDE Hebel Betaetigungsseite					△					


CABLE DIMENSION 25MM ² Leitungsquerschnitt 25mm ²	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141155-3	-	2	PROTEC. COVER 8MM HV.90° Abdeckkappe 8mm HV. 90°	PA6-(GF10-GB20)	ORANGE SIM./aehnli. RAL2003	9
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2141156-3	-	2	SINGLE WIRE SEAL. 8MM HV.90° Kabeldichtung einzeln. 8mm HV. 90°	MVQ	WHITE/ Weiss SIM./aehnli. RAL 9010	8
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177090-3	-	2	SHIELD, CRIMP SLEEVE Schirm, Crimpbuchse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	7
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177061-1 Alternative 0-2177061-2	-	2	SHIELD CRIMP FERRULE, INNER Untercrimphülse	STAINLESS STEEL Edelstahl	BLANK	6
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177058-1	-	2	INSULATION INSERT 180° Isolationskörper 180°	PA66-GF30		5
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177059-1	-	2	FINGER PROT CAP 8MM HV.180° Fingerschutzkappe 8mm HV. 180°	PA66-GF30	ORANGE SIM./aehnli. RAL2003	4
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2177060-4	-	2	SHIELDING SLEEVE,180° Schirmhülse,180°	CU - ALLOY Cu - Legierung	Selected SILVER- PLATED	3
	X	X	X	X	X	X	X	X	-	0-2208669-3	-	2	HV8mm SOCKET TERMINAL 180° Kontaktbuchse, 180°	siehe C-2351897	-	2
	-	-	-	X	-	-	-	-	-	1-2177053-8	D	1	2POS., 8MM HV, REC. HSG. 180°, ASSY., SEALED 2pol., gedichtete Assy. 8mm HV. 180°	siehe C-2177053	siehe C-2177053	1
	-	-	X	-	-	-	-	-	-	1-2177053-6	C					
	-	X	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-4	B					
	X	-	-	-	-	-	-	-	-	1-2177053-2	A					
	-	-	-	-	-	-	-	X	-	1-2177053-7	D					
	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-5	C					
	-	-	-	-	-	X	-	-	-	1-2177053-3	B					
	-	-	-	-	X	-	-	-	-	1-2177053-1	A					
VERSION	CODE A ○	CODE B ○	CODE C ○	CODE D ○	CODE A △	CODE B △	CODE C △	CODE D △	MASS (g) Masse (g)	TE ORDER-NO. Bestell-Nr.:	CODE	QTY	PART DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff	COLOUR Farbe	ITEM
LEVER OPERATION SIDE Hebel Betaetigungsseite					○	LEVER OPERATION SIDE Hebel Betaetigungsseite					△					

LOC	REV	DESCRIPTION	DATE	BY	APP
A1	-				
A1	1	Drawing updated	19MAY2015	W.S.A.	DHV
A2	1	Table updated	09DEC2015	W.S.A.	DHV
A3	1	0-2177061-1 alternative 0-2177061-2 added	19NOV2018	TD	DHV
A4	1	2177060-3 replaced with 2177060-4	20XCT2020	SK	TS

- NOTES
Bemerkungen
- IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT, THE GERMAN TEXT IS BINDING. In the case of discrepancies between the German and the English text, the German text is binding.
 - NOT FOR SALE, DESCRIBES ONLY THE DELIVERY AMOUNT AND THE MOUNTING STATE. Kein Verkaufsteil, stellt einzig den Lieferumfang und den Montagezustand dar.
 - SPECIFIED WIRE RANGE, SEE Spezifizierter Leitungsquerschnitt, siehe

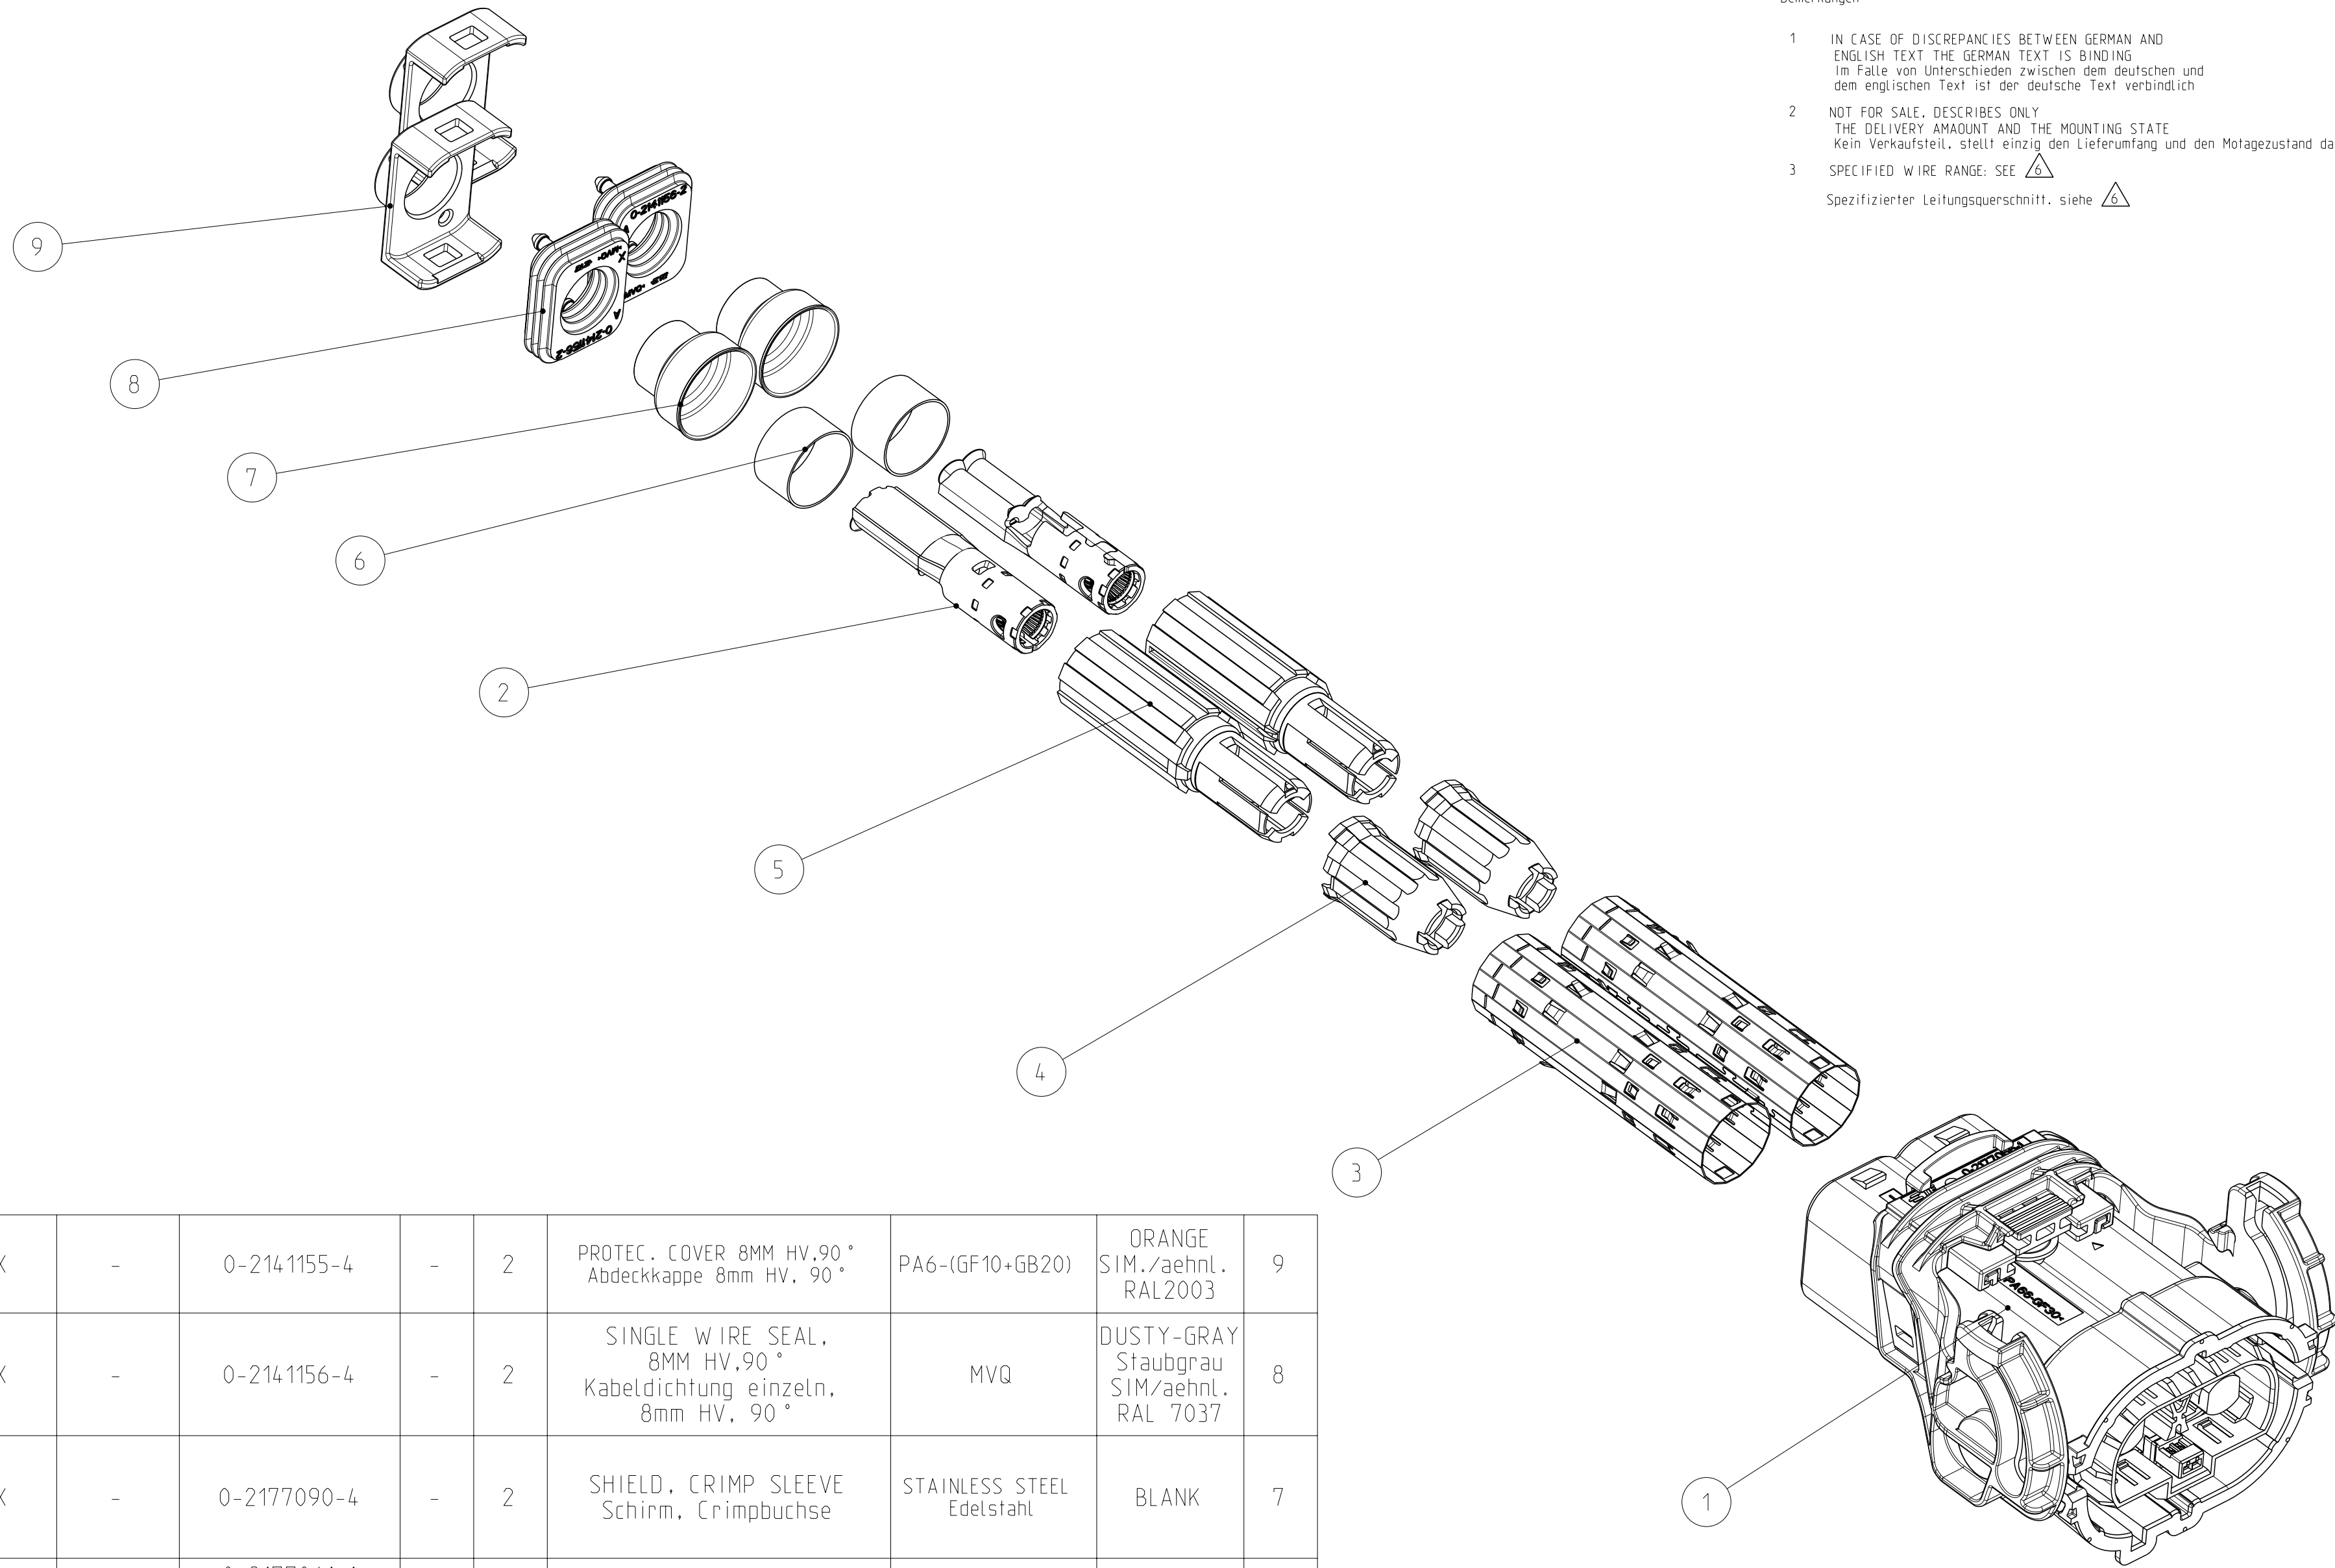

Codings

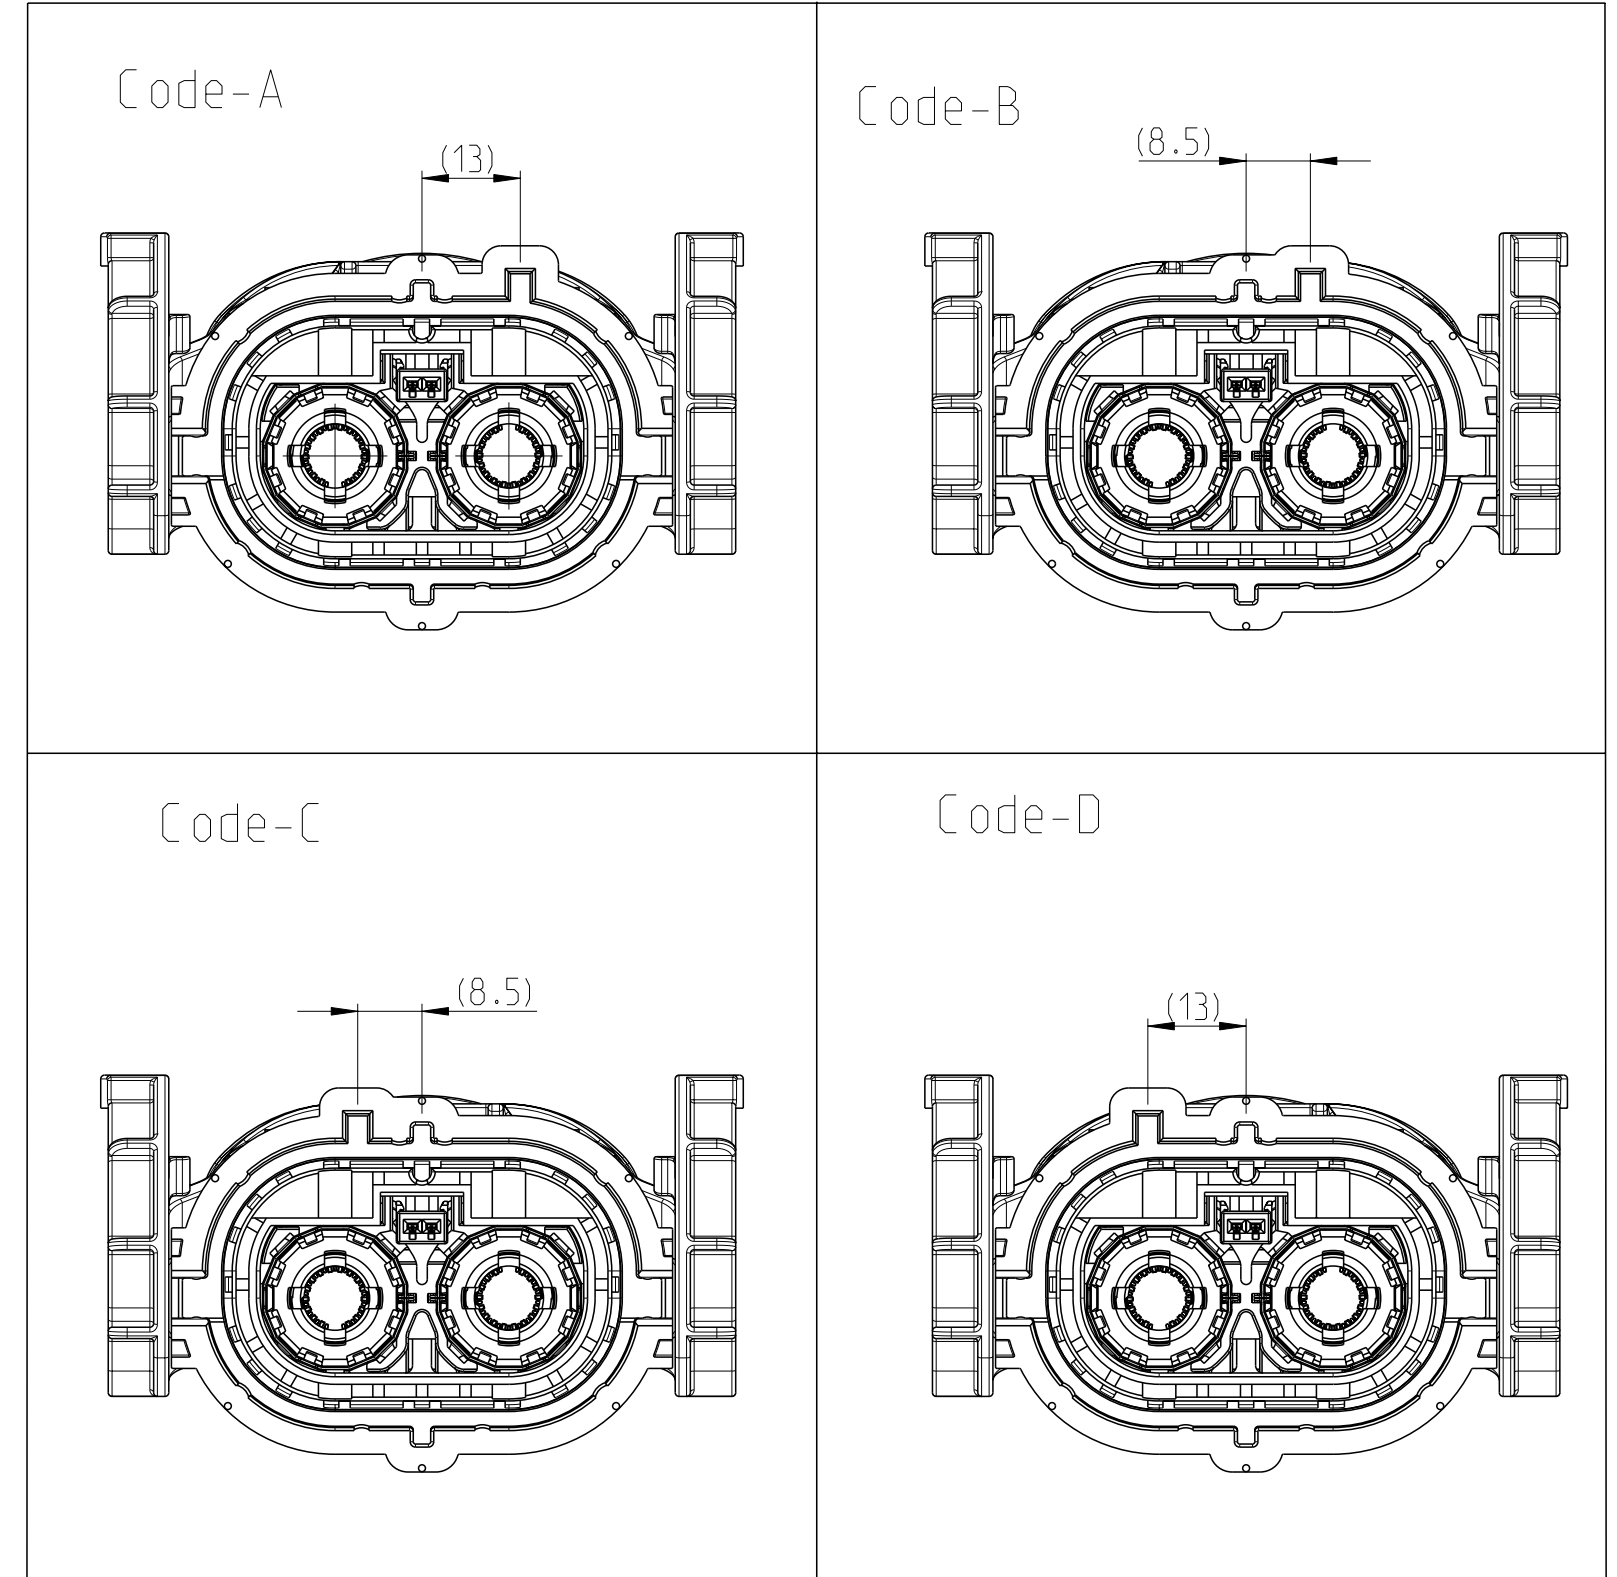

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
PRODUCT-SPEC. 108-94297 Produkt-Spez.	
APPLICATION SPEC. 114-94130 Verarbeitungsspez.	

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
DIMENSIONS AND TOLERANCING PER GPS ISO STANDARDS.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2177090-2](#)