



D	RATED VOLTAGE 定格電圧	24 V DC
	OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	14 V DC ~ 27.6 V DC
	RATED CURRENT 定格電流	0.05 A AT 24 V DC (DC24 Vにて)
	RATED SPEED 定格回転速度	2400 min ⁻¹ AT 24 V DC (NOMINAL) (DC24 Vにて) (中心値)
	INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
Е	DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
	OPERATING TEMP. 使用温度範囲	-20 ℃ ~ +70 ℃
	SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	24 dB(A) (NOMINAL)(NOTE1) (中心値)(注1)
-	MASS 質量	APPROX. 125 g 約
	MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム·羽根 : 樹脂成形品
F	BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング
_ I		

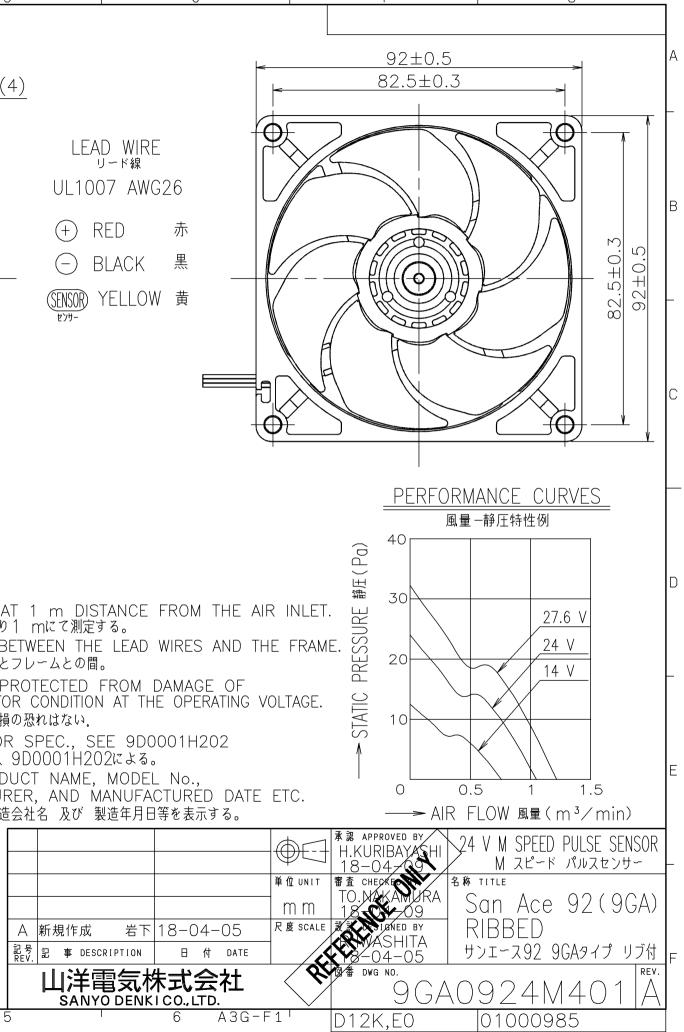

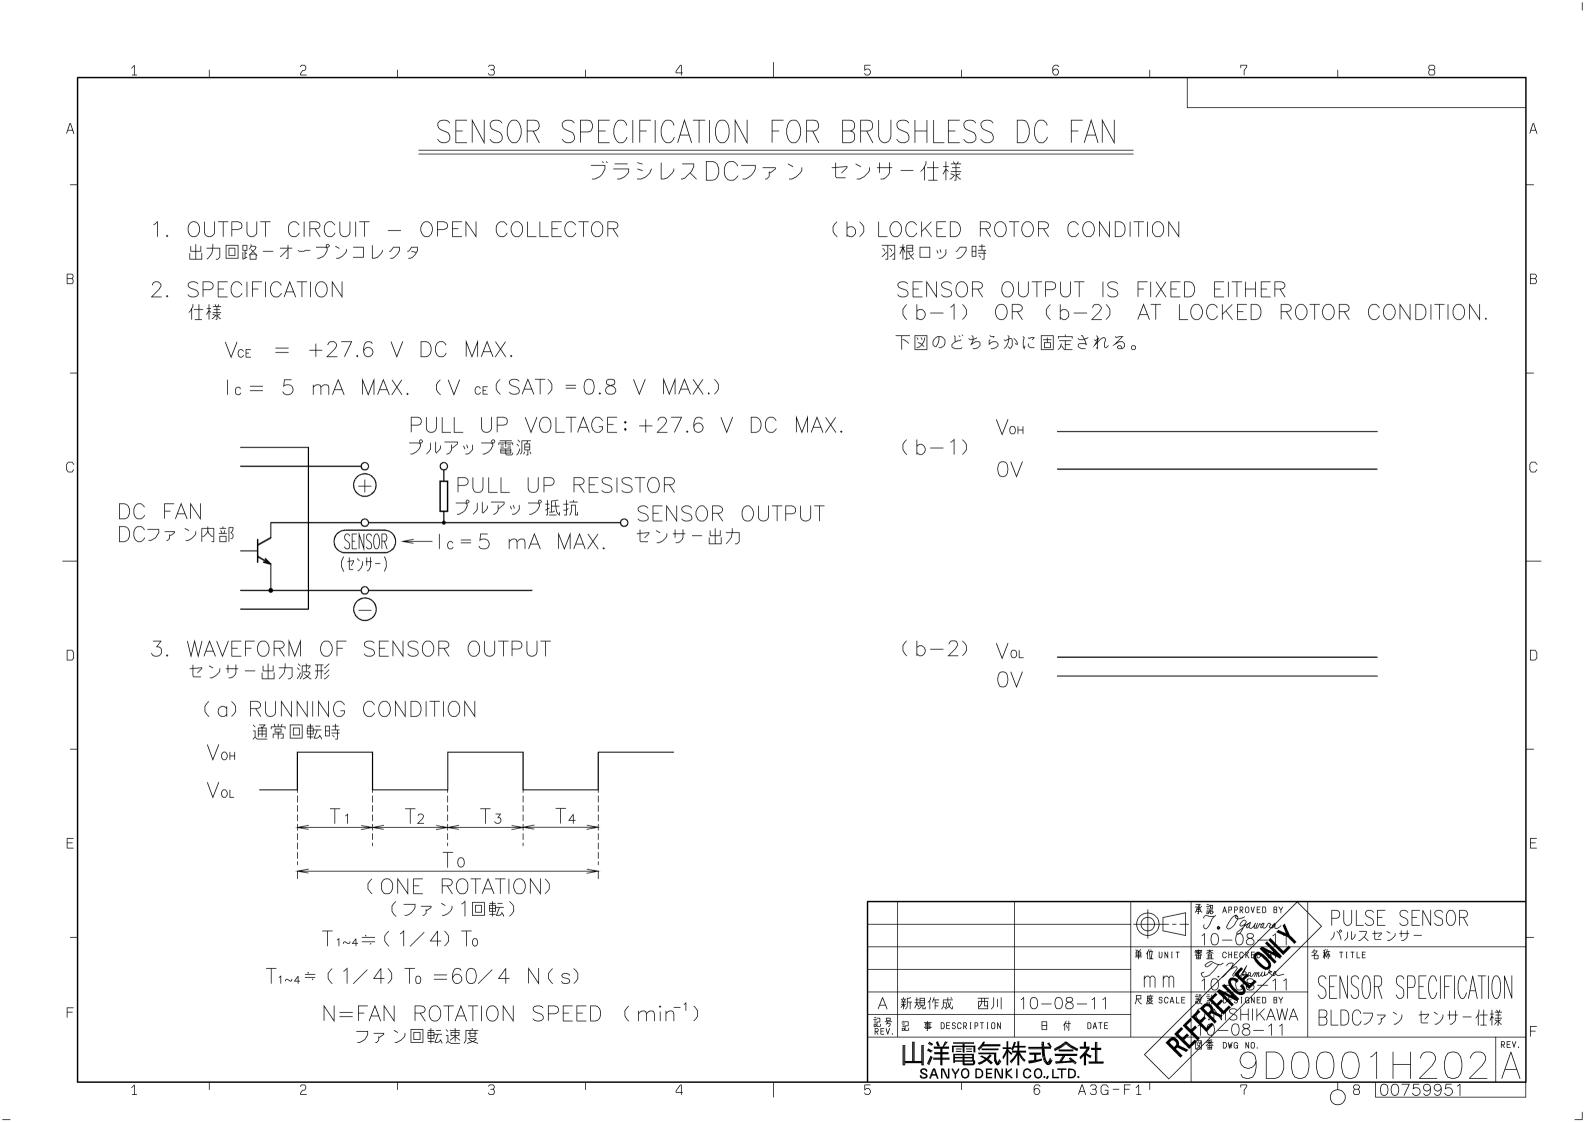

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Sanyo Denki: 9GA0924M401