


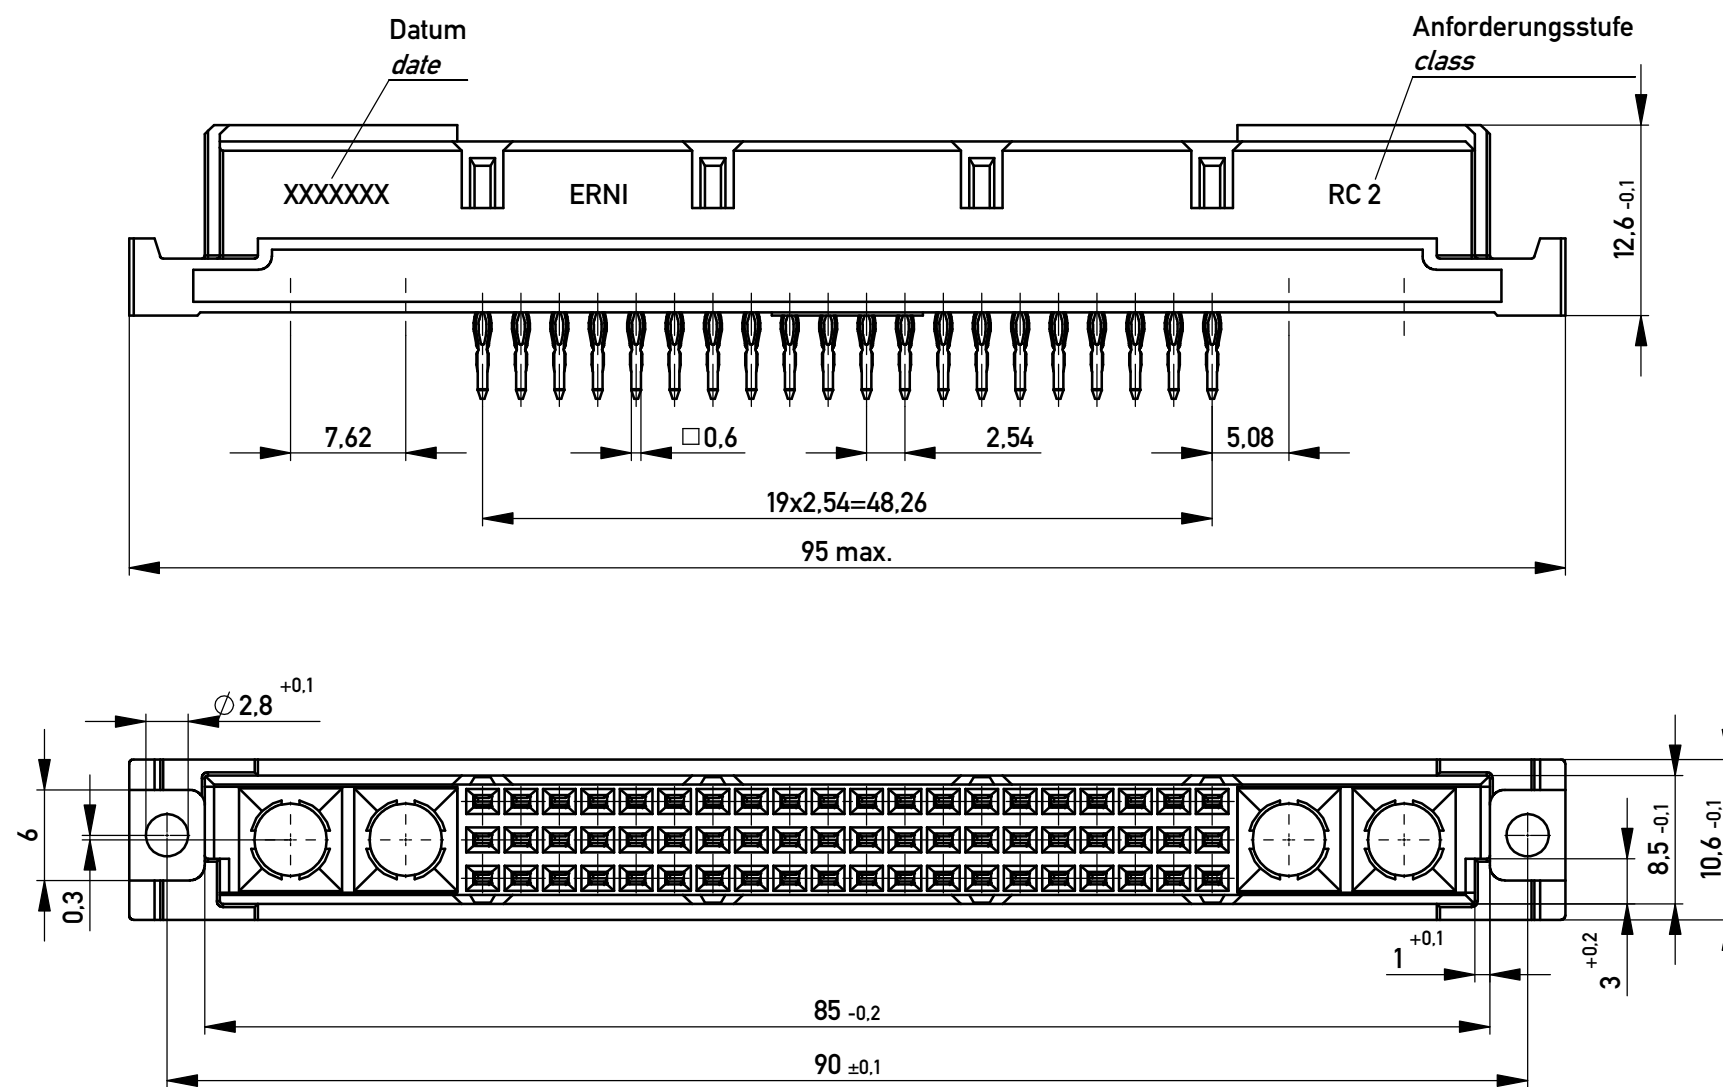
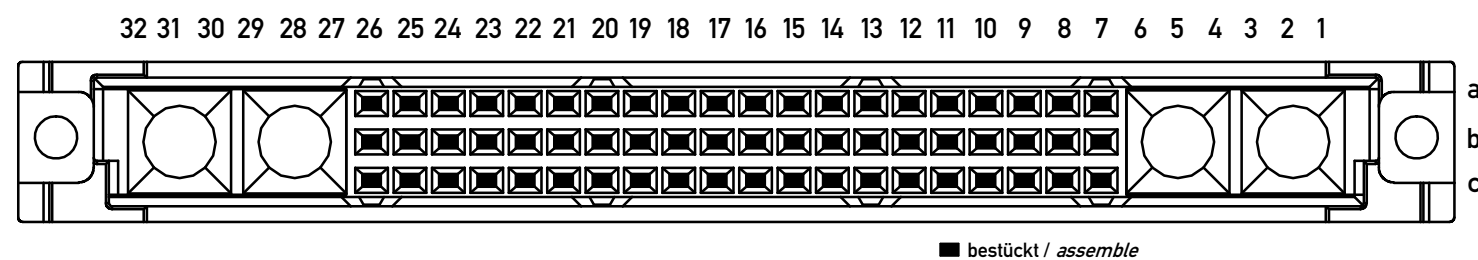


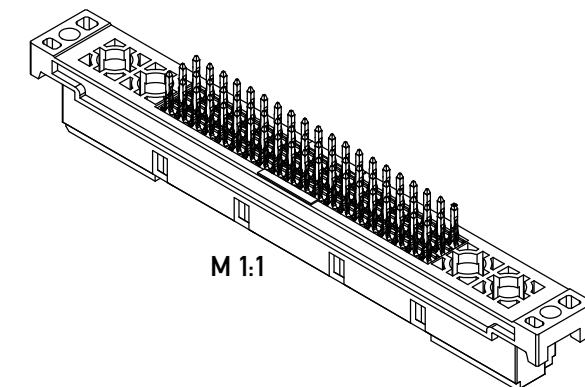

Bestückungsplan / *contact layout*

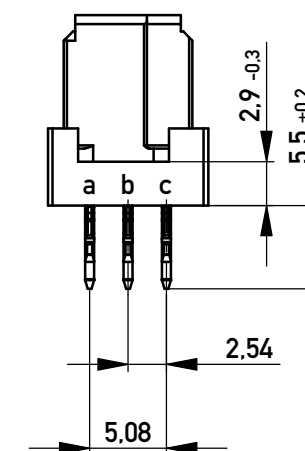

Leiterplatten-Lochbild / *PCB drillhole pattern*

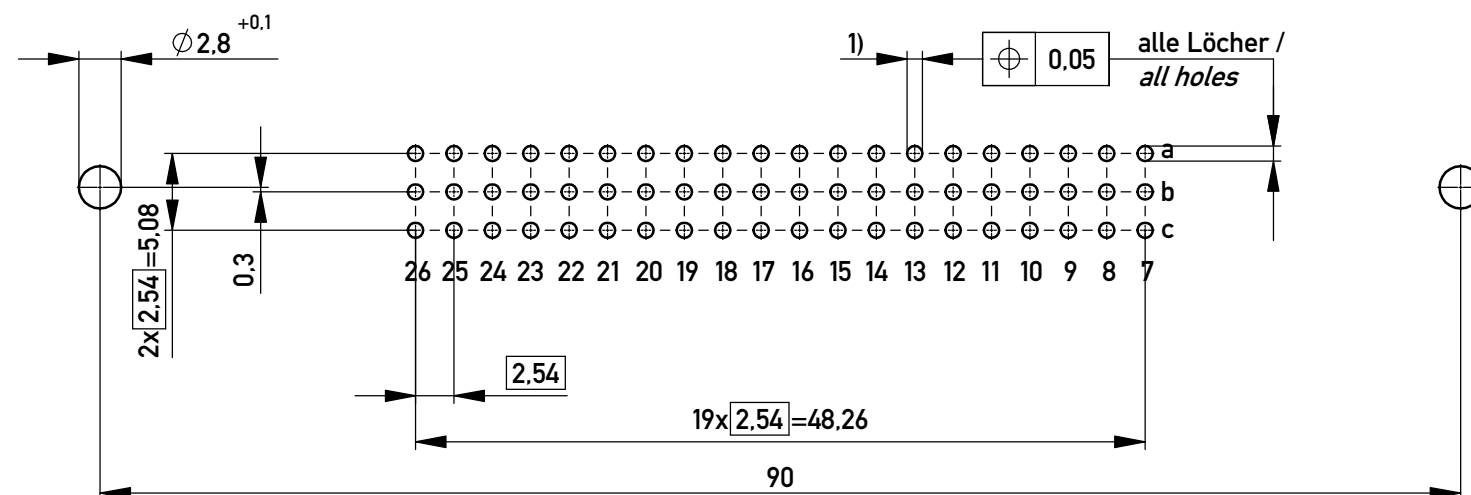

Elastische Einpresszone / *compliant pressfit zone*

Isolierwerkstoff / *housing material* : PBT GF 30

Bauart 7 / *type 7*

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / *performance class 2 = 400 mating cycles*

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 164062/Nr.6

diameter of drilled hole see drawing 164062/Nr.6

1) $\phi 1.0^{+0.09}_{-0.06}$ Durchmesser des metallisierten Loches

$\phi 1.0^{+0.09}_{-0.06}$ *diameter of finished plated-through hole*


Sonderkontakt: Bohrungsdurchmesser ist abhängig vom eingesetzten Sonderkontakt

Special contact: Drillhole diameter depends on applied special contact.

Bedruckung siehe Zeichnung 294875

Marking see drawing 294875

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 14016 to be observed.

Information: SK-Aufnahmen ohne Bund / <i>special contact inserts without collar</i>				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 2:1							
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Federleiste M 60-4 EE <i>Fem. conn. M 60-4 Pressfit</i>									
										www.ERNI.com				254062	
				Index											

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[254062](#)