
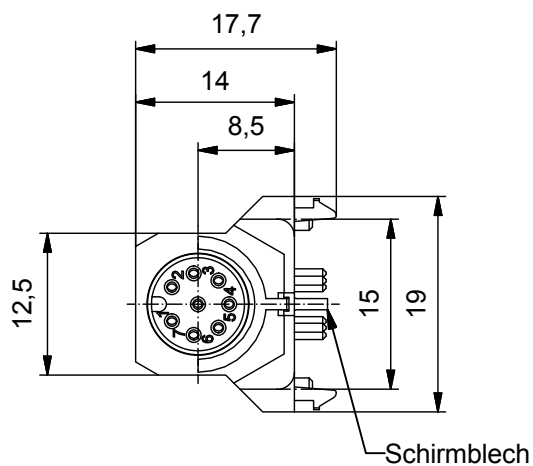
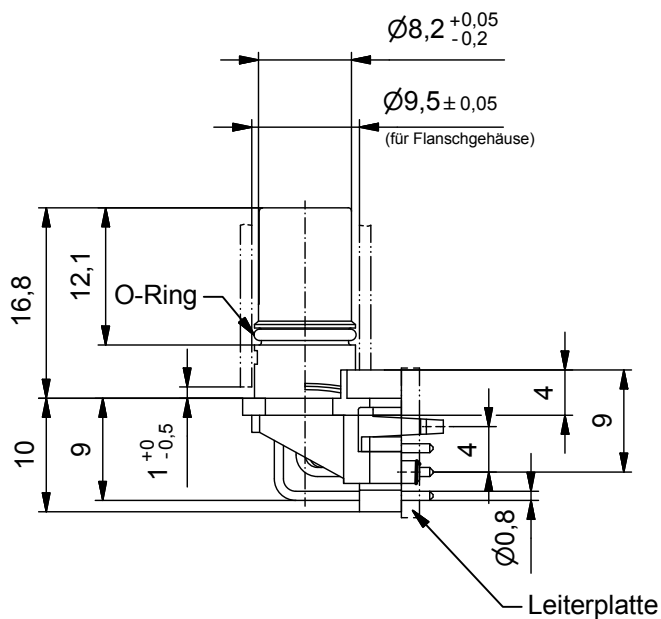


Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	2 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0
Dichtung:	FPM
Schirmblech:	CuSn6, Sn

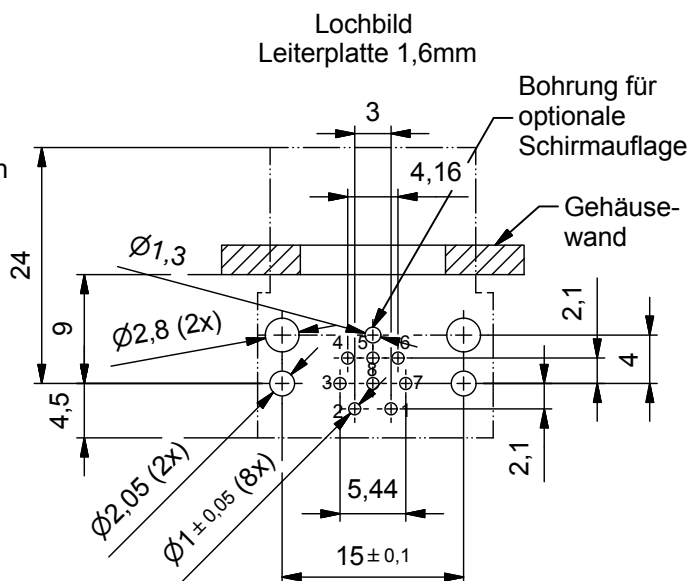


Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Bemerkung:
43-02796	SAL - 12 - IKW8	8	
43-02797	SAL - 12S - IKW8	8	mit Schirmblech

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

Index: b 27.04.16 CS Ä6106
Änderung der Toleranz im Steckgesicht



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	04.01.16	Böckeler
gepr.	04.01.16	Fromm

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm
	± 1,5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

Isolierkörper Kupplung M12x1 gewinkelt, Printkontakte

Zeichnungsnr.:

43K1A3069

Artikelnr.:

siehe Tabelle

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[43-02797](#)