


Note:

- * RoHS Compliant
- *  Important Dimension
- * Waterproof rate: IP68, mated 1m/24h
- * Connector

Housing: Thermoplastic, Black
Pin: Copper alloy, Gold/Tin plated
Extension Nut: Metal
O-Ring: Rubber, Gray


- * Clamp Cage: Thermoplastic, Original
- * Sealing Nut: Metal
- * Seal For Cable:
Seal(Gray)+Seal(Gray): $\varnothing 5.8\text{mm}\sim\varnothing 7.1\text{mm}$
Seal(Gray)+Seal(Black): $\varnothing 4.7\text{mm}\sim\varnothing 5.7\text{mm}$
- * Applicable wire gauge: 20AWG~26AWG
- * One set unassembled in one pe bag

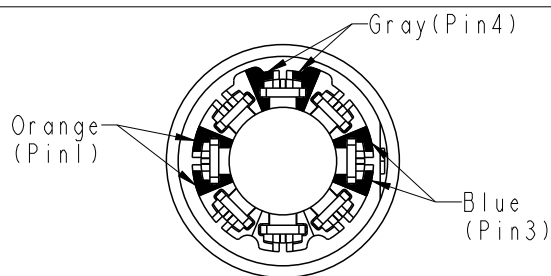

Pin Assignments Front View

View A

UNIT: mm



TITLE

MI2 A-SHLD. SCREW

CABLE W/O SR, M, M, FI IDC

TOI FRANCE

+0.25

.X	± 0.25
.XX	± 0.1

.XX	± 0.1
.XXX	± 0.05

ANGLES $\pm 1^\circ$

SCALE

SIZE

SHEET

OF

Amphenol LTW

安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	

DATE	11/11/2011
DRAWN BY	11/11/2011

Yunchen

DATE

2025/02/21

DWG NO	
--------	--

MSAS-XXBMMD-SL8004

DATE	11/11/2011
CHECKED BY	

Ar i c

	DATE
--	------

2025/02/21

CUSTOMER	
----------	--

ALTW

APPROVED BY	
-------------	--

Fred

	DATE
--	------

2025/02/21