


## LWL-Breakoutkabel



Stecker Seite A

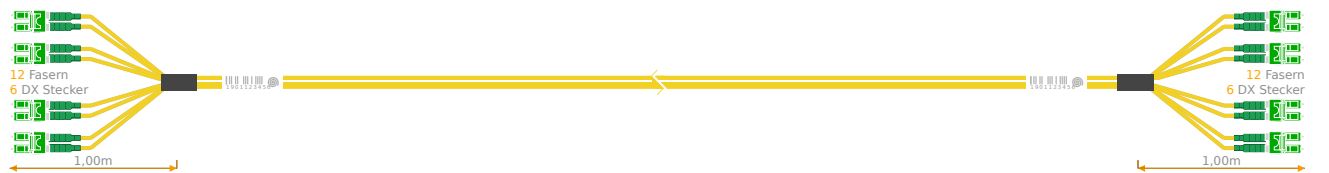

Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

| Stecker A                        |                                                                                                                                                                                                           | Stecker B                        |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC/APC 8° Singlemode DX          | Steckerbezeichnung<br>Bauartspezifikation<br>Hersteller<br>Ferrule<br>Betriebstemperatur<br>Material<br>Steckzyklen<br>Typ. Einfügedämpfung (IL)<br>Typ. Rückflusdämpfung (RL)<br>Knickschutz<br>Peitsche | LC/APC 8° Singlemode DX          | Steckerbezeichnung<br>Bauartspezifikation<br>Hersteller<br>Ferrule<br>Betriebstemperatur<br>Material<br>Steckzyklen<br>Typ. Einfügedämpfung (IL)<br>Typ. Rückflusdämpfung (RL)<br>Knickschutz<br>Peitsche |
| IEC 61754-20, JIS C 5964-20      |                                                                                                                                                                                                           | IEC 61754-20, JIS C 5964-20      |                                                                                                                                                                                                           |
| Seikoh Giken                     |                                                                                                                                                                                                           | Seikoh Giken                     |                                                                                                                                                                                                           |
| Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert |                                                                                                                                                                                                           | Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert |                                                                                                                                                                                                           |
| -40°C bis +75°C                  |                                                                                                                                                                                                           | -40°C bis +75°C                  |                                                                                                                                                                                                           |
| Kunststoff / grün                |                                                                                                                                                                                                           | Kunststoff / grün                |                                                                                                                                                                                                           |
| 500                              |                                                                                                                                                                                                           | 500                              |                                                                                                                                                                                                           |
| ≤ 0,12 dB (Klasse B)             |                                                                                                                                                                                                           | ≤ 0,12 dB (Klasse B)             |                                                                                                                                                                                                           |
| ≥ 70 dB                          |                                                                                                                                                                                                           | ≥ 70 dB                          |                                                                                                                                                                                                           |
| grün                             |                                                                                                                                                                                                           | grün                             |                                                                                                                                                                                                           |
| 1,00m                            |                                                                                                                                                                                                           | 1,00m                            |                                                                                                                                                                                                           |

| Kabel               |                       |                    |                   |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Kabeltyp            | I-V(ZN)HH             | Hersteller         | Leoni             |
| Faseranzahl         | 12                    | Faserklasse        | OS2 Corning Ultra |
| Außendurchmesser    | 12,3mm                | Kabelfarbe         | gelb              |
| Außenmantelmaterial | FRNC                  | Zugkraft           | 1000N             |
| Kabelgewicht        | 150Kg/km              | Betriebstemperatur | -25°C bis +70°C   |
| CPR Klassifizierung | empty-parameter-value |                    |                   |