
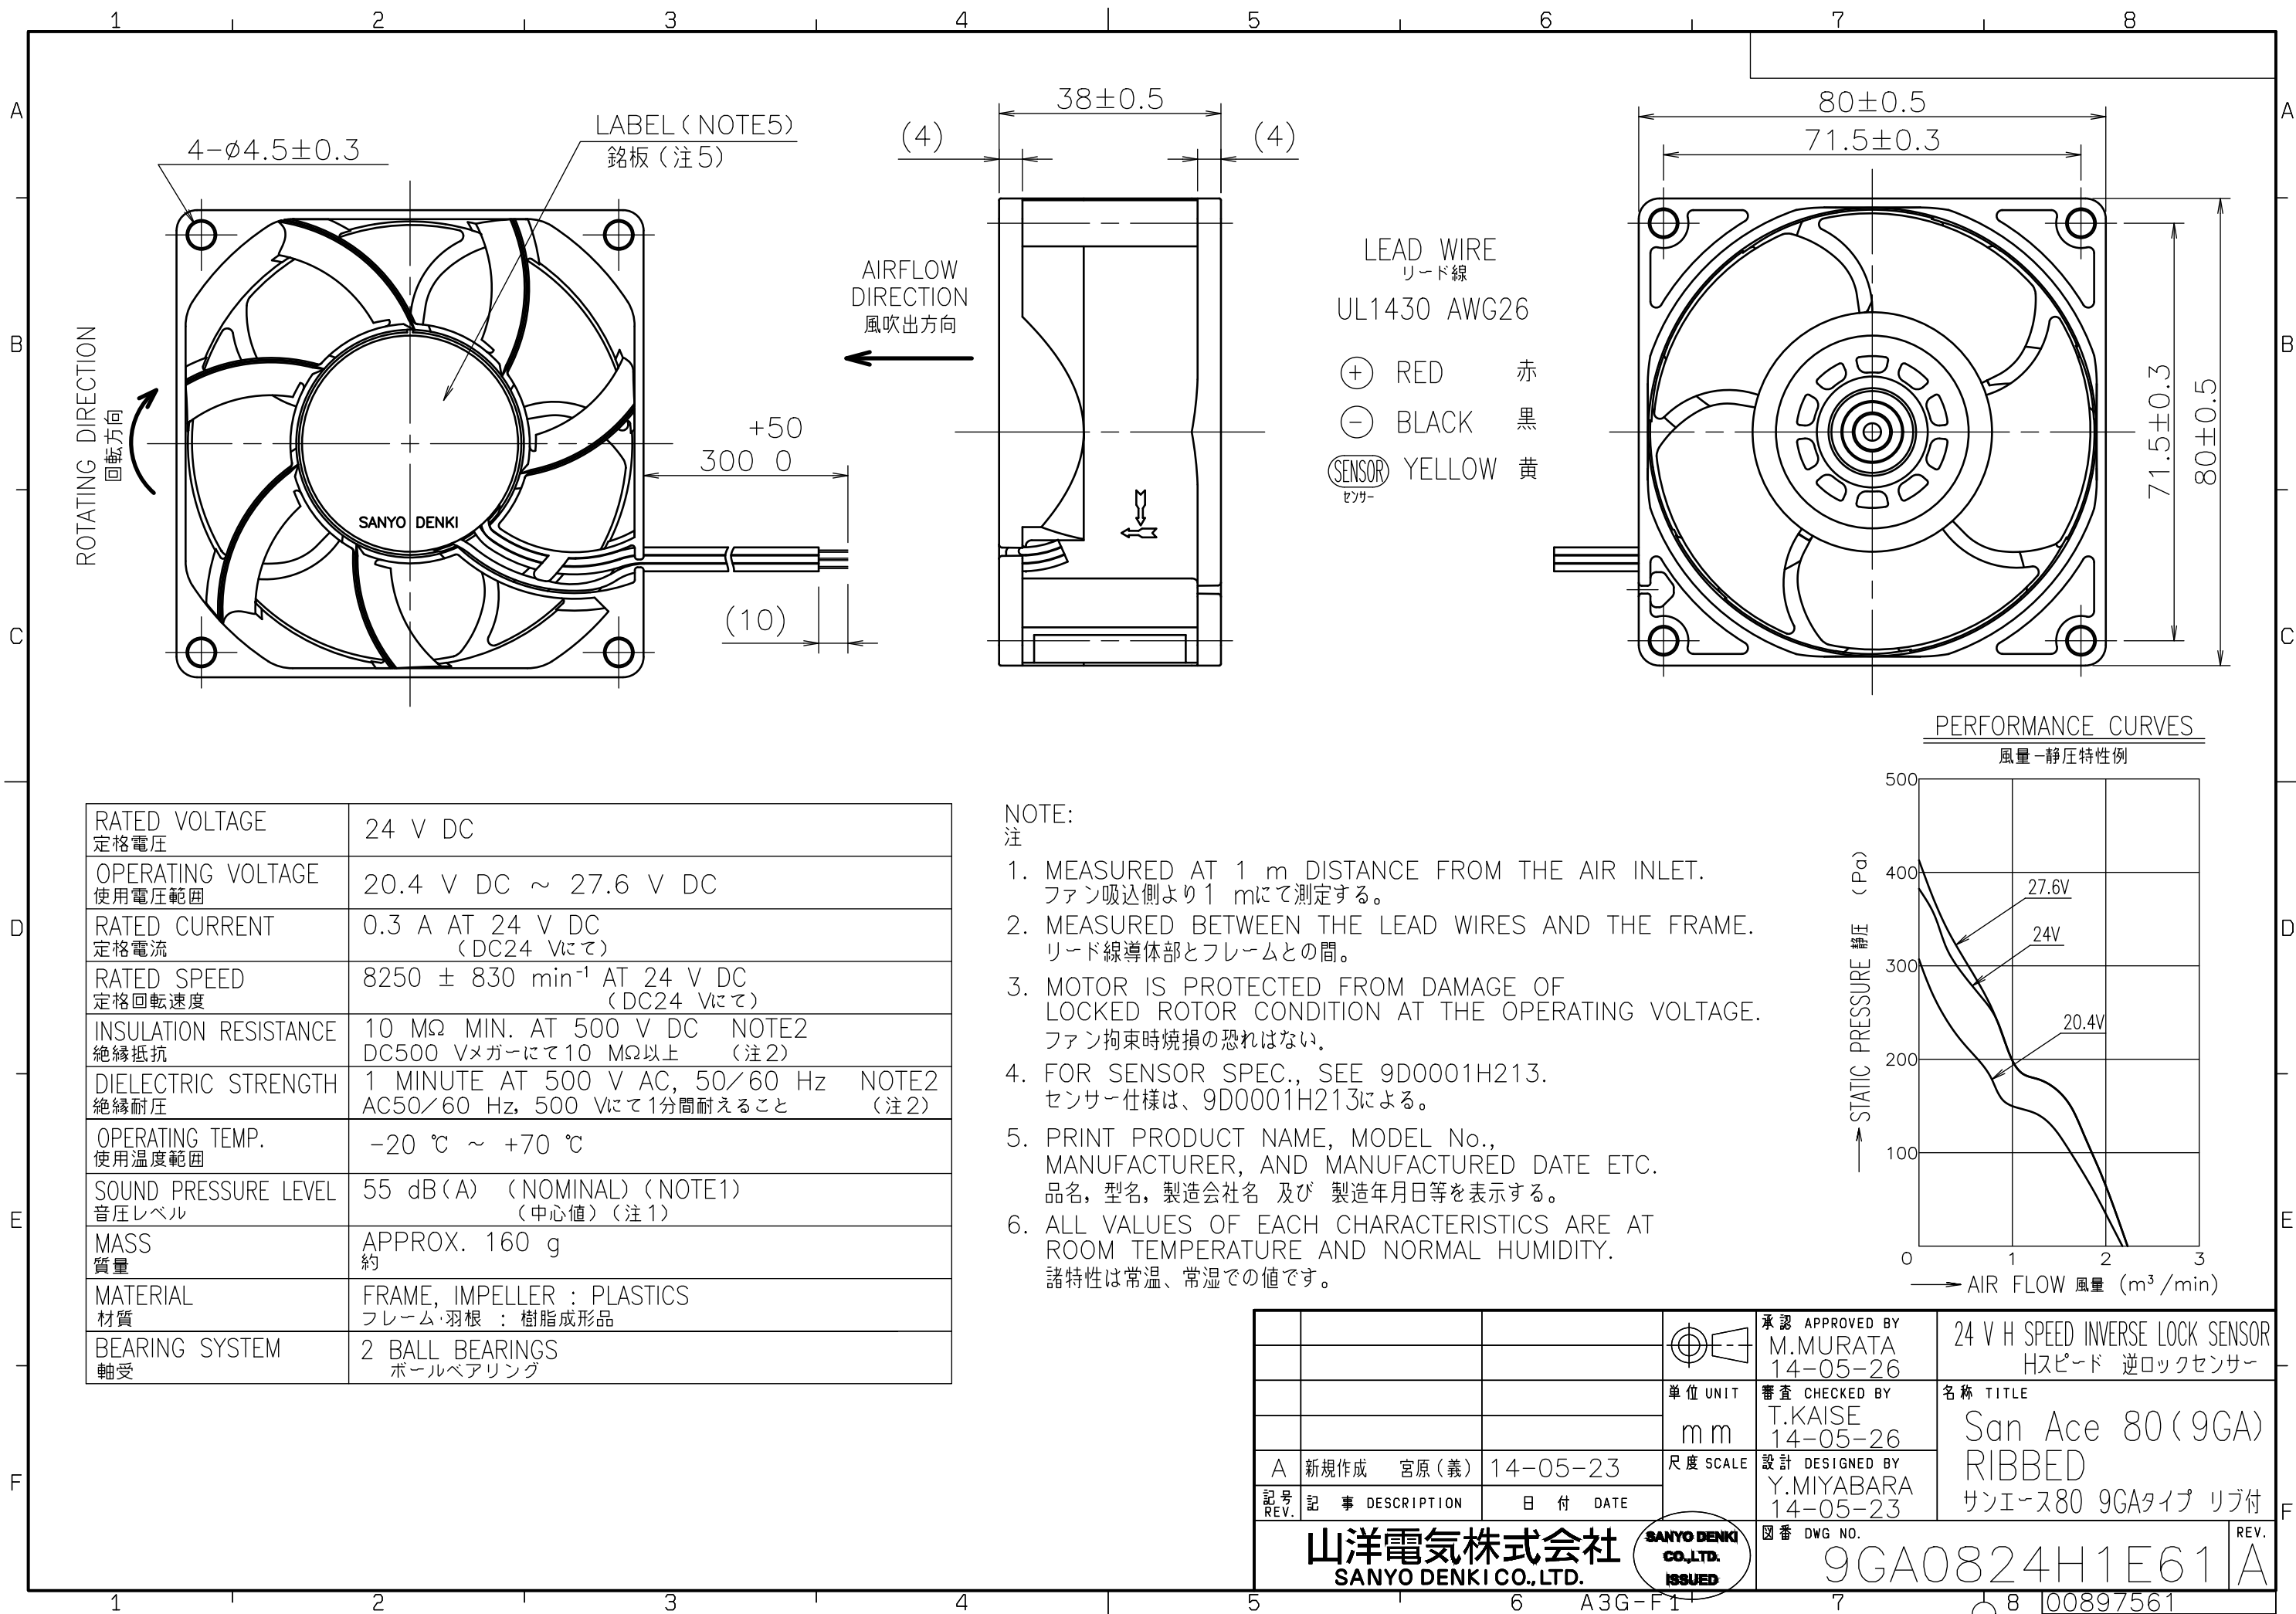
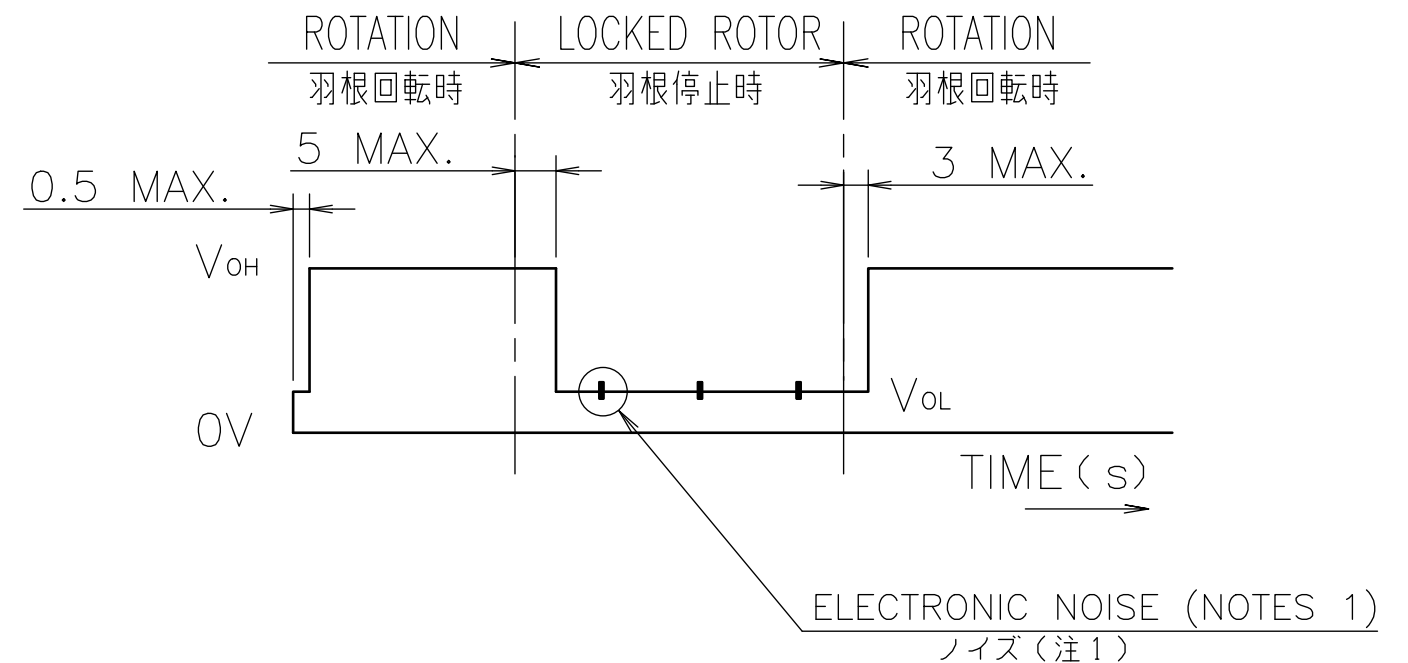


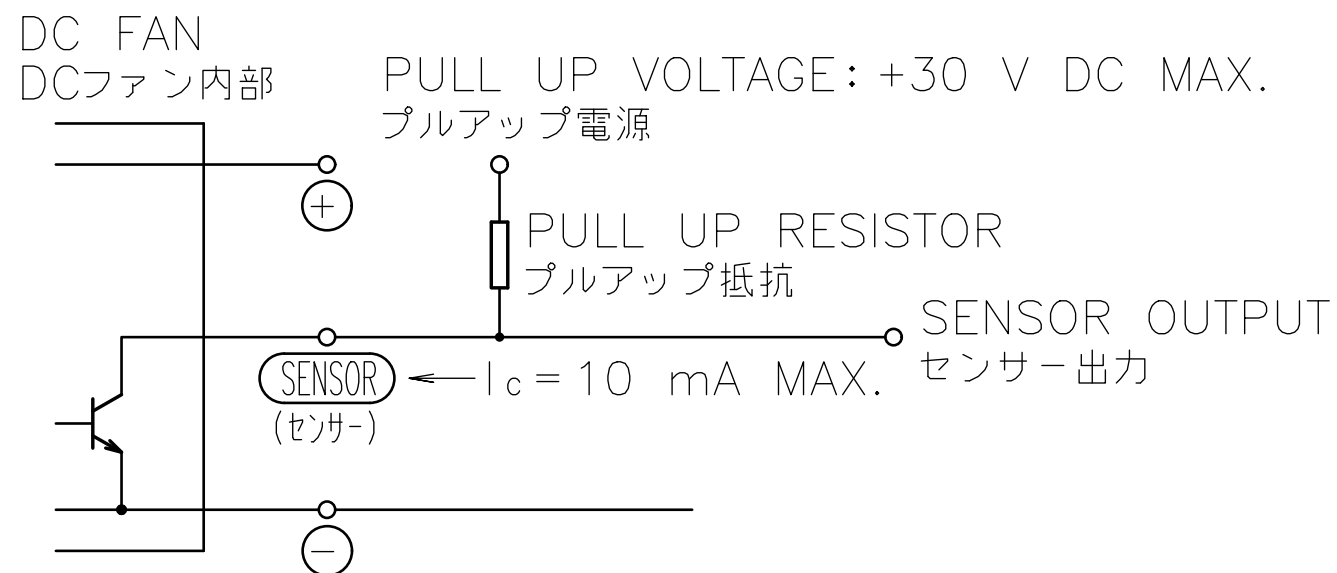

ブラシレスDCファン センサー仕様

3. WAVEFORM OF SENSOR OUTPUT センサー出力波形

$$V_{CE} = +30 \text{ V DC MAX.}$$
$$I_c = 10 \text{ mA MAX. (} V_{OL} = V_{CE}(\text{SAT}) = 0.6 \text{ V MAX.)}$$


NOTES 1 : THE ELECTRONIC NOISE DUE TO AUTO-RESTART BEHAVIOR OF THE MOTOR MAY INFLUENCE V_{oL} .

注1 : モータの再起動動作にともない、V_{OL}にノイズが載ることがあります。

NOTES 2 : OUTPUT COMES QUITE V_{OH} LEVEL WITHIN 0.5 s.
AFTER OPERATING POWER SUPPLIED TO FAN.

注2 : 出力が完全に V_{OH} になる時間は電源投入後、0.5 s以下。

				承認 APPROVED BY M.MURATA 11-10-18	REVERSE LOCK SENSOR 逆ロックセンサー
			単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY M.WATANABE 11-10-18	名称 TITLE SENSOR SPECIFICATION BLDCファン センサー仕様
A	新規作成 皆瀬	11-10-18	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY T.KAISE 11-10-18	
記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE		図番 DWG NO.	REV.
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.			SANYO DENKI CO., LTD. ISSUED	9D0001H213	A