



Empfohlenes Lochbild; Bauteilseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

recommended terminal layout; component side
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Betaetigungskraft
actuating force
F= 9N ± 3N

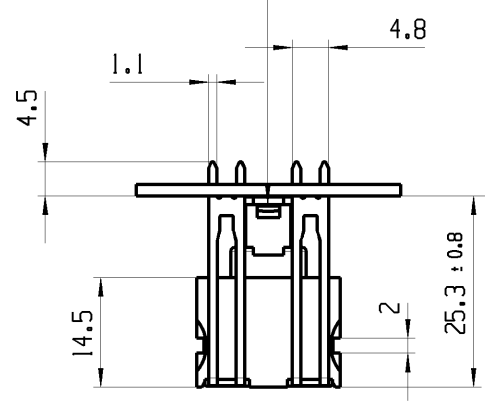

Aufschrift
Marking



168..
12(81) / 250 ~ T100/55
10(81) / 250 ~ 5E4






12A 125-250 VAC
1/2 HP 125-250 VAC
R97



Herstellort/-jahr/-woche nach
DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung /on box: G

Schalt- stellung	operating position	h
AUS	OFF	+1.8 ± 0.6
EIN	ON	-0.9 ± 0.6
Block	block	-2.7 ± 0.6

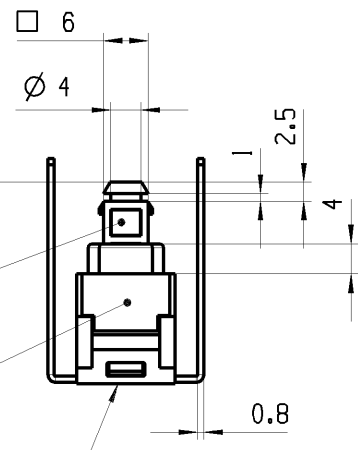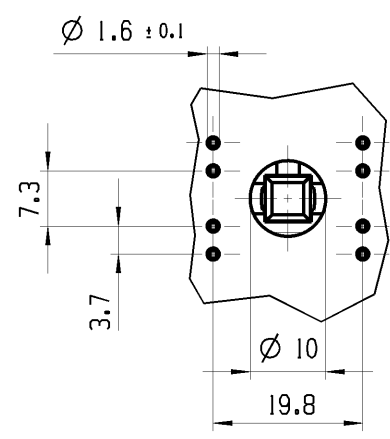


"Alle die Anschuesse betreffenden Masse beziehen sich auf das Lochbild und nicht auf die Masshaltigkeit der Anschuesse."

"Dimensions concerning terminals refer to PCB layout, not to dimensional accuracy of terminals."

Ausschalter 2-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

G=Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G=matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
			PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH			Radien RADII				
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6		± 0.2		± 0.2		Original Din A4	Massstab SCALE 1 : 1 30mm		
					>6-15		± 0.4		± 0.3					
					>15-30		± 0.4		± 0.5					
					>30-70		±		± 10%					
					>70-120		±							
					>120-200		±		0 10 20 30mm					
					CAD: UG_NX6						GERAETESCHALTER			
b		64714	25.08.09	HHE	gez./DRAWN BY 12.06.06 hhe						Appliance Switch			
a		47746	12.06.06	HHE	gepr./CHECKED BY						 MARQUARDT			
		42732	15.03.05	HHE	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.v.15.03.2005									
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY										