



Z06001RS
 (ON 0NIMVHD)台要理図

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	7.Dec.2005	058422	COLOR CHANGED	H.SAKURADA	T.SUZUKI	T.OKAMURA	A.ONO0AWA
3	22.May.2006	060179	CORRECT AN ERROR etc.	—	N.SASANO	E.Matsumoto	K.Hoshiguchi

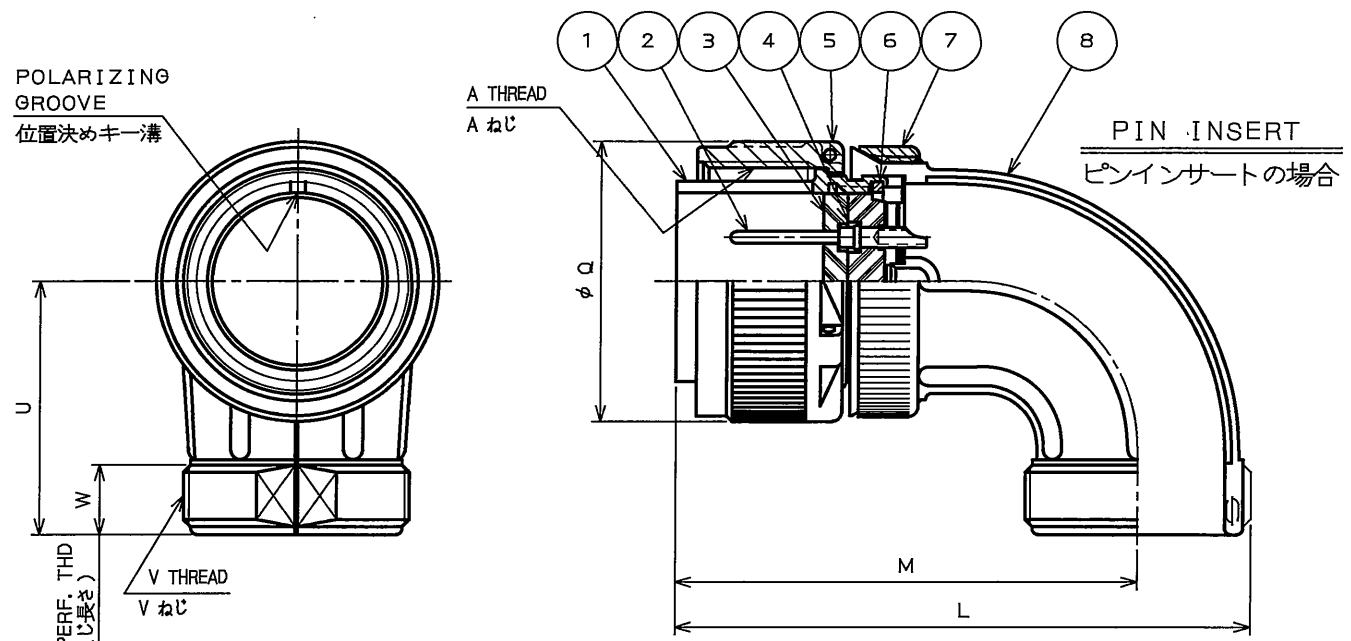

SHELL SIZE シェルサイズ	A THREAD A ね じ	L MAX	M ±0.8	Q ±0.8	U ±0.8	V THREAD V ね じ	W MIN
10SL	5/8-24UNEF-2B	46.0	36.9	22.2	25.0	5/8-24UNEF-2A	9.52
12S	3/4-20UNEF-	50.8	41.7	25.4	25.4	5/8-24UNEF-	
14S	7/8-20UNEF-	54.0	43.3	28.6	27.0	3/4-20UNEF-	
16S	1-20UNEF-	60.3	48.0	31.8	28.6	7/8-20UNEF-	
12	3/4-20UNEF-	57.2	46.4	25.4	25.4	5/8-24UNEF-	
14	7/8-20UNEF-	58.7	48.0	28.6	27.0	3/4-20UNEF-	
16	1-20UNEF-	65.1	52.8	31.8	28.6	7/8-20UNEF-	
18	1 1/8-18UNEF-	68.3	54.4	34.1	32.1	1-20UNEF-	
20	1 1/4-18UNEF-	77.0	60.7	37.3	33.7	1 3/16-18UNEF-	
22	1 3/8-18UNEF-	77.0	60.7	40.5	33.3	1 3/16-18UNEF-	
24	1 1/2-18UNEF-	86.5	67.1	43.7	34.9	1 7/16-18UNEF-	
28	1 3/4-18UNS -	86.5	67.1	50.0	38.5	1 7/16-18UNEF-	9.52
32	2-18UNS -	95.2	71.8	56.4	46.4	1 3/4-18UNS-	11.13
36	2 1/4-16UN -	100.0	73.4	62.7	51.2	2-18UNS -	12.70
40	2 1/2-16UN -	106.4	77.0	69.1	51.2	2 1/4-16UN -	12.70
44	2 3/4-16UN -	112.7	80.2	75.4	56.0	2 1/2-16UN -	14.27
48	3-16UN -2B	125.4	86.5	81.8	59.1	3-16UN -2A	15.88

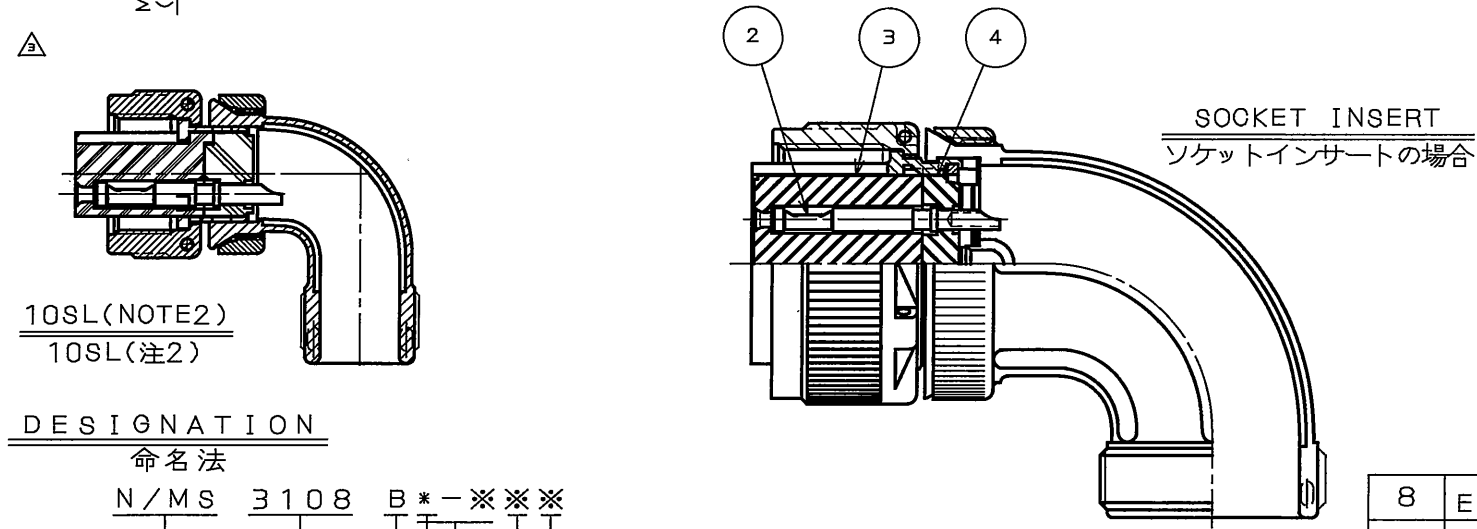

DESIGNATION
命名法

N/MS 3108 B*-※※※

SERIES
シリーズ

CONFIGURATION
形状

STRUCTURE
構造

SHELL SIZE
シェルサイズ

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度

CONTACT TYPE (P:PIN, S:SOCKET)
端子形状(P:ピンコンタクト、S:ソケットコンタクト)

INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

NOTE 1. 10SL SHELL SIZE USES ONLY SOCKET INSERT.

2. IN CASE OF 10SL SHELL SIZE, BARREL DOES NOT COVER INSULATOR.

3. REFER TO THE DRAWING SJ100900 FOR INSERT ARRANGEMENT, INSERT ROTATING POSITIONS AND SPECIFICATIONS.

△4. THE CONTACT SOLDER-POTS OF ARRANGEMENT 32-17 ARE FACING THE SAME DIRECTION.

注1. シェルサイズ10SLは、ソケットインサートのみである。

2. シェルサイズ10SLは、インシュレータをバレルがカバーしない構造である。

3. インサート配列、インサート回転角度、仕様は、SJ100900を参照のこと。

△4. 配列32-17のコンタクト溶ダーポットは、同一方向に向いている。

8	ENDBELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
2	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	SEE INSERT ARRANGEMENT (NOTE3)
1	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR

仕様書(SPECIFICATION) JACS-50003 JABL-50003	第1版(ORIGINAL DATE) 2.Mar.2005	尺 度(SCALE) —	シ リーズ(SERIES) N/MS	日 本 航 空 電 子 工 業 株 式 有 限 公 司 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)	製 図 DR.	名 称(TITLE) N/MS3108B*-※※※ (RIGHT ANGLE PRUG) アングルプラグ	図 面 番 号(DRAWING NO.) SJ100907	版 数 (REV.) 3
寸 法(DIMENSION)	担 当 CHK.			
角 度(ANGLES)	査 閲 APPD.			
	承 認 APPD.			

△ INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

NO. OF CONTACTS 極数	1 極		2 極					3 極							4 極						5 極							
INSERT ARRANGEMENT インサート配列	18-16		10SL-4	12S-3	14S-9	16S-4	18-3	20-23		10SL-3	14S-7	16-10	16S-5	18-21	22-2	28-6		14S-2	18-10	20-4	22-22	32-17		36-5		14S-5	16S-8	18-11
INSERT ARRANGEMENT VIEW インサート配列図 (PIN INSERT VIEWED FROM MATING SIDE ピンインサートを嵌合 側から見た図です)																												
CONTACT COMPOSITION コンタクト構成 (SIZE X NO. OF CONTACTS サイズ×極数)	#12×1極		#16×2極	#16×2極	#16×2極	#16×2極	#12×2極	#8×2極		#16×3極	#16×3極	#12×3極	#16×3極	#12×3極	# 8×3極		# 4×3極	#16×4極	#12×4極	#12×4極	# 8×4極	# 4×4極		# 0×4極		#16×5極	#16×5極	#12×5極
RATED VOLTAGE WITHSTANDING VOLTAGE 定格電圧・耐電圧	C		INST	A	A	D	D	A		INST	A	A	A	A	D	D		INST	A	D	A	D		A		INST	A	A

NO. OF CONTACTS 極数	6 極				7 極					8 極		9 極			10 極
INSERT ARRANGEMENT インサート配列	14S-6	18-12	20-17	36-3	16S-1	20-15	24-2	24-10	28-10	18-8	22-23	20-16	20-18	24-11	18-1
INSERT ARRANGEMENT VIEW インサート配列図 (PIN INSERT VIEWED FROM MATING SIDE ピンインサートを嵌合 側から見た図です)															
CONTACT COMPOSITION コンタクト構成 (SIZE X NO. OF CONTACTS サイズ×極数)	#16×6極	#16×6極	#12×5極 #16×1極	#0×3極(B,D,F) #12×3極(A,C,E)	#16×7極	#12×7極	#12×7極	# 8×7極	#12×3極(A,F,θ) #8×2極(B,E) #4×2極(C,D)	#16×7極 #12×1極	#12×8極	#12×2極(H,I) #16×7極(A~θ)	#12×3極(B,F,I) #16×6極 (OTHERS)	# 8×3極(D,E,F) #12×6極(OTHERS)	#16×10極
RATED VOLTAGE WITHSTANDING VOLTAGE 定格電圧・耐電圧	INST	A	A	D	A	A	D	A	D(θ) A(OTHERS)	A	D(H) A(OTHERS)	A	A	A	A(B,C,F,θ) INST (OTHERS)

NO. OF CONTACTS 極数	11 極	14 極			16 極	17 極	19 極	22 極	24 極
INSERT ARRANGEMENT インサート配列	24-20	20-27	22-19	28-20	24-7	20-29	22-14	28-11	24-28
INSERT ARRANGEMENT VIEW インサート配列図 (PIN INSERT VIEWED FROM MATING SIDE ピンインサートを嵌合 側から見た図です)									
CONTACT COMPOSITION コンタクト構成 (SIZE X NO. OF CONTACTS サイズ×極数)	#12X2極(E,F) #16X9極(OTHERS)	#16X14極	#16X14極	#12X10極(A~H,J,P) #16X4極(K~N)	#12X2極(N,P) #16X14極(OTHERS)	#16X17極	#16X19極	#12X4極(J~M) #16X16極(OTHERS)	#16X24極
RATED VOLTAGE WITHSTANDING VOLTAGE 定格電圧・耐電圧	D	A	A	A	A	A	A	A	INST


NO. OF CONTACTS 極数	26 極	35 極	37 極	48 極	52 極	54 極	100 極
INSERT ARRANGEMENT インサート配列	28-12	32-7	28-21	36-10	36A34	32A10	48-5
INSERT ARRANGEMENT VIEW インサート配列図 (PIN INSERT VIEWED FROM MATING SIDE ピンインサートを嵌合 側から見た図です)							
CONTACT COMPOSITION コンタクト構成 (SIZE X NO. OF CONTACTS サイズ×極数)	#16X26極	#12X7極(O,P,R~V) #16X28極(OTHERS)	#16X37極	#16X48極	#16X52極	#16X54極	#12X9極(B,M,BU,BV,BY,BZ,CA~CG,CE) #8X1極(OD)・#16X90極(OTHERS)
RATED VOLTAGE WITHSTANDING VOLTAGE 定格電圧・耐電圧	A	INST(A,B,H,J) A(OTHERS)	A	A	A	A	A
RATED VOLTAGE AND D.W.VOLTAGE IS DENOTED WITH CLASSIFICATION CODE(A, D, etc.). REFER "SPECIFICATION" FOR THEIR CONTENTS. 定格電圧・耐電圧は、分類記号(A,D等)で示してあります。記号の内容は「仕様」を参照下さい。							

NOTE 1.THIS DRAWING SHOWS INSERT ARRANGEMENT, INSERT ROTATION POSITION,
AND SPECIFICATION FOR N/MS CONNECTOR.


注1 本図面は、N/MSコネクタの「インサート配列」「インサート回転位置」
「仕様」を示すものである。

SPECIFICATION 仕様

RATED CURRENT (PER CONTACT) 定格電流 (コンタクト1本当り)	CONTACT SIZE コンタクト サイズ	FOR INDIVIDUAL CONTACT ONLY コンタクト 単体の場合	ASSEMBLED IN INSULATOR インシュレータに 組込んだ場合
	CONDUCTOR サイズ	AWG No.	mm
RATED VOLTAGE 定格電圧	#16	22A MAX	13A MAX
	#12	41A MAX	23A MAX
	# 8	73A MAX	46A MAX
	# 4	135A MAX	80A MAX
	# 0	245A MAX	150A MAX
	CLASSIFICATION CODE 分類記号	V D C	V A C
D.W.VOLTAGE 耐電圧	INST	250	200
	A	700	500
	D	1250	900
	E	1750	1250
	B	2450	1750
	C	4200	3000
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	INST	1000VAC(1分間)(1 MINUTE)	
	A	2000VAC(1分間)(1 MINUTE)	
	D	2800VAC(1分間)(1 MINUTE)	
	E	3500VAC(1分間)(1 MINUTE)	
	B	4500VAC(1分間)(1 MINUTE)	
	C	7000VAC(1分間)(1 MINUTE)	
APPLICABLE WIRE SIZE 適用電線	CONTACT SIZE コンタクト サイズ	AWG No.	mm
	#16	#16MAX	1.25mmMAX
	#12	#12MAX	3.5mmMAX
	# 8	# 8MAX	8mmMAX
	# 4	# 4MAX	22mmMAX
	# 0	# 0MAX	50mmMAX
コネクタ全体に流せる電流の総容量は下記の計算式にて算出下さい。 TOTAL CURRENT CAPACITY ALLOWABLE TO BE USED IN THIS CONNECTOR SHALL BE CALCULATED BY THE FOLLOWING FORMULA: ① MORE THAN 15 CONTACTS: 15極以上の場合 TOTAL CURRENT CAPACITY = RATED CURRENT (IN CASE OF INSERT ASSEMBLED WITH CONTACTS) X NUMBER OF CONTACTS X 20% 総容量＝定格電流(インサートに組込んだ場合)×極数×20% ② LESS THAN 15 CONTACTS: 15極以下の場合 TOTAL CURRENT CAPACITY = RATED CURRENT (IN CASE OF INSERT ASSEMBLED WITH CONTACTS) X NUMBER OF CONTACTS X LARSE RATE (%) 総容量＝定格電流(インサートに組込んだ場合)×極数×減率(%)			
NO. OF CONTACTS 極数		LARSE RATE (%) 減率(%)	
1		100	60
2		94.3	54.3
3		88.6	48.6
4		82.9	42.9
5		77.1	37.1
6		71.4	31.4
7		65.7	25.7

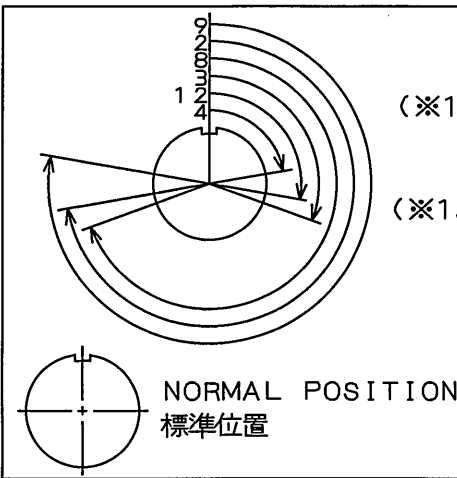

(※1,2) ONLY FOR CONTACT ARRANGEMENT 32A10.
CHANGED POSITION OF INSERT ROTATED
AGAINST GUIDE KEY IS SHOWN.
(※1,2) コンタクト配列32A10及び36A34の場合のみ
ガイドキーに対しインサートにある角度に
回転させた変更位置で表します。

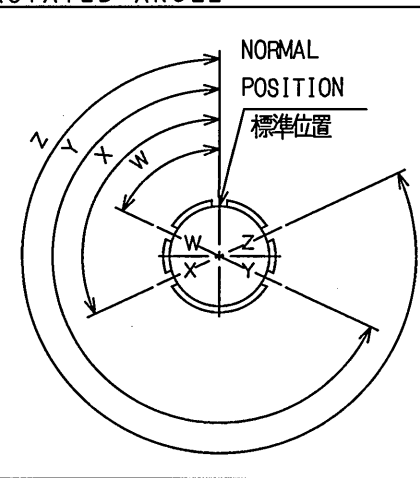

W, X, Y, AND Z IS DESIGNATED TO PRESENT THE
ROTATED ANGLE OF SHELL GUIDE KEY AGAINST
NORMAL POSITION.
REFER THIS TABLE AS THE POSSIBLE ANGLE IS
DIFFERENT, DEPENDING ON INSERT ARRANGEMENT.
HIS FIGURE OF INSERT ARRANGEMENT IS SHOWN
FROM PIN-SIDE MATING FACE.
標準位置に対し、シェルのガイドキーをある角度に
変更した位置をW,X,Y,Zの記号で表わします。
インサート配列によって変更可能な角度が異なりますので、
当表を参照のうえ指示ください。
尚、図はインサート配列をピン側嵌合面から見た場合を
表わします。

符号 MARK	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 MATERIAL	仕 FINISH	備 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-50003 JAHL-50003	仕様書(SPECIFICATION) JACS-50003 JAHL-50003	2	2	2	2
公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) 角度(ANGLE)	公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) 角度(ANGLE)	公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) 角度(ANGLE)	公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) 角度(ANGLE)	公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) 角度(ANGLE)	公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION) 角度(ANGLE)
図面番号(DRAWING NO.)	図面番号(DRAWING NO.)	図面番号(DRAWING NO.)	図面番号(DRAWING NO.)	図面番号(DRAWING NO.)	図面番号(DRAWING NO.)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[N/MS3108B18-10P](#) [N/MS3108B20-4S](#) [N/MS3108B28-21P](#)