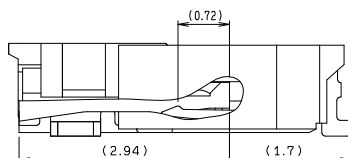
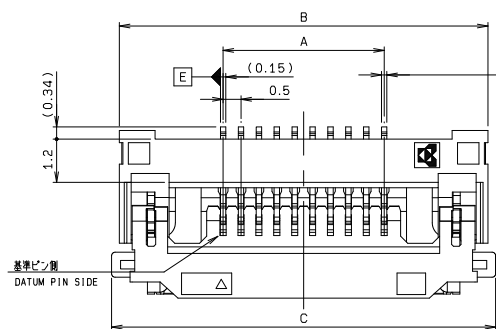




0.5mm Pitch

SERIES

6811


0.5mmピッチ FPC/FFCコネクタ
0.5mmPitch, FPC/FFC Connector

SECT. X-X

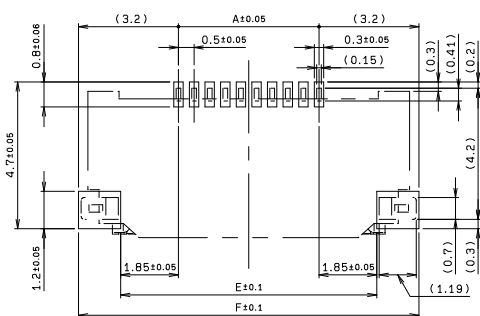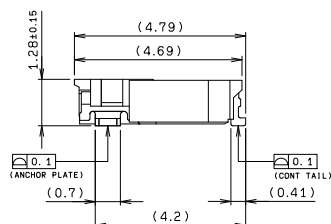

推奨パターン寸法

RECOMMENDED PATTERN LAYOUT

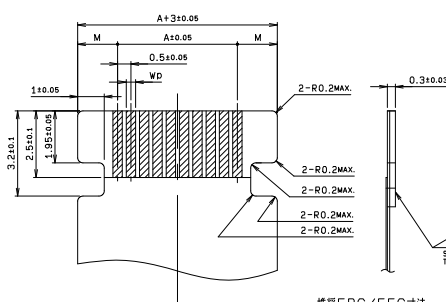



推奨FPC/FFC寸法

RECOMMENDED FPC/FFC

極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F
4	1.5	7.3	7.73	4.52	5.2	7.9
5	2.0	7.8	8.23	5.02	5.7	8.4
6	2.5	8.3	8.73	5.52	6.2	8.9
7	3.0	8.8	9.23	6.02	6.7	9.4
8	3.5	9.3	9.73	6.52	7.2	9.9
9	4.0	9.8	10.23	7.02	7.7	10.4
10	4.5	10.3	10.73	7.52	8.2	10.9
11	5.0	10.8	11.23	8.02	8.7	11.4
12	5.5	11.3	11.73	8.52	9.2	11.9
13	6.0	11.8	12.23	9.02	9.7	12.4
14	6.5	12.3	12.73	9.52	10.2	12.9
15	7.0	12.8	13.23	10.02	10.7	13.4
16	7.5	13.3	13.73	10.52	11.2	13.9
17	8.0	13.8	14.23	11.02	11.7	14.4
18	8.5	14.3	14.73	11.52	12.2	14.9
19	9.0	14.8	15.23	12.02	12.7	15.4
20	9.5	15.3	15.73	12.52	13.2	15.9
21	10.0	15.8	16.23	13.02	13.7	16.4
22	10.5	16.3	16.73	13.52	14.2	16.9
23	11.0	16.8	17.23	14.02	14.7	17.4
24	11.5	17.3	17.73	14.52	15.2	17.9
25	12.0	17.8	18.23	15.02	15.7	18.4
26	12.5	18.3	18.73	15.52	16.2	18.9
27	13.0	18.8	19.23	16.02	16.7	19.4
28	13.5	19.3	19.73	16.52	17.2	19.9
29	14.0	19.8	20.23	17.02	17.7	20.4
30	14.5	20.3	20.73	17.52	18.2	20.9
31	15.0	20.8	21.23	18.02	18.7	21.4
32	15.5	21.3	21.73	18.52	19.2	21.9


	FPC	FFC
M	1.5±0.1	1.5±0.08
WD	0.35±0.05	0.3±0.05

●4 ~ 18pos.

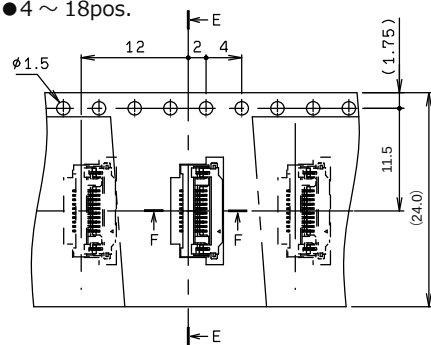


SECT. E-E

●19 ~ 29pos.

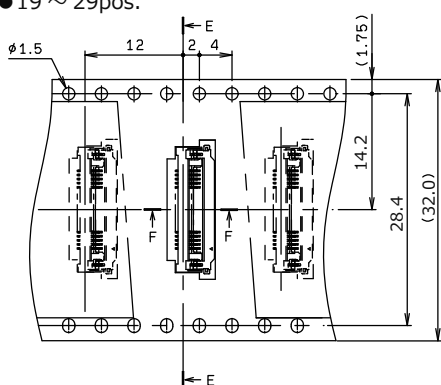

SECT. F-F

●30 ~ 32pos.

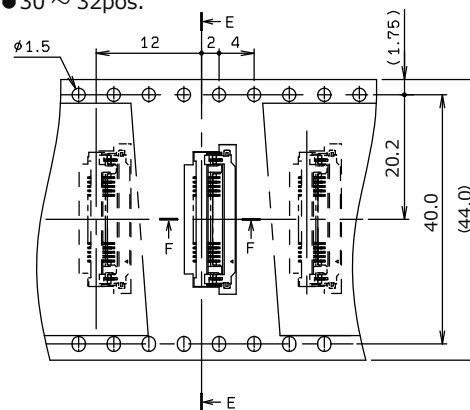

注文コード / Ordering Code

Part No. 04 6811 6XX 000 846+

極数 No. of Pos.

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

梱包数量 : 4,000 個/リール

PACKING QUANTITY: 4,000/Reel

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

- このカタログの記載内容については予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
Specification of the catalogue might be changed without notice.
- 御使用の際は、納入仕様書を確認の上、正しくお使いください。
Please verify our drawing and specification with your design.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[KYOCERA AVX:](#)

[046811606090846+](#) [046811610000846+](#) [046811616000846+](#) [046811604090846+](#) [046811612000846+](#)
[046811608000846+](#) [046811604000846+](#) [046811606000846+](#)