

11925SA (旧4710SB)

DC Axial Fan Ball Bearing

119[□]X25^L




■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護 :	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection :	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗 :	DC500V メガにて 10MΩ 以上
Insulation Resistance :	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧 :	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage :	
許容環境温度範囲 :	L, M, N Class : -10℃ ~ +70℃ (Operating)
	R Class : -10℃ ~ +60℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range :	-40℃ ~ +70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)
Expected Life ※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
60℃ 40,000 時間 (Hours)


■ 外観図 Outline

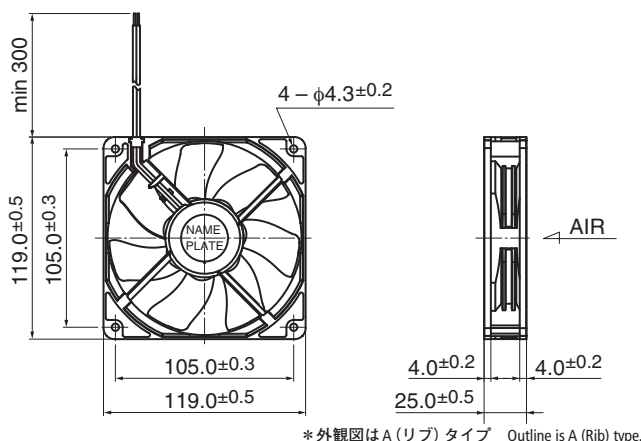


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

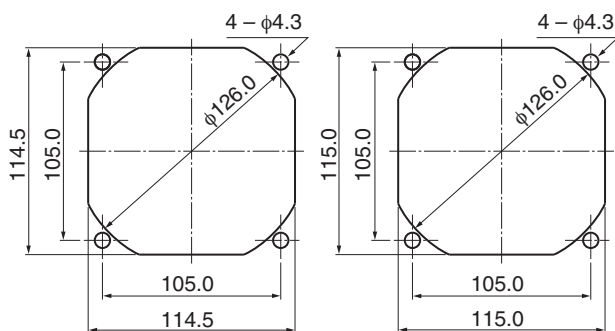

■ 特性曲線 Characteristic Curves

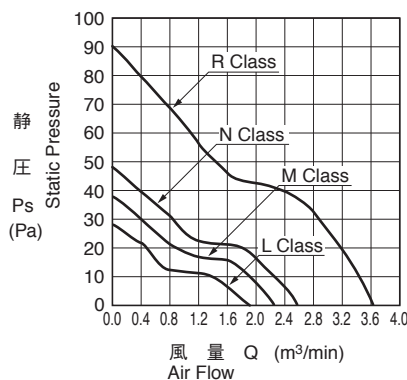

■ 材質 Material

ケーシング :	プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー :	プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受 :	ボールベアリング
リード線 :	UL3385 AWG26 + : 赤 - : 黒
Casing :	Plastic (Black) UL94V-0
Impeller :	Plastic (Black) UL94V-0
Bearing :	Ball Bearing
Lead Wire :	UL3385 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□ = ケーシング形状 Casing Form --- A : リブタイプ Rib Type、E : フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
11925SA-12L-□AD-	0	12	7.0 ~ 13.8	0.13	1.56	1900	1.90 67.1	28.5 0.11	30.0	165
11925SA-12M-□AD-	0			0.16	1.92	2200	2.25 79.4	38.0 0.15	33.5	
11925SA-12N-□AD-	0			0.24	2.88	2500	2.58 91.1	48.0 0.19	37.0	
11925SA-12R-□AD-	0	24	7.0 ~ 13.2	0.62	7.44	3500	3.63 128.2	89.0 0.36	47.0	
11925SA-24L-□AD-	0			0.06	1.44	1900	1.90 67.1	28.5 0.11	30.0	
11925SA-24M-□AD-	0			0.08	1.92	2200	2.25 79.4	38.0 0.15	33.5	
11925SA-24N-□AD-	0		12.0 ~ 27.6	0.11	2.64	2500	2.58 91.1	48.0 0.19	37.0	
11925SA-24R-□AD-	0			0.44	10.56	3500	3.63 128.2	89.0 0.36	47.0	
11925SA-24R-□AD-	0									

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

[11925SA-12M-AL-00](#) [11925SA-12R-AA-00](#) [11925SA-12Q-AL-00](#) [11925SA-24N-AL-00](#) [11925SA-24Q-AL-00](#)
[11925SA-12N-AL-00](#) [11925SA-24M-AA-00](#) [11925SA-24R-AA-00](#) [11925SA-12J-AA-00](#) [11925SA-12J-EA-00](#)
[11925SA-12J-EL-00](#) [11925SA-12K-AA-00](#) [11925SA-12K-EA-00](#) [11925SA-12L-AA-00](#) [11925SA-12M-AA-00](#)
[11925SA-12M-AT-00](#) [11925SA-12M-EL-00](#) [11925SA-12N-AA-00](#) [11925SA-12N-EL-00](#) [11925SA-12P-AA-00](#)
[11925SA-12P-EA-00](#) [11925SA-12Q-AA-00](#) [11925SA-12R-AT-D0](#) [11925SA-12R-EA-00](#) [11925SA-24J-AA-00](#)
[11925SA-24K-AA-00](#) [11925SA-24L-AA-00](#) [11925SA-24L-AL-00](#) [11925SA-24L-AT-00](#) [11925SA-24L-EL-00](#) [11925SA-](#)
[24M-EL-00](#) [11925SA-24N-AA-00](#) [11925SA-24N-AT-00](#) [11925SA-24N-EA-00](#) [11925SA-24N-EL-00](#) [11925SA-24N-ET-](#)
[00](#) [11925SA-24P-AA-00](#) [11925SA-24P-EA-00](#) [11925SA-24Q-AA-00](#) [11925SA-24Q-EA-00](#) [11925SA-24Q-EL-00](#)
[11925SA-24Q-ET-00](#) [11925SA-24R-EA-00](#)