


11938MA (旧4715SL)

DC Axial Fan

119[□]X38^L



■ 外観図 Outline

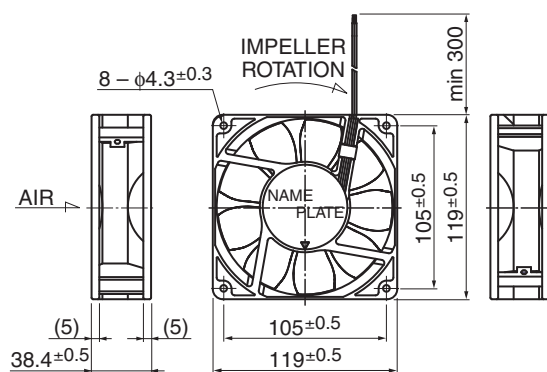


■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment


■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
25℃ 100,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

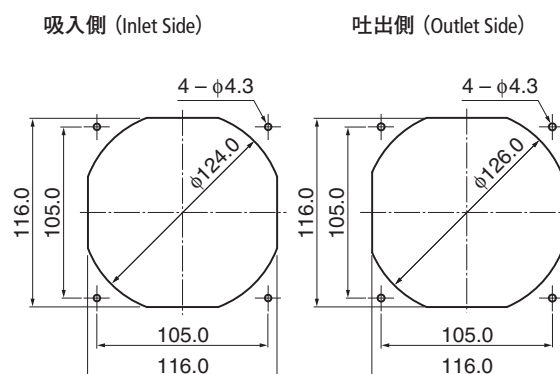

■ 特性曲線 Characteristic Curves

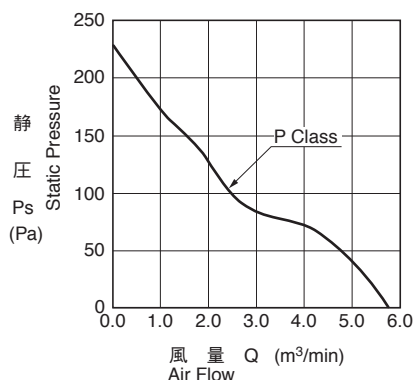

■ 材質 Material

ケーシング	アルミニウム (黒塗装)
インペラー	プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受	ボールベアリング
リード線	UL10368 AWG24 +: 赤 -: 黒
Casing	Aluminum (Black Painting)
Impeller	Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	Ball Bearing
Lead Wire	UL10368 AWG24 +: Red, -: Black

* IP対応、耐油タイプにつきましては、カスタム対応にて製作可能です。詳しくはお問い合わせください。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
11938MA-24P-EA-	D0	24	18.0 ~ 26.4	0.95	22.80	4700	5.75 203.0	229.0 0.92	59.0	400

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

<u>11938MA-24P-GA-00</u>	<u>11938MA-24M-EA-00</u>	<u>11938MA-12P-ET-00</u>	<u>11938MA-48M-EL-00</u>	<u>11938MA-48Q-ET-00</u>
<u>11938MA-48L-EA-00</u>	<u>11938MA-48Q-EL-00</u>	<u>11938MA-48K-ET-00</u>	<u>11938MA-48Q-EA-00</u>	<u>11938MA-12Q-ET-00</u>
<u>11938MA-24L-ET-00</u>	<u>11938MA-12K-EL-00</u>	<u>11938MA-48L-EL-00</u>	<u>11938MA-12M-EL-00</u>	<u>11938MA-24L-EA-00</u>
<u>11938MA-12L-EL-00</u>	<u>11938MA-48P-EA-00</u>	<u>11938MA-24K-EL-00</u>	<u>11938MA-24N-EL-00</u>	<u>11938MA-48M-EA-00</u>
<u>11938MA-48L-ET-00</u>	<u>11938MA-24N-ET-00</u>	<u>11938MA-12N-EA-00</u>	<u>11938MA-24Q-EL-00</u>	<u>11938MA-12K-ET-00</u>
<u>11938MA-48N-EL-00</u>	<u>11938MA-24M-EL-00</u>	<u>11938MA-24K-ET-00</u>	<u>11938MA-24P-EA-00</u>	<u>11938MA-48P-ET-00</u>
<u>11938MA-24P-EL-00</u>	<u>11938MA-48K-EL-00</u>	<u>11938MA-24M-ET-00</u>	<u>11938MA-48K-EA-00</u>	<u>11938MA-12P-EL-00</u>
<u>11938MA-48N-EA-00</u>	<u>11938MA-12M-ET-00</u>	<u>11938MA-24Q-ET-00</u>	<u>11938MA-48N-ET-00</u>	<u>11938MA-48P-EL-00</u>
<u>11938MA-24N-EA-00</u>	<u>11938MA-12P-EA-00</u>	<u>11938MA-12N-EL-00</u>	<u>11938MA-12L-ET-00</u>	<u>11938MA-24P-ET-00</u>
<u>11938MA-12L-EA-00</u>	<u>11938MA-12M-EA-00</u>	<u>11938MA-24K-EA-00</u>	<u>11938MA-24L-EL-00</u>	<u>11938MA-12K-EA-00</u>
<u>11938MA-24Q-EA-00</u>	<u>11938MA-48M-ET-00</u>	<u>11938MA-12N-ET-00</u>	<u>11938MA-12K-EA-D0</u>	<u>11938MA-12K-EL-D0</u>
<u>11938MA-12L-EA-D0</u>	<u>11938MA-12L-EL-D0</u>	<u>11938MA-12M-EA-D0</u>	<u>11938MA-12M-EL-D0</u>	<u>11938MA-48P-ET-D0</u>
<u>11938MA-48M-ET-D0</u>	<u>11938MA-48N-EA-D0</u>	<u>11938MA-48N-EL-D0</u>	<u>11938MA-48N-ET-D0</u>	<u>11938MA-48P-EA-D0</u>
<u>11938MA-48P-EL-D0</u>	<u>11938MA-48K-ET-D0</u>	<u>11938MA-48L-EA-D0</u>	<u>11938MA-48L-EL-D0</u>	<u>11938MA-48L-ET-D0</u>
<u>11938MA-48M-EA-D0</u>	<u>11938MA-48M-EL-D0</u>	<u>11938MA-24N-ET-D0</u>	<u>11938MA-24P-EA-D0</u>	<u>11938MA-24P-EL-D0</u>
<u>11938MA-24P-ET-D0</u>	<u>11938MA-48K-EA-D0</u>	<u>11938MA-48K-EL-D0</u>	<u>11938MA-24L-ET-D0</u>	<u>11938MA-24M-EA-D0</u>
<u>11938MA-24M-EL-D0</u>	<u>11938MA-24M-ET-D0</u>	<u>11938MA-24N-EA-D0</u>	<u>11938MA-24N-EL-D0</u>	<u>11938MA-12P-ET-D0</u>
<u>11938MA-24K-EA-D0</u>	<u>11938MA-24K-EL-D0</u>	<u>11938MA-24K-ET-D0</u>	<u>11938MA-24L-EA-D0</u>	<u>11938MA-24L-EL-D0</u>
<u>11938MA-12M-ET-D0</u>	<u>11938MA-12N-EA-D0</u>	<u>11938MA-12N-EL-D0</u>	<u>11938MA-12N-ET-D0</u>	<u>11938MA-12P-EA-D0</u>
<u>11938MA-12P-EL-D0</u>				