

K-No.: 24930
K-Nr.

Current Transformer / Wechselstromwandler

Date: 13.01.2011
Datum:

Customer: Standard Type / Typenelement
Kunde

Customers part no.:
Kd. Sach Nr.:

Page 1 of 2
Seite von

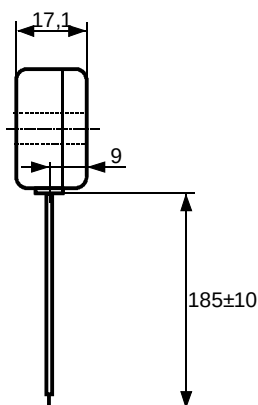
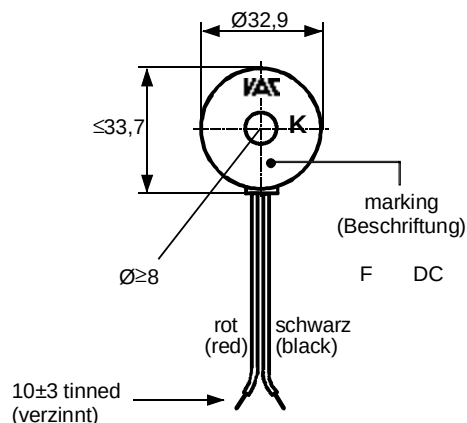
Mechanical outline General tolerances DIN ISO 2768-c

Maßbild (mm): Freimaßtoleranz

All measurements preliminary
(Alle Maße vorläufig)

DC = Date Code
F = Factory


Connections:
Anschlüsse

21,22
Litze 2 x 0,14 mm²

Marking:
Beschriftung:

K
4625X151
F DC

Schematic diagram

Anschlußschema:



Operational data/characteristic data (nominal values):

Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):

 $I_{\max, \text{rms}}$ = 80 A  (acc. to IEC 62053-21)

 $I_{\text{peak}, 0p}$ = 80 A  (acc. to IEC 62053-21)

 f = 50 Hz

 R_B = 9,4 Ω
 R_{Cu2} = 53,5 Ω

ambient temperature/Umgebungstemperatur -40°C ..+70°C

storage temperature/Lagertemperatur: -40°C...+85°C

Inspection: (V: 100%-Test; AQL....: DIN ISO 2859-Teil1)

Prüfung

1) (AQL 1/S4) M3014: $U_{p, \text{eff}}$ = 2,5 kV, 2 s, N2 vs/gegen currentwinding (Ø7,5mm)/Durchsteckdorn

2) (V) M3011/1 L_2 = 2,38 H $\pm$ 17%, f = 50 Hz, $U_{AC, \text{eff}}$ = 1,35 V

3) (V) M3011/6 Sonderprüfung (Stromtrafoprüfgerät N4):
Special measuring (Current transformer measuring instrument N4):
Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz $\pm$ 1% ($\pm$ 25 Wdg.)
Polarity / Turns ratio: Tolerance (+/- 25 turns)

4) (AQL 1/S4) M3200: Mechanical test
Mechanische Prüfung

See page 2

Siehe Seite 2

Applicable documents: Siehe Seite 2

Weitere Vorschriften: See page 2

Date Name Issue Amendment

13.01.11 Ert. 81 Remark 4 on page A2 added. Lapidary change.

14.02.08 HL 81 Page 2: Remark added. Insignificant. Inspection point1) added. ÄA-399

Hrsg.: KB-E
editor

Bearb: HL
designer

KB-PM: Pf.
check

freig.: Pe.
released

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
Any offenders are liable to pay all relevant damages.

K-No.: 24930
K-Nr.

Current Transformer / Wechselstromwandler

Date: 13.01.2011
Datum:

Customer: Standard Type / Typenelement
Kunde

Customers part no.:
Kd. Sach Nr.:

Page 2 of 2
Seite von

Typ test:
Typprüfung

M3014: $U_{p,eff} = 2,5 \text{ kV}$, 1 min, N2 vs/gegen currentwinding ($\varnothing 7,5\text{mm}$)/Durchsteckdorn

Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur

Remark:

Bemerkung

- 1) This product is protected by one or more patents, including /
Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere Patente geschützt, u.a
US 6663815, EP 1105893
- 2) The resistance to alcohols and similar detergents of the component is restricted
When performing washing procedures own tests are recommended.
Das Bauelement besitzt eine eingeschränkte Beständigkeit gegen Alkohole und ähnliche Reinigungsmittel.
Bei Waschprozessen empfehlen wir die Durchführung von eigenen Tests.
- 3) The customer has to check and to ensure the mechanical properties of the component and the behaviour of the encapsulation, especially at the inner diameter by appropriate temperature tests.
Die mechanischen Eigenschaften des Bauelements und das Verhalten der Umhüllmasse, speziell am Innendurchmesser, sind vom Kunden durch entsprechende Temperaturtests zu überprüfen und sicherzustellen.
- 4) This product has been designed for use in electricity meters that have to meet the requirements of IEC 62053-21 and EN 50470-3. By using this product, the following supplementary conditions ("realistic load conditions") can easily be met:

a) Supplementary condition to IEC 62053-21 Table 8

Influence quantity	Value of current for direct connected meters	Power Factor	Limits of variation in percentage error for meters of class	
			1	2
DC and even harmonics in the a.c. current circuit	$\frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$	1 0.5 inductive	3.0	6.0

b) Supplementary condition to EN50470-3 Table 9

Disturbance	Value of current for direct connected meters	Power Factor	Critical change value for meters of class index, %		
			A	B	C
DC and even harmonics in the a.c. current circuit	$\frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$	1 0.5 inductive	± 6.0	± 3.0	± 1.5

Hrsg.: KB-E
editor

Bearb: HL
designer

KB-PM: Pf.
check

freig.: Pe.
released

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Vacuumschmelze:](#)

[T60404-E4625-X151](#)