



9JZ8E0RS
('ON 0NIMV8D) 台器理図

版数 SYM.	年月日 DATE	DON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APP.	承認 APP.

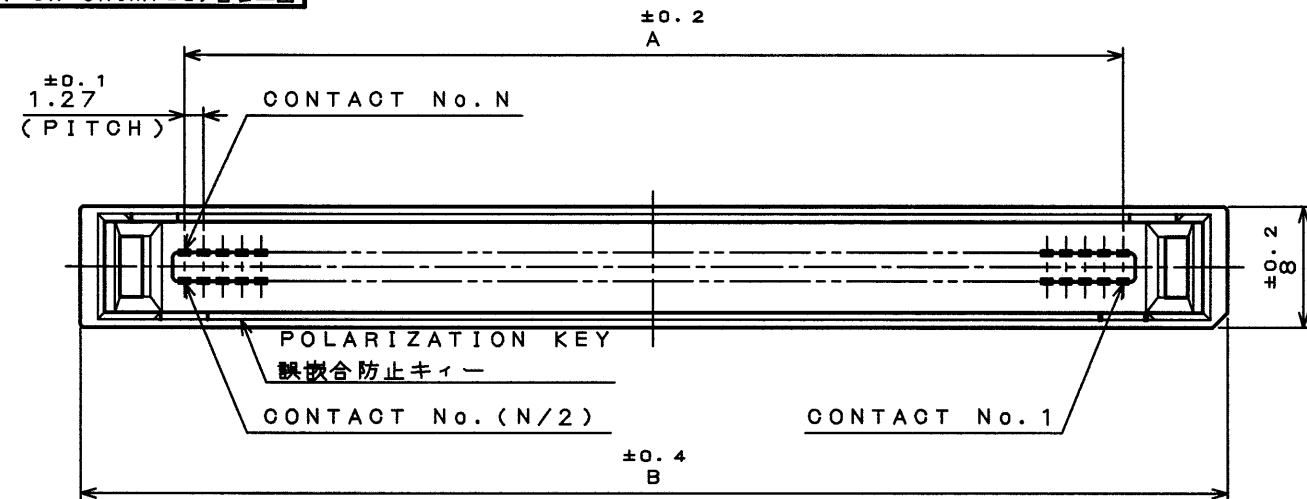

NOTE1. STACKING HEIGHT = HEIGHT CODE OF TX24 + HEIGHT CODE OF TX25
(EX.) 10+8=18mm

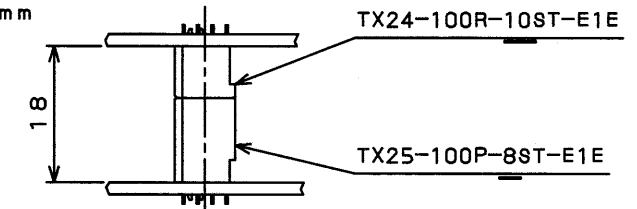

2. THIS TX25-※P-※ST-E1E DIFFERS ONLY POSITIONINGS OF HOOK PIN FROM TX25-※P-※ST-H1E(SJ038272).
3.DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT,IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1. スタッキング接続の場合、嵌合高さコードの和が、基板間寸法となる。



(例) 10+8=18mm

2. 本品は、TX25-※P-※ST-H1E(SJ038272)のフックピンを偏心させた物である。
3.コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。但し、コネクタ内では同一の向きである。

DESIGNATION

命名法

TX25-※P-※ST-E1E		(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)
SERIES PREFIX シリーズ名	NO. OF CONTACTS 芯数	CONTACT FINISH コンタクト接点仕上
POLARIZATION P:PLUG 極性 P:プラグ	CODE OF STACKING HEIGHT PER ONE SIDE TX** (NOTE2) ST:TABLE1 DIMENSION D 嵌合高さコード	EXPANSION POST E:ECCENTRIC TYPE フックピン E:偏心タイプ
TERMINAL STYLE ST:STRAIGHT THROUGH HOLE 結線部形状 ST:ストレートスルーホール		

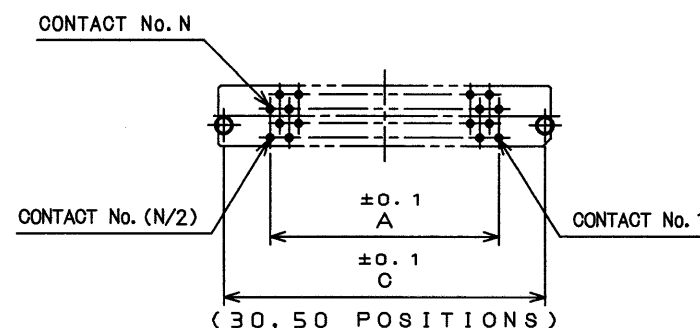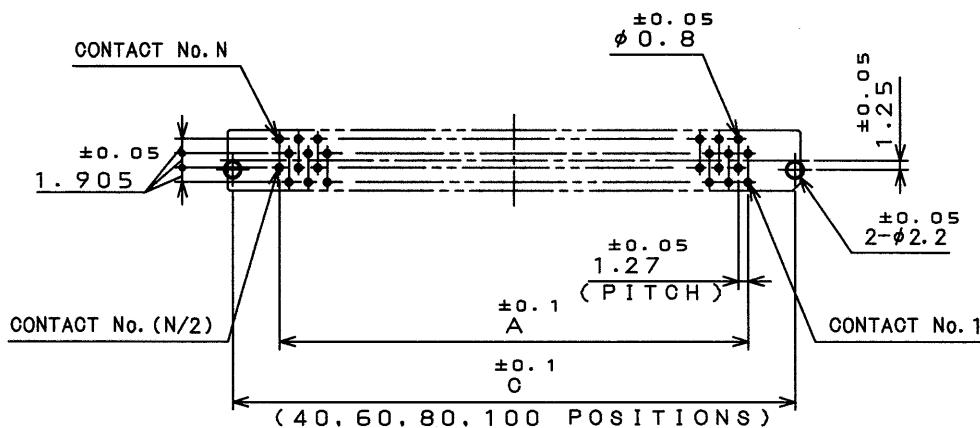

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

TABLE1. DIMENSION

NO.OF CONTACTS	30	40	50	60	80	100
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1
C	30.14	36.49	42.84	49.19	61.89	74.59

TABLE 2

FINISH	1
AREA	GOLD(0.1μmMIN.) OVER NICKEL
CONTACT AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY
TERMINAL AREA	

3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE2
符号 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 Q'TY	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書(REFERENCE DOCUMENT)	JACS-1425	第1版(DATE)	3.Mar.2003	備考 REMARKS
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	M.TANAKA	
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	M.KIMURA	
・ ±0.8	×° ±	査閲 APP.	—	
・X ±0.4	×°X' ±	承認 APP.	S. Kashinagi	
・XX ±0.1				
・XXX ±				
JAE-CONNECTOR.COM		JAE-CONNECTOR.COM		
名称(TITLE)		TX25-※P-※ST-E1E		
重量(WEIGHT)		図面番号(DRAWING NO.)		
		SJ038276		
		版数(SYM.)		
		1		

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[TX25-100P-6ST-E1E](#) [TX25-100P-8ST-E1E](#) [TX25-40P-6ST-E1E](#) [TX25-40P-8ST-E1E](#) [TX25-50P-6ST-E1E](#) [TX25-60P-6ST-E1E](#) [TX25-60P-8ST-E1E](#) [TX25-80P-12ST-E1E](#) [TX25-80P-6ST-E1E](#) [TX25-80P-8ST-E1E](#)