
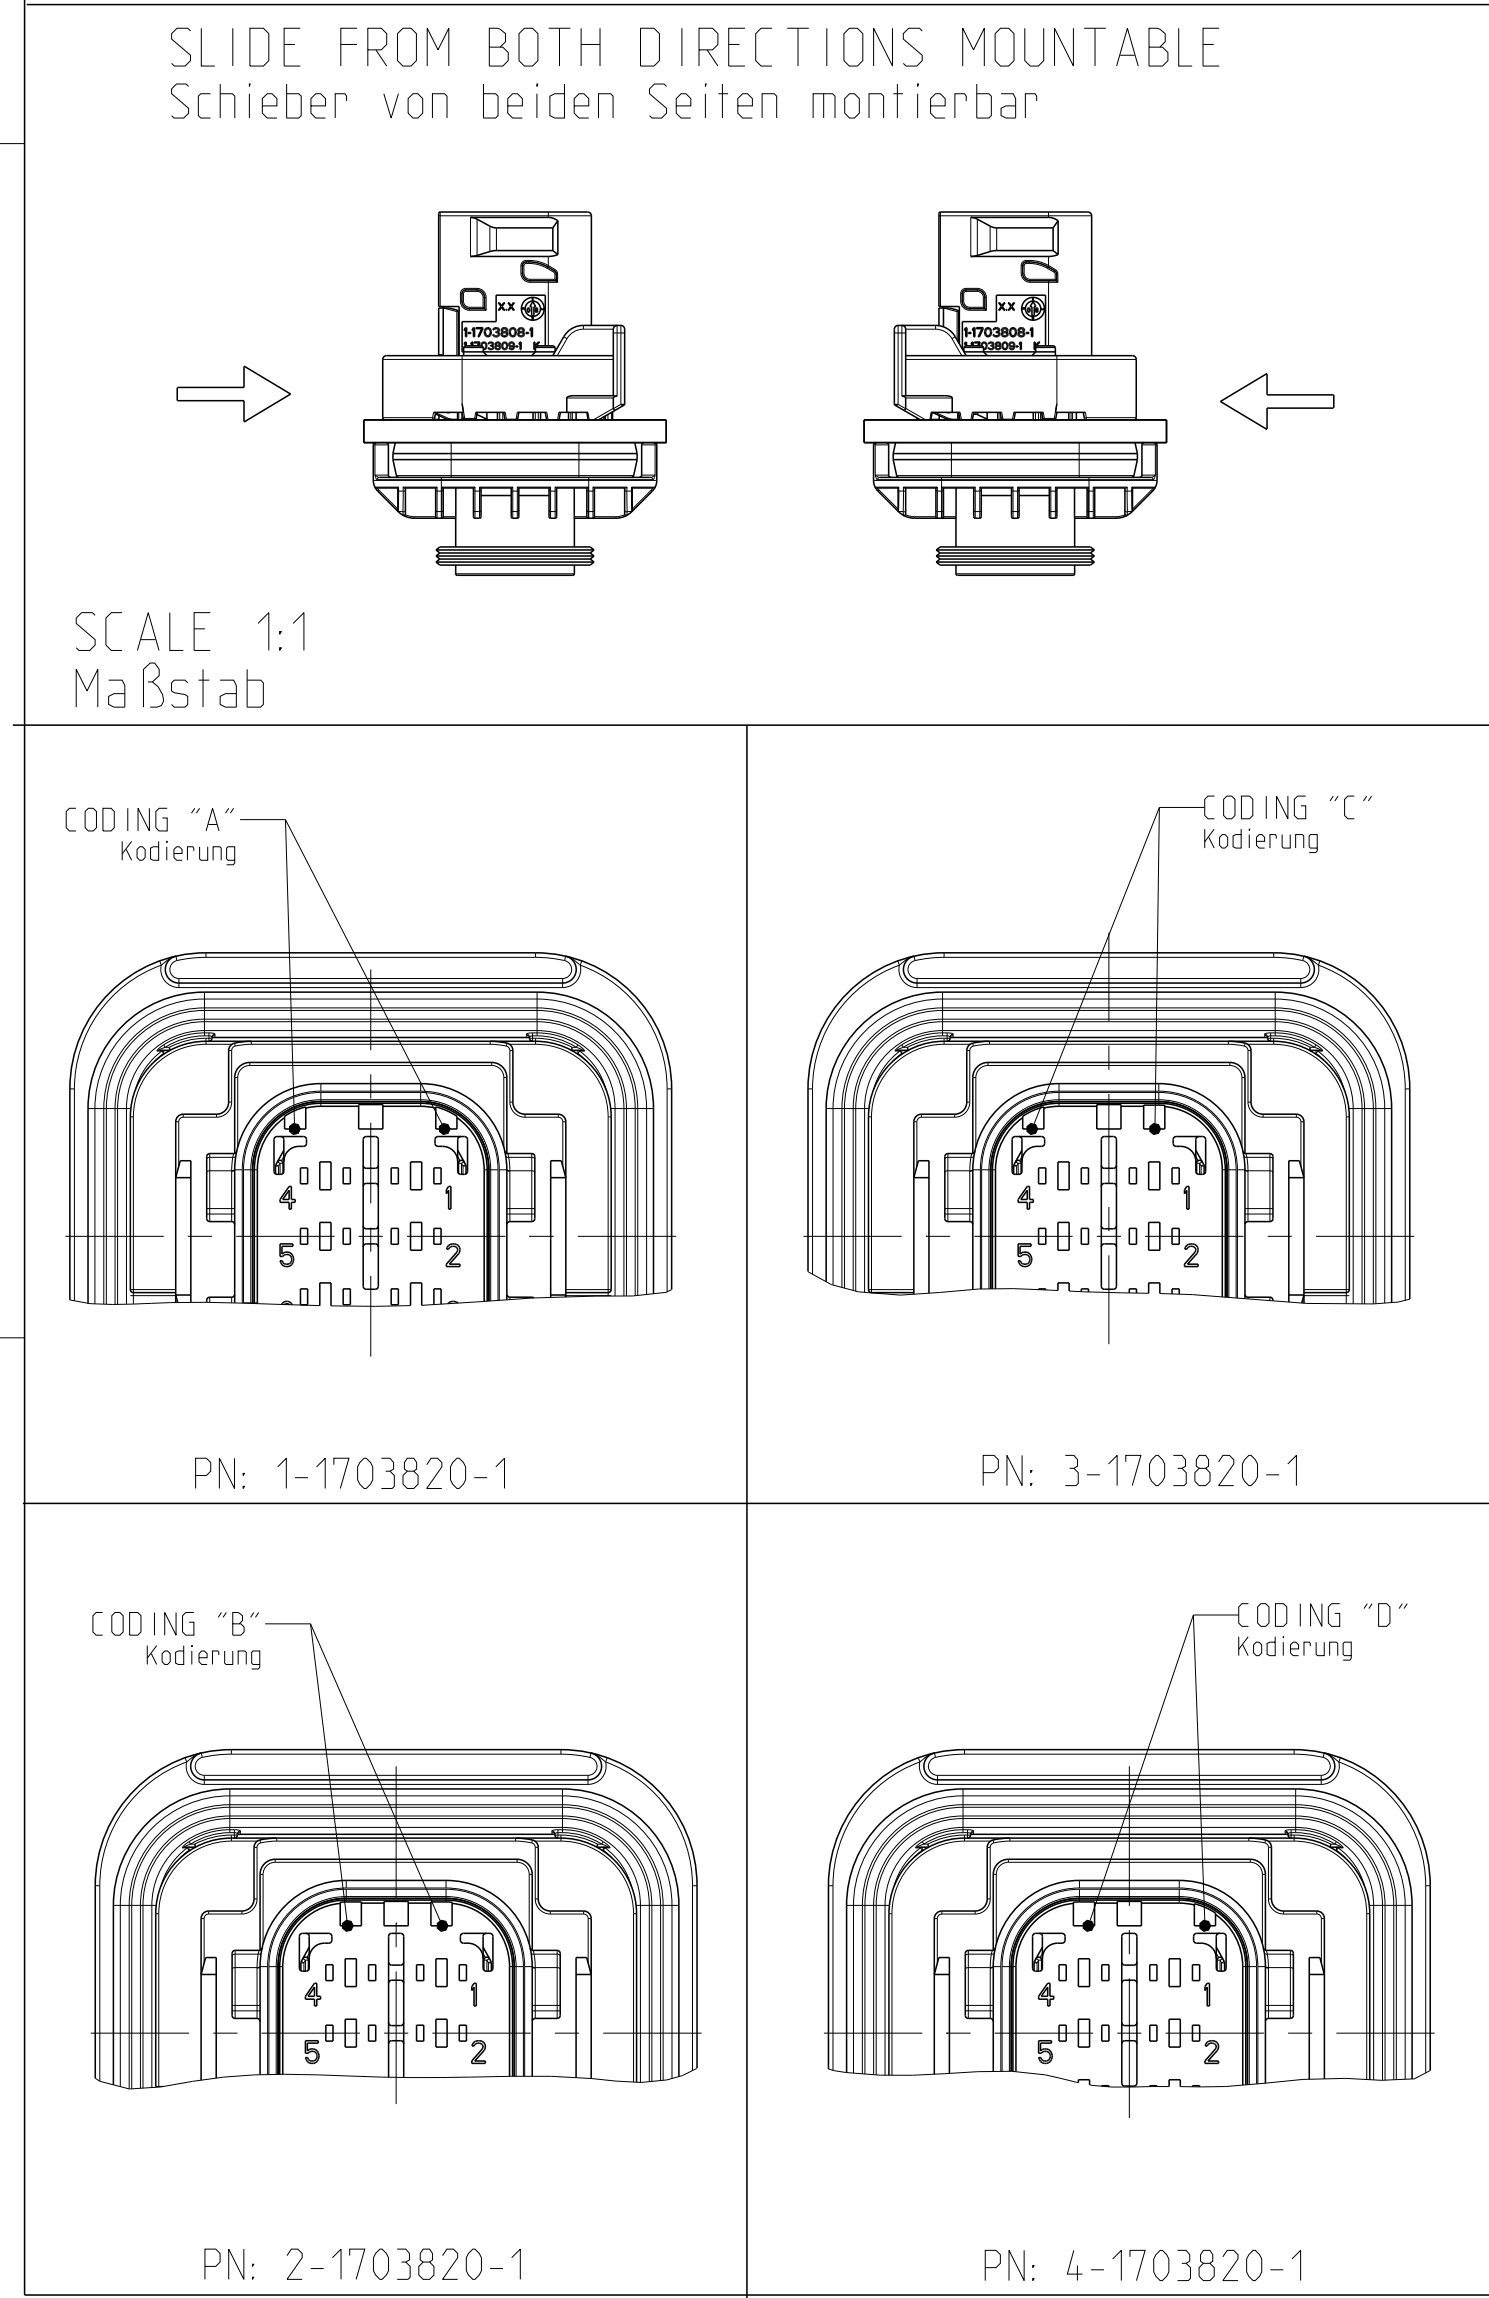


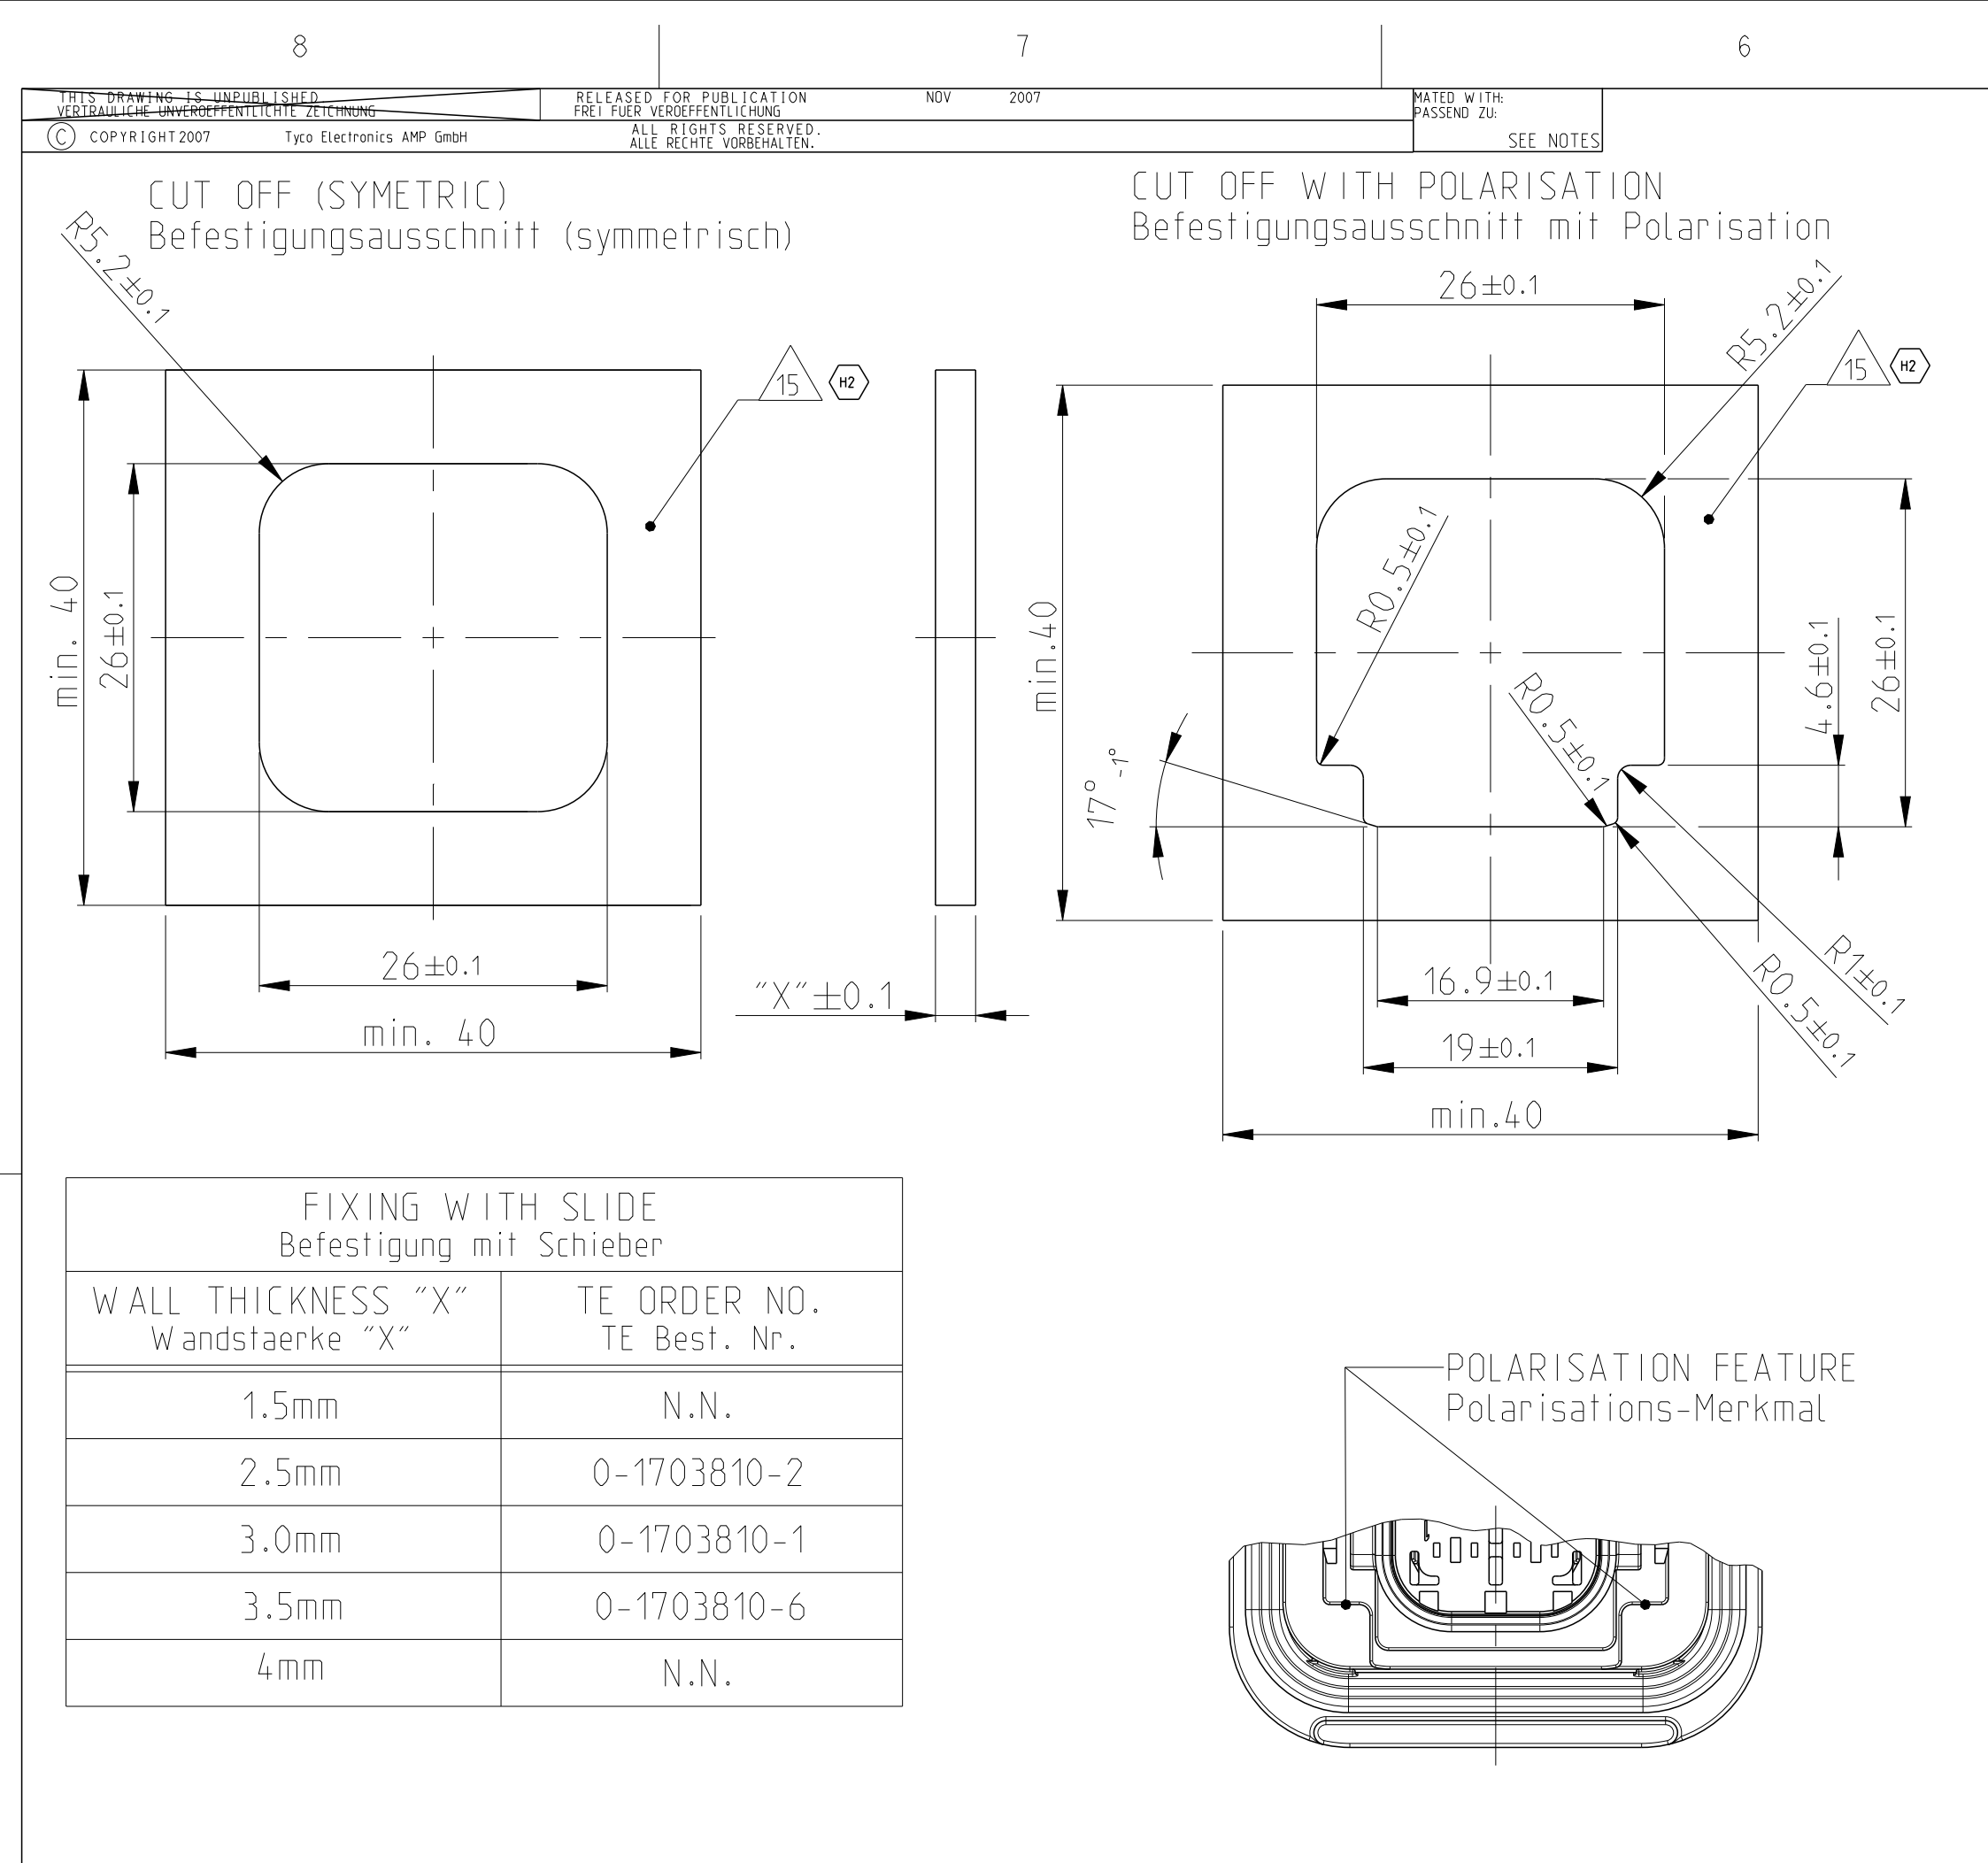

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- 2 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- 5 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 6 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetftgut im Versandkarton
- 7 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 8 TE LOGO
TE Logo
- 9 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418469
passendes Gegenseitueck siehe Zeichnung: 1418469
- 10 CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR

WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY
IN ASSOCIATION
WITH SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS



Kontaktikammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung mit
der Einzelleitendichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen.




- 11 INTERFACE ACC. Drawing: 114-18739-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18739-1
- 12 MATED WITH COVER SEE
PRODUCT GROUP DRAWING: 1563709
Passend zu Kappe siehe
Produktgruppenzeichnung: 1563709
- 13 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung

1-1703820-1 AS SHOWN
1-1703820-1 wie gezeigt

SECTION K-K
Schnitt

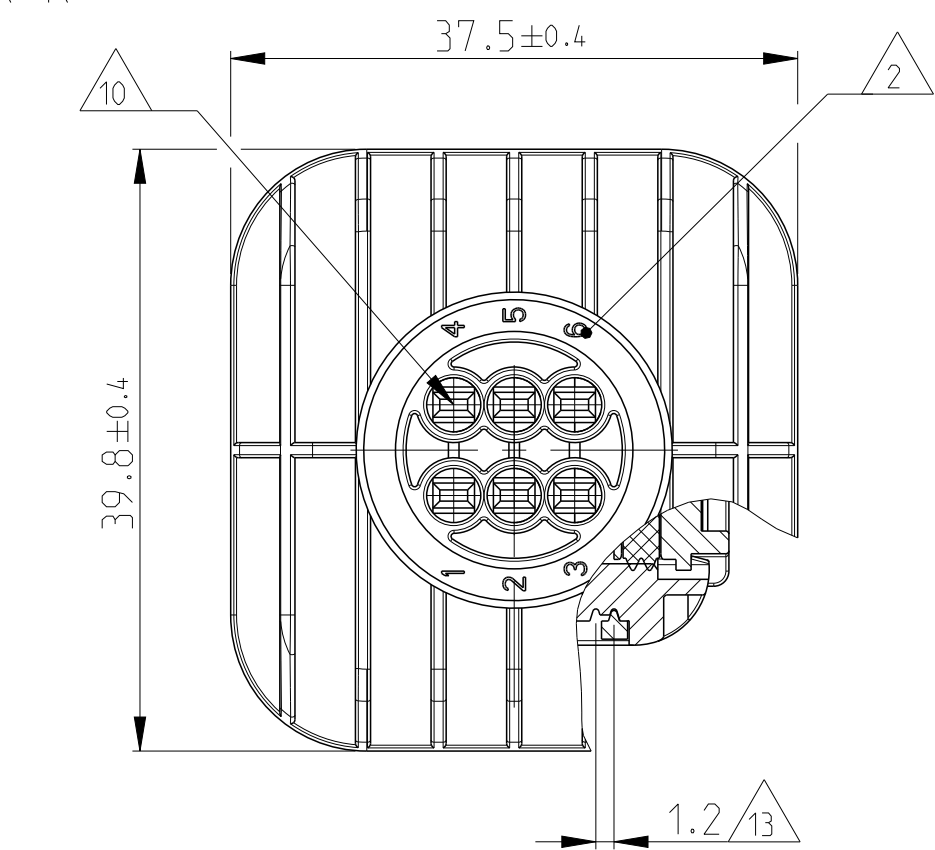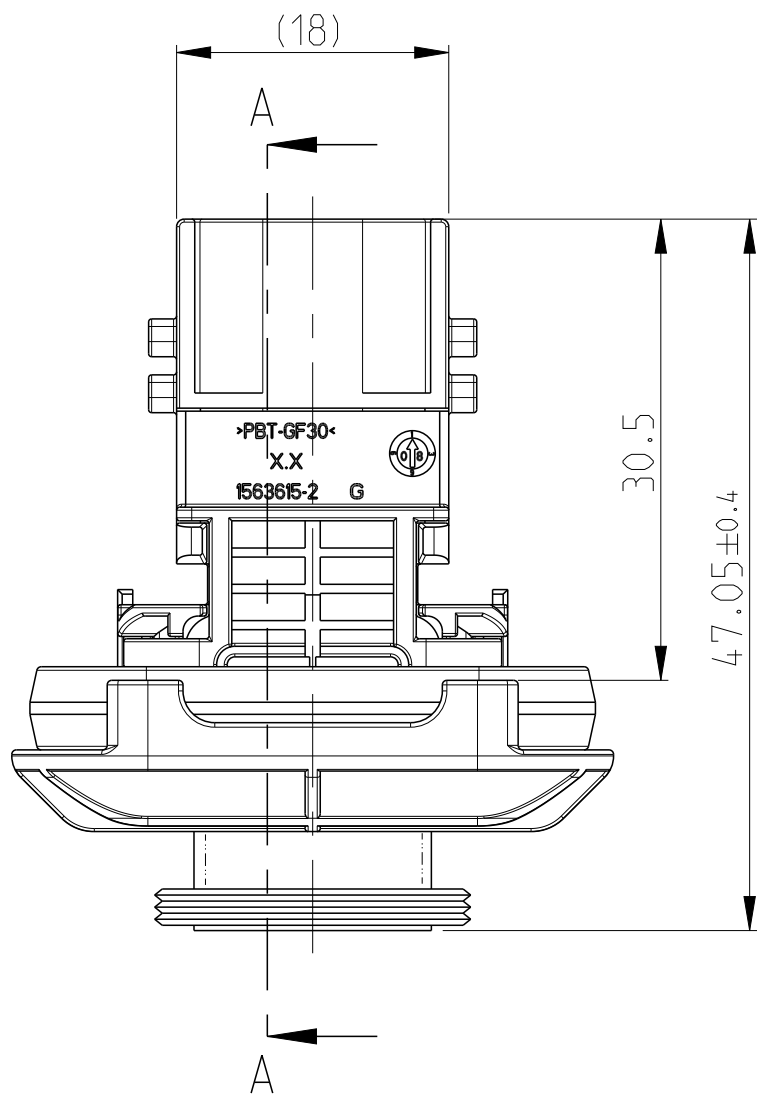

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

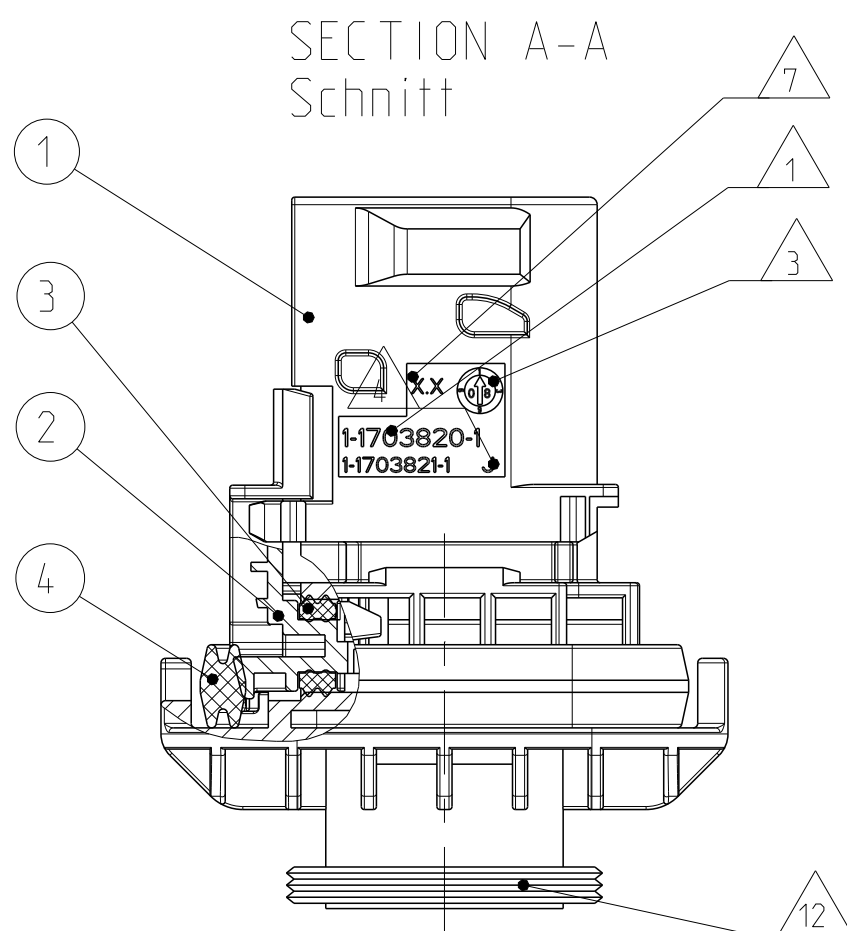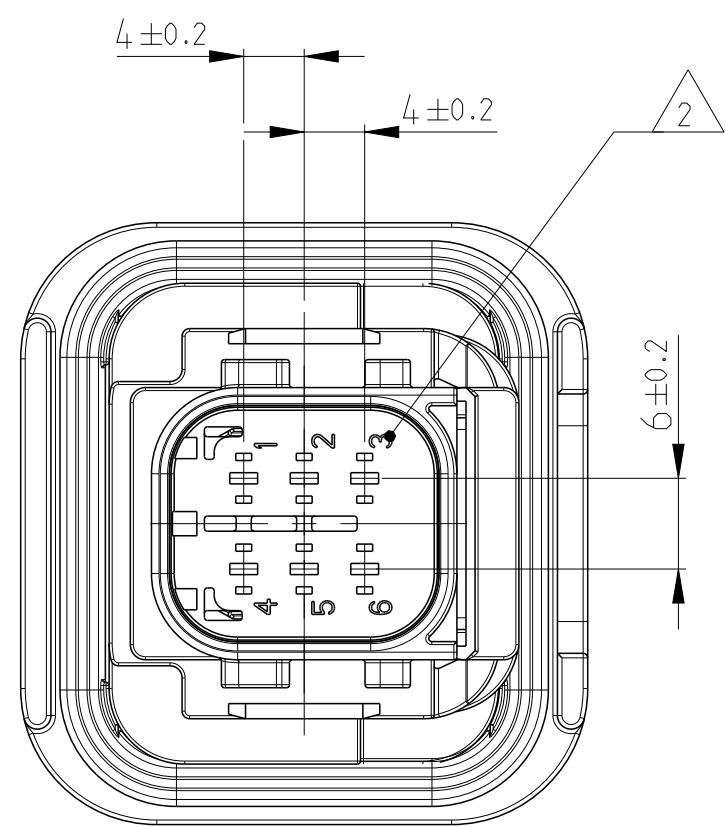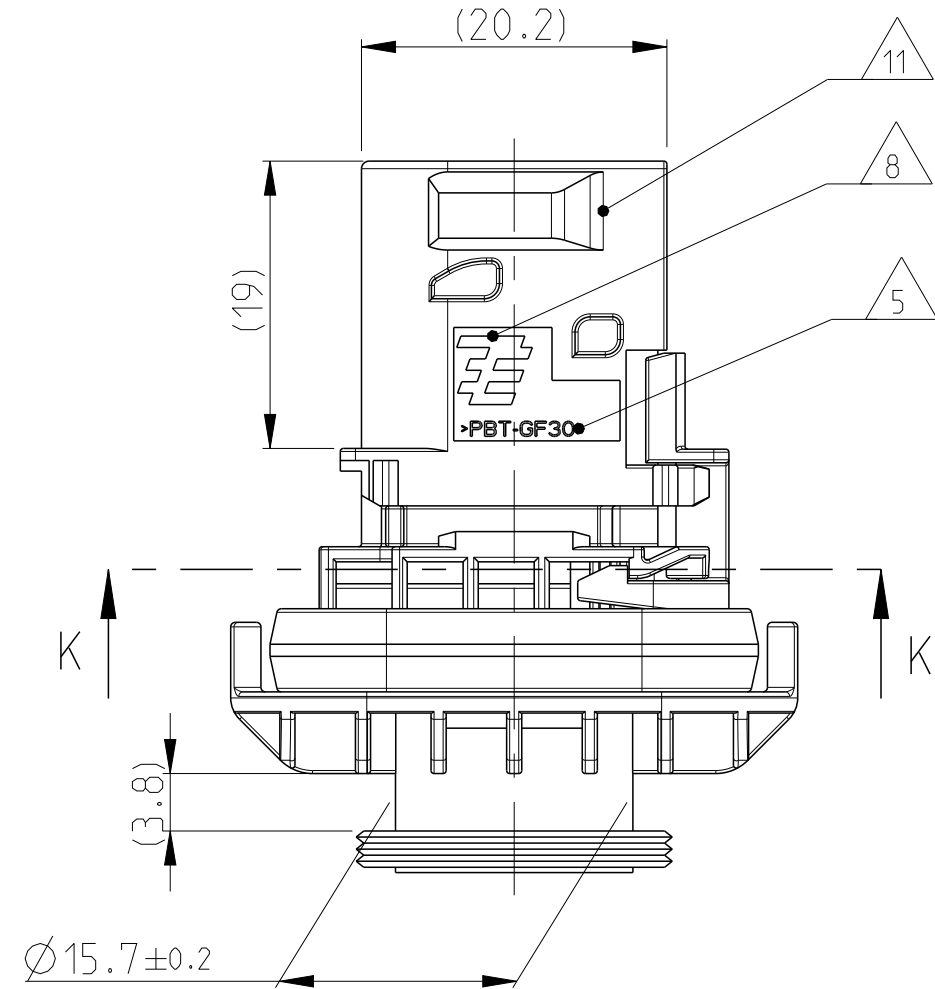

- 14 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren. Liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

- H2 15 SEALING SURFACE CUTOFF
Dichtflaeche Blechausschnitt

SURFACE ROUGHNESS Ra MAX. 1.8µm OR LESS FOR METAL PARTS.
Werkzeugoberflaeche Ra Max. 1.8µm oder weniger fuer Metallteile

SURFACE ROUGHNESS MIN. VDI 3400 - CLASS 24 FOR PLASTIC PARTS.
Werkzeugoberflaeche Min. VDI 3400 - Class 24 fuer Kunststoffteile.

THE FLATNESS MUST BE WITHIN THE TOLERANCE OF THE SHEET.
THEREFORE WITHIN ±0.1MM.
Die Ebenheit muss innerhalb der Toleranz des Blechs liegen (±0.1mm)

NO SINK MARKS, EJECTOR, DRAFT, DENTS, SCRATCHES.
RECESSES ON THE SEALING AREA ALLOWED.
Keine Einfallstellen, Auswerfer, Ausformschraegen, Delle,
Kratzer, Absaeetze zulaessig.

	1	1	1	1	2	3	4	ITEM NO
6POS. TAB HOUSING, CODE "A" 6pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "A"	6POS. TAB HOUSING, CODE "A" 6pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "A"	6POS. TAB HOUSING, CODE "B" 6pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "B"	6POS. TAB HOUSING, CODE "C" 6pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "C"	6POS. TAB HOUSING, CODE "D" 6pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "D"	6POS. TAB HOUSING, CODE "E" 6pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "E"	6POS. TAB HOUSING, CODE "F" 6pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "F"	6POS. TAB HOUSING, CODE "G" 6pos. Flachsteckergehaeuse, Kod. "G"	ITEM NO
BLACK schwarz	BLACK schwarz	BLACK schwarz	BLACK schwarz	BLACK schwarz	BLACK schwarz	BLACK schwarz	BLACK schwarz	ITEM NO
PBT-GF30 / V-0	PBT-GF30 / V-0	PBT-GF30 / V-0	PBT-GF30 / V-0	PBT-GF30 / V-0	PBT-GF30 / V-0	PBT-GF30 / V-0	PBT-GF30 / V-0	ITEM NO
GREEN gruen	GREEN gruen	GREEN gruen	GREEN gruen	GREEN gruen	GREEN gruen	GREEN gruen	GREEN gruen	ITEM NO
WHITE weiss	WHITE weiss	WHITE weiss	WHITE weiss	WHITE weiss	WHITE weiss	WHITE weiss	WHITE weiss	ITEM NO
AXIAL SEAL 33x30 Achsaeldichtung 33x30	AXIAL SEAL 33x30 Achsaeldichtung 33x30	AXIAL SEAL 33x30 Achsaeldichtung 33x30	AXIAL SEAL 33x30 Achsaeldichtung 33x30	AXIAL SEAL 33x30 Achsaeldichtung 33x30	AXIAL SEAL 33x30 Achsaeldichtung 33x30	AXIAL SEAL 33x30 Achsaeldichtung 33x30	AXIAL SEAL 33x30 Achsaeldichtung 33x30	ITEM NO
DESCRIPTION Beschreibung	DESCRIPTION Beschreibung	DESCRIPTION Beschreibung	DESCRIPTION Beschreibung	DESCRIPTION Beschreibung	DESCRIPTION Beschreibung	DESCRIPTION Beschreibung	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM NO

4-1703820-1	H	6	D	-	-	-	1	1	1	1	4
3-1703820-1	H	6	C	-	-	1	-	1	1	1	3
2-1703820-1	H	6	B	-	1	-	-	1	1	1	2
1-1703820-1	H	6	A	1	-	-	-	1	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck				ITEM NO	NO ASSY		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INTEGRIERTES KONTROLLETT. ANFORDERUNG, DAS DIESE ZEICHNUNGSPRINTENTIELL STUEN, UND VERBODEN, DAS DAS KONTAKTSICHERHEITEN AENDERUNGSTATUS BEFOLGEN SIE AMP ANFORDERUNG.				DWN M. Schmidt	05NOV2007	 TE Connectivity			
DIMENSIONS MASSENHEITEN: mm				CHK J. Grandzow	06NOV2007	NAME			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE MAASSKIZZEN				APVD T. Herwein	07NOV2007	6POS. TAB 1.6x0.6. TAB HSG. ASSY 6pos. TAB 1.6x0.6. Flachsteckergehäuse HDS05 - GROUP B			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-1703820-1](#)