


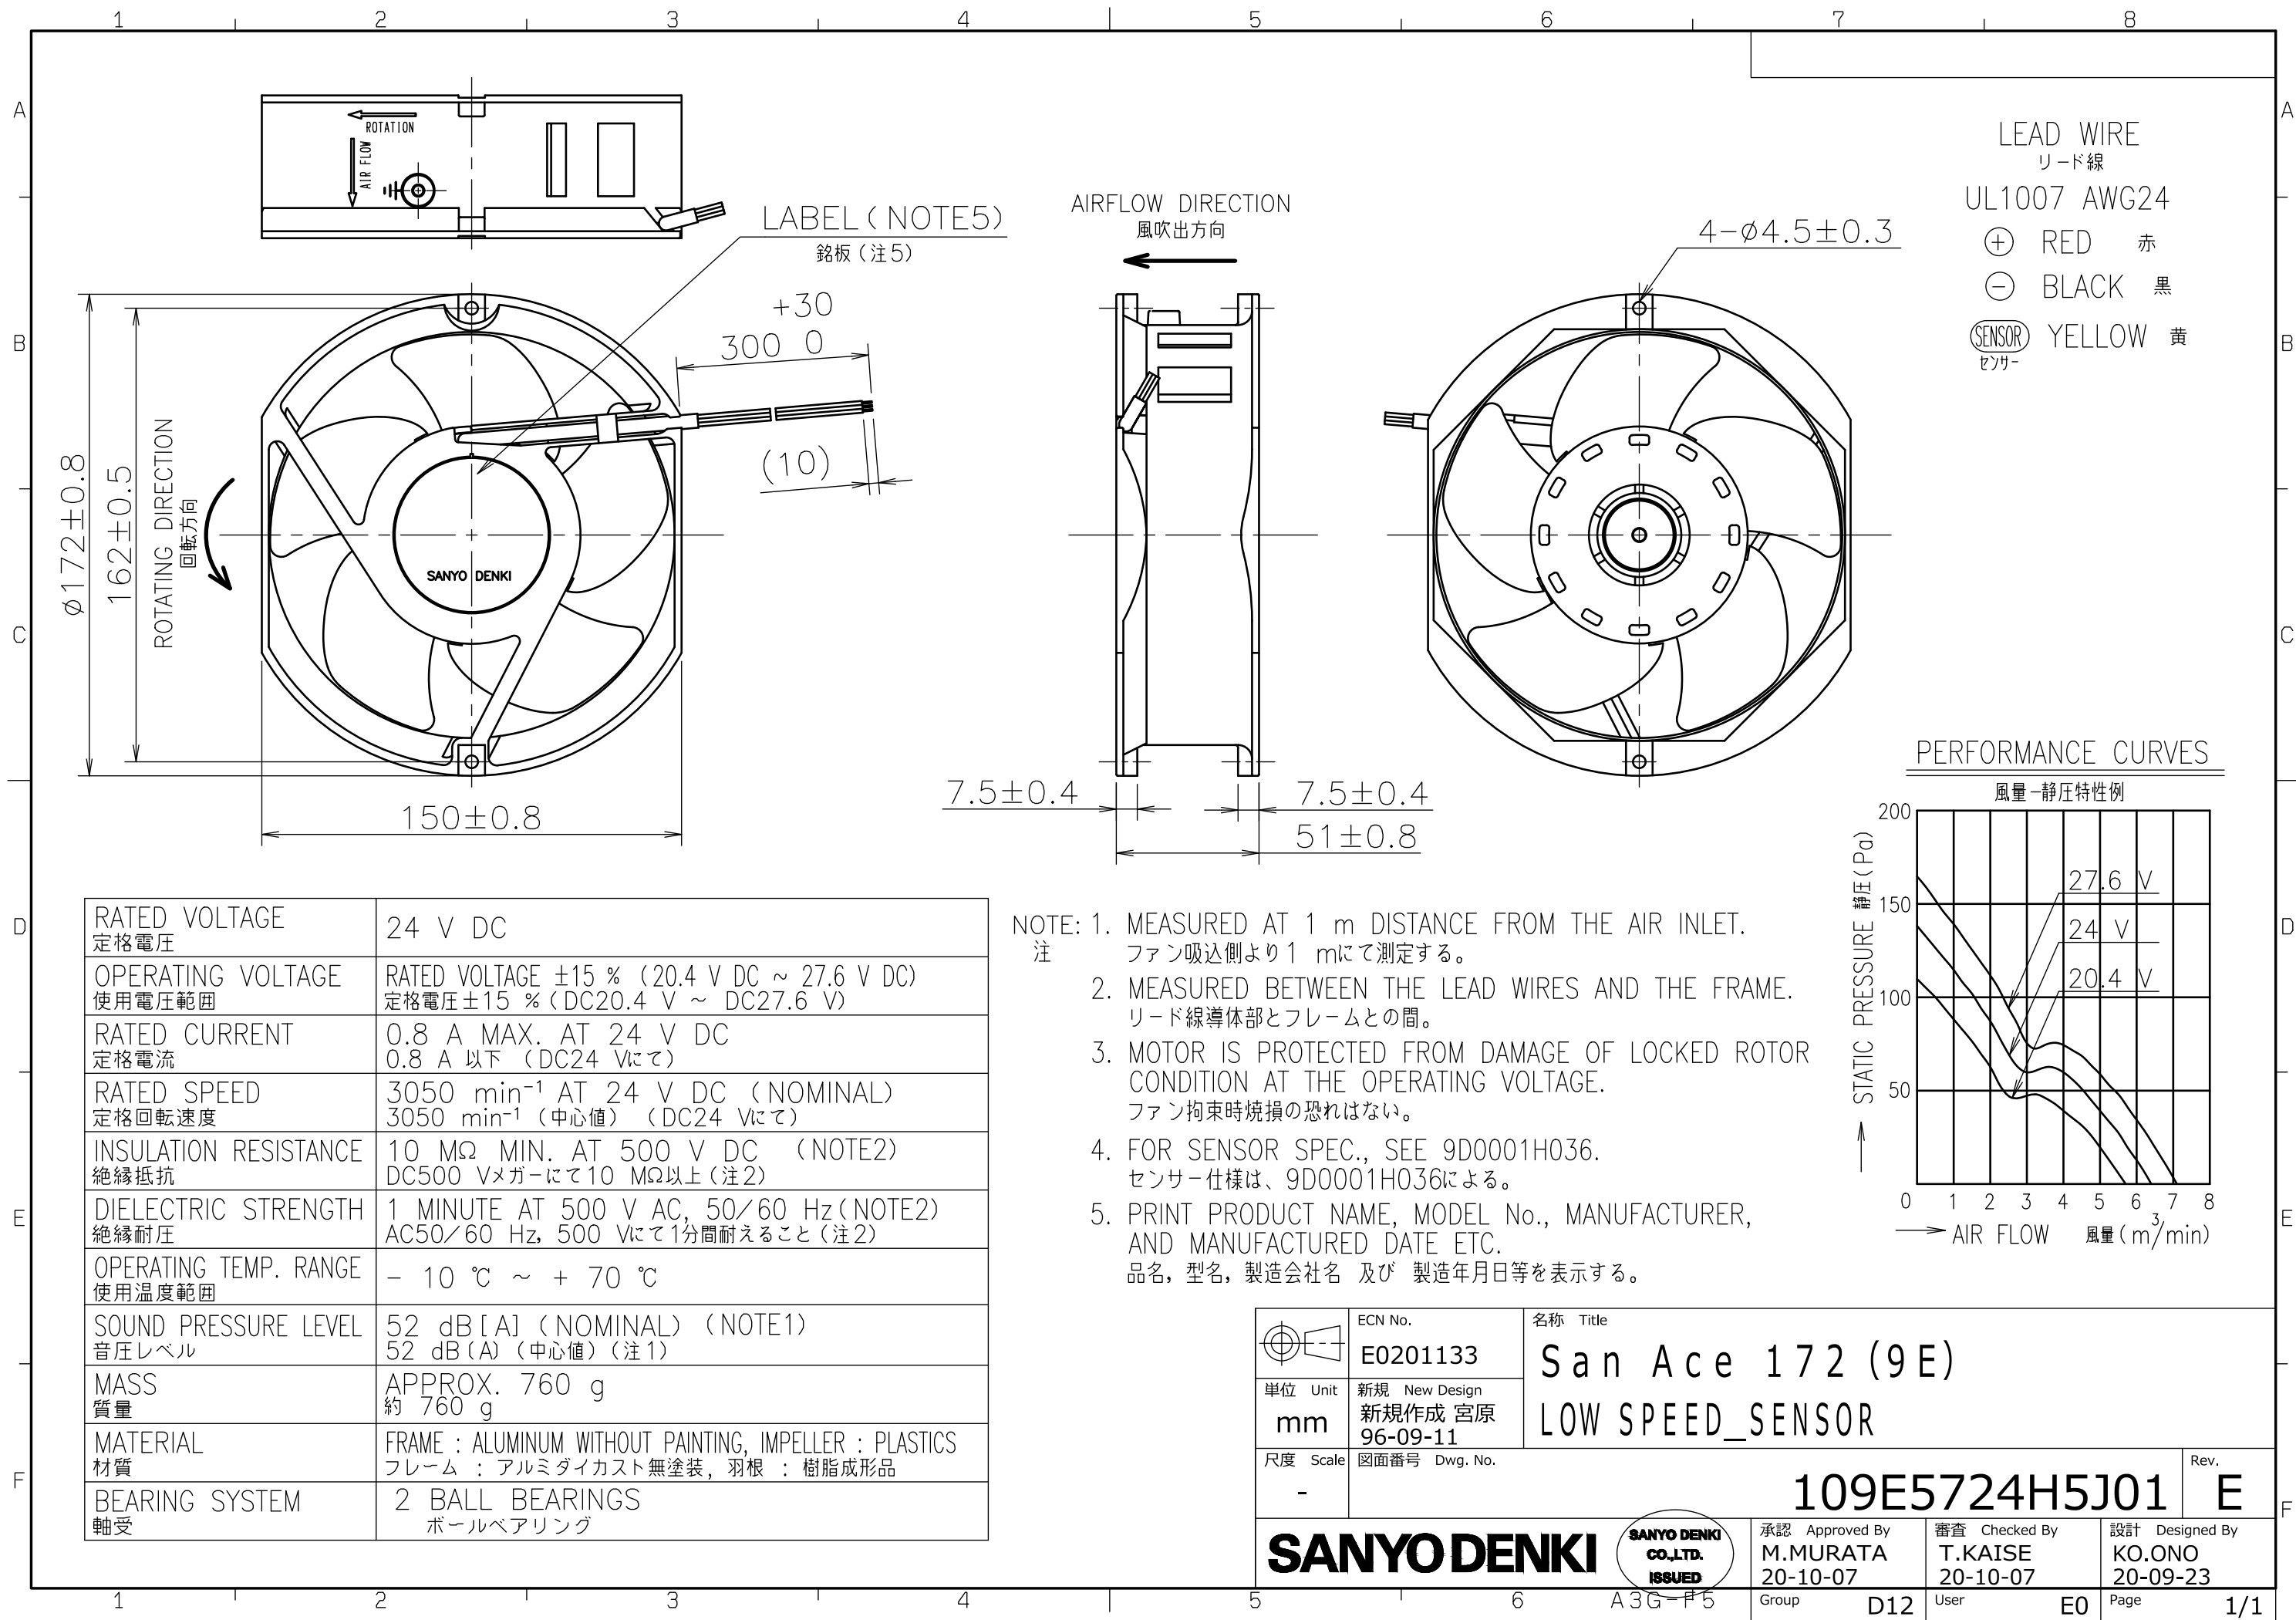


ブラシレスDCファン センサー仕様

センサー回路仕様

NOTE 1. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
注1. リード線導体部とフレームとの間。

センサー出力回路




センサーシーケンス

〔例 1〕：正常状態のとき



〔例2〕：ファンモータ電源投入時に羽根を拘束しておき、起動遅延時間以降に羽根の拘束を解除したとき

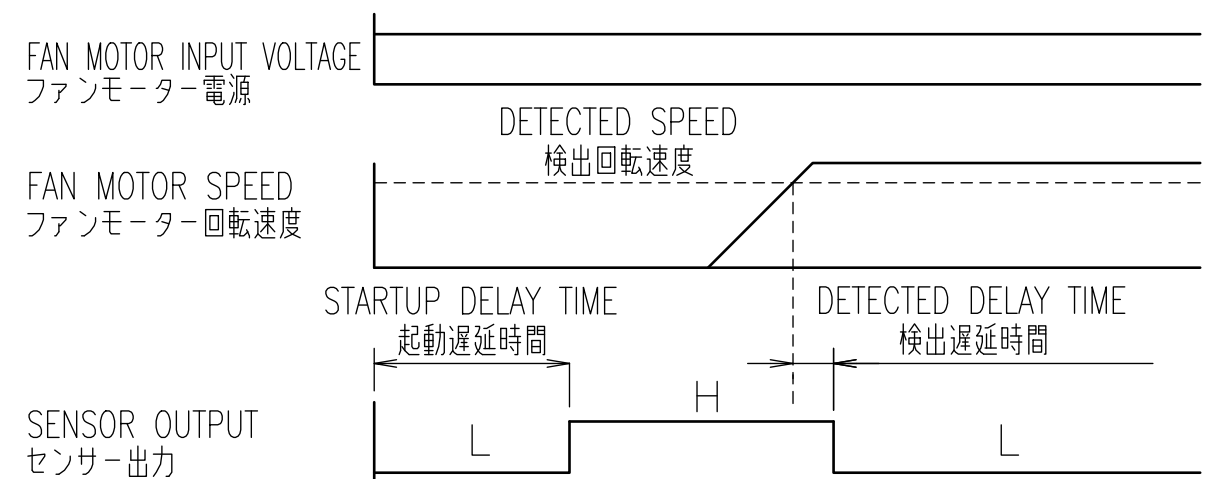

G	E0072861	05-11-25		承認 APPROVED BY Y. Aizawa 05-11-30	LOW SPEED SENSOR ロースピードセンサー
F	E0041700	01-05-30		単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY K. Miyahara 05-11-30
E	E0036808	00-10-06	尺度 SCALE		
D	E0032098	00-02-24			
A	新規作成 大矢	96-06-19	記号 REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD.			SANYO DENKI CO.,LTD. ISSUED	図番 DWG NO. 9D0001H036	REV. G