


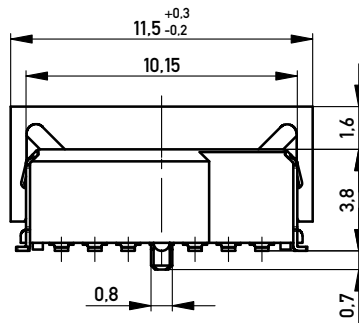
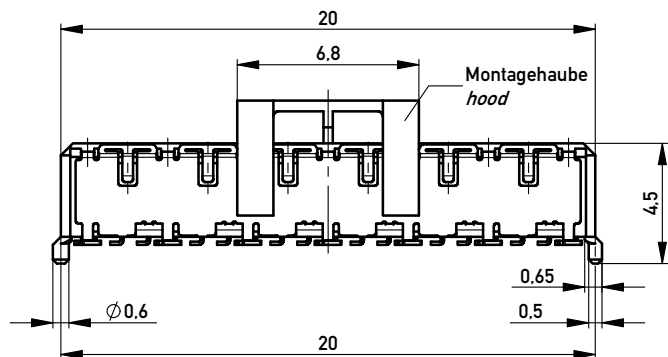
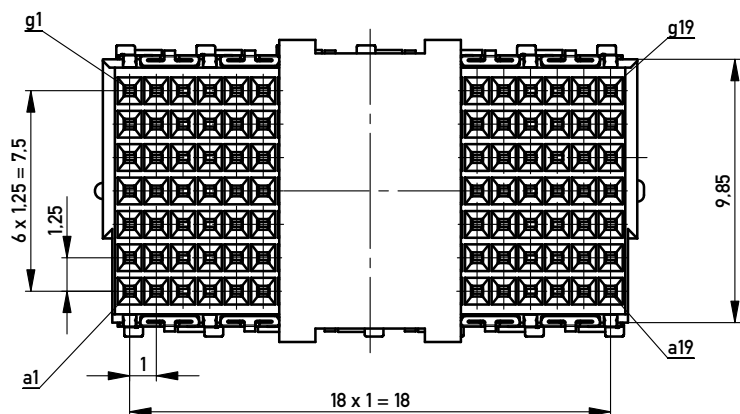




Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 440 Stück
Packaging unit: 440 pcs

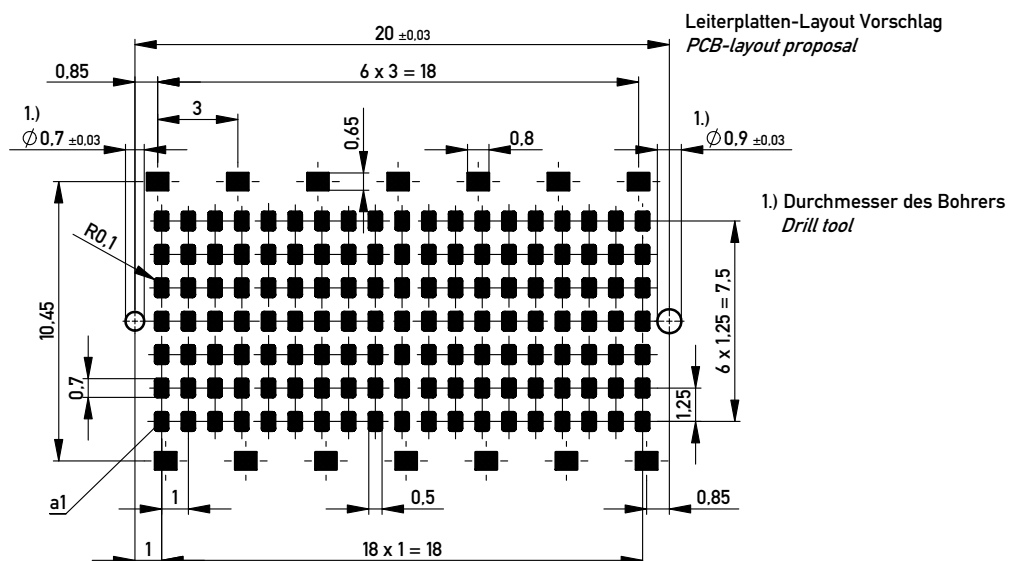

Abspulrichtung - Reel off Direction

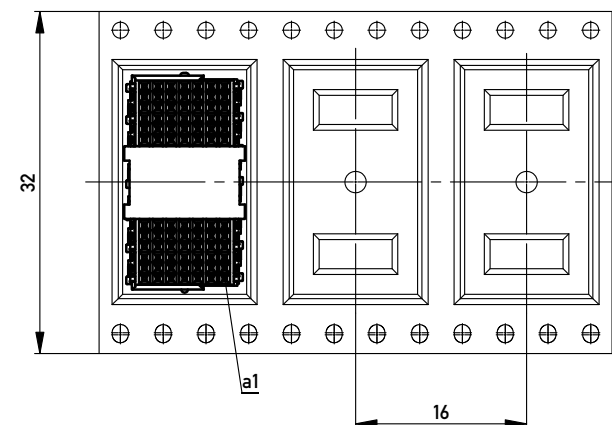

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Information:		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
e		18.02.2013		Date	
Index				Class	
www.ERNI.com		214352		I	
				A3	
				MSPEED	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[214352](#)